

SKVER S BASIC 5275LM 840 IP66 II KL. DALI (45W) OSRAM NFC

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT



PARAMÈTRES TECHNIQUE

Référence:	825057
Degré d'étanchéité:	IP66
Résistance aux chocs:	IK10
Puissance nominale du luminaire [W]*:	45
Flux lumineux du luminaire [lm]*:	5275
Température de couleur [K]:	4000
Indice de rendu des couleurs (Ra) >:	80
Classe de protection:	II
Optique:	non
La gestion:	Réduction de puissance à 5 niveaux

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Skver LED S (A) est la nouvelle génération de luminaires LED pour parcs et espaces urbains. Il utilise des matrices de lentilles multi-directionnelles en PMMA, chaque lentille ayant la même optique, garantissant des caractéristiques lumineuses constantes dans le temps. La conception du luminaire garantit l'étanchéité de la chambre interne. En standard, le luminaire offre un accès sans outil à l'équipement électrique à l'aide de deux boutons indépendants, qui, sur demande et pour protéger contre le vandalisme ou l'ouverture non autorisée, peuvent être sécurisés en permanence avec des vis. La partie supérieure du luminaire est dotée d'une charnière dédiée. Le luminaire permet le remplacement du module interne d'alimentation/éclairage intégré (conforme aux normes ZhagaBook 13 et ZhagaBook 15) sans utiliser d'outils, ce qui permet un service rapide et pratique, permettant l'échange d'un composant intégré sans démonter tout le luminaire et réaliser des connexions soudées ou vissées. Il n'est pas nécessaire d'effectuer un service sur site. Remplacez simplement le module par un modèle de rechange (accessoire), fermez le luminaire, puis effectuez les travaux de service sur le site de service : dans les locaux du propriétaire du luminaire ou retournez-le au service du fabricant. Le corps et support sont en aluminium moulé sous pression, revêtu de poudre noire, caractérisé par un degré très élevé d'étanchéité IP66 et une résistance aux chocs mécaniques IK10. Équipement standard : protection contre la surchauffe accidentelle du luminaire NTC ; pilote DALI entièrement programmable ; fonctions de maintenance de la sortie lumineuse constante au fil du temps CLO et réduction de puissance autonome en 5 étapes disponibles ; bornes de connexion ; accès sans outil. Options supplémentaires : auvents d'accès transformant l'apparence externe du luminaire, connecteur Zhaga (ZhagaBook 18) ; compatibilité avec les systèmes de contrôle, protection antivandalisme avec des vis ; protection supplémentaire SP10KV en dehors de l'alimentation, alimentation on/off sans réduction de puissance ; interrupteur à couteau déconnectant la tension du module intégré en cas d'ouverture de la chambre ; fabriqué avec un fil terminé par un connecteur rapide ; peinture dans n'importe quelle couleur de la palette RAL. Certificats : CE, RoHS, ENEC, ENEC+, Zhaga-D4i.

APPLICATION

Zones extérieures des endroits tels que : mairies, bibliothèques, bureaux municipaux, établissements de santé, écoles, garderies, jardins publics, rues, trottoirs, espaces de loisirs : terrains de sport, aires de jeux, pistes cyclables, sites historiques, vieilles villes.


SKVER S BASIC 5275LM 840 II KL. DALI (45W) OSRAM NFC

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT

TABLEAU DES PARAMÈTRES TECHNIQUES

Référence:	825057	Couleur du corps:	noir
EAN:	5905963825057	Résistance aux chocs:	IK10
Classe ETIM:	EC000062	Degré d'étanchéité:	IP66
Type de catégorie:	Éclairage des parcs et des villes	Méthode de montage:	montage en top de mât
Version:	A	Surface latérale (SCx) [m2]:	0.86
Source de lumière:	Module LED	Température de travail [° C]:	de -40 à +50
Puissance nominale du luminaire [W]:	45	Durée de vie de la LED L95B10 [h]:	100000
Tension d'alimentation nominale [V]:	220 - 240	La gestion:	Réduction de puissance à 5 niveaux
Fréquence [Hz]:	50 - 60	Sécurité supplémentaire:	NTC + ESD
Flux lumineux du luminaire [lm]:	5275	Poids net [kg]:	5.650
Efficacité lumineuse du luminaire [lm / W]:	126	Câble - type:	HO7 RNF-2x1
Classe énergétique:	D	Garantie [ans]:	5
Classe de protection:	II	Certificat ENEC:	0351/ENEC/24/M1; 0121/ENEC+/24/M2
Température de couleur [K]:	4000	Certificat CE:	70/2025
Indice de rendu des couleurs (Ra) >:	80	Zhaga-D4i:	ZG430121062024
SDMC:	5	Déclaration Environnementale (FEP):	683/2024
Matériau du diffuseur:	PC	Instructions d'installation:	Download PDF
Type de diffuseur:	transparent	Catégorie d'application:	parkings et pistes cyclables
Optique:	non	DIMM DALI:	oui
Matériau du corps:	aluminium revêtue de poudre	Gamme de produits:	BASIC

COURBES LÉGÈRES

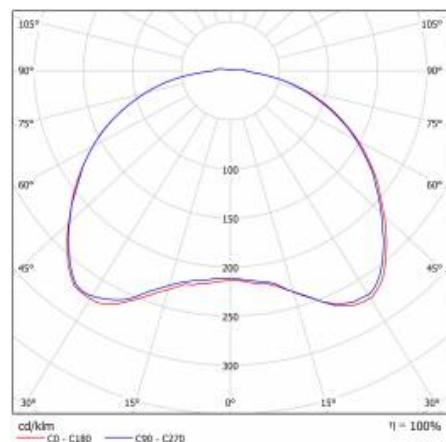

SKVER S BASIC 5275LM 840 IP66 II KL. DALI (45W) OSRAM NFC

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT

ACCESOIRES DISPONIBLES

Référence	NOM
435515	SKVER Backshield RAL9005
435522	SKVER auvent. modèle 1 RAL9005
421518	SKVER auvent ULR modèle 2 RAL9005
435461	SKVER couverture fi 48mm
435478	SKVER couverture fi 60mm



SKVER Backshield RAL9005 (435515)



SKVER auvent. modèle 1
RAL9005 (435522)



SKVER auvent ULR modèle 2
RAL9005 (421518)

Date de création de la carte: 19 décembre 2025

Le fabricant se réserve le droit d'apporter des modifications au cours de l'amélioration du produit ainsi que des modifications de conception ou de modernisation du produit présenté. La fiche technique du produit n'est pas une offre commerciale * La tolérance des paramètres est de +/- 10 %



Ce produit est soumis aux règles de recyclage des équipements électriques et électroniques



Certificat CE - Nr: 70/2025