
# BARIS 52 LED Z LINEARVERB T 2400LM 840 IP20 I SCHUTZKLASSE PLX ANODE CO 18W (18W/M)

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE

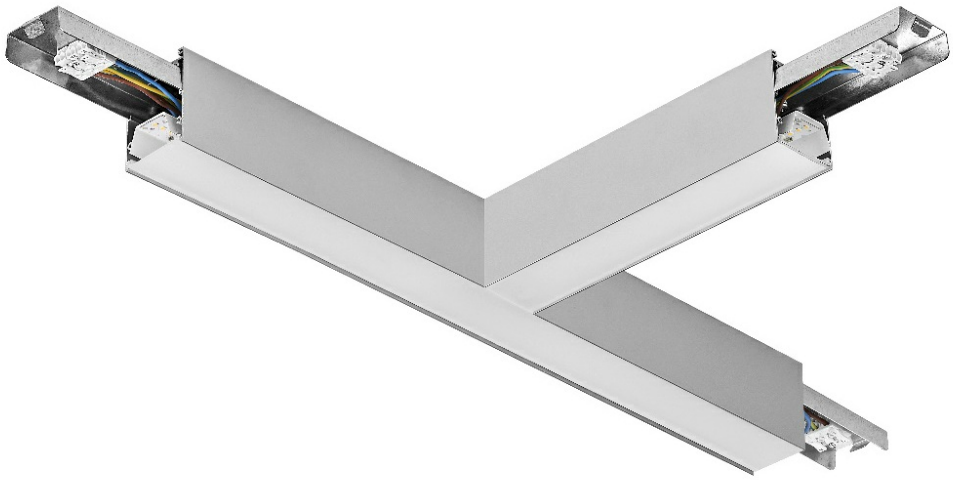

## TECHNISCHE PARAMETER

| | |
|---|---|
| **Nennleistung der Leuchte [W]*:** | 18 |
| **Lichtstrom [lm]*:** | 2400 |
| **Farbtemperatur [K]:** | 4000 |
| **Energieeffizienzklasse:** | D |
| **Schutzklasse:** | I |
| **Farb- wiedergabe- index (Ra) >:** | 80 |
| **SDCM:** | 3 |
| **Material Gehäuse:** | aluminium |
| **IK-Stoßfestigkeitsgrad:** | IK03 |

## CHARAKTERISTIK

Die Hauptsache der L-, T-, X- Schalter ist, dass sie mit einer integrierten Elektronik und einem Diffusor ausgestattet sind, dank derer die Kurven der Profiltrasse auf der gesamten Länge beleuchtet bleiben. Der Korpus ist aus eloxiertem Aluminiumprofil in grau, weiß oder schwarz lackiertem Aluminiumprofil gefertigt (andere Farben auf Anfrage erhältlich). Das optische System wird durch eine spezielle, flexible Opalabdeckung ergänzt, die den Schalter gleichmäßig ausleuchtet. Die fehlende Unterteilung in Aufputz- und Hängeversionen erhöht die Vielseitigkeit der Lösung.

## ANWENDUNGSBEREICHE

BARIS 52 LED-Verbinder in Form des Buchstabens L, T, X und gerade Verbinder schaffen außergewöhnliche Möglichkeiten für die Konfiguration der Lichtlinie, abgestimmt auf den Charakter und die Form des Raumes, so dass sich nahezu unbegrenzte Abfolgen von Geraden, Figuren und Mustern realisieren lassen.

# BARIS 52 LED Z LINEARVERB T 2400LM 840 IP20 I SCHUTZKLASSE PLX ANODE CO 18W (18W/M)


DETAILLIERTE PRODUKTKARTE

## TABLE TECHNISCHE PARAMETER

| | |
|---|---|
| **Index:** | 159640 |
| **EAN:** | 95905963159640 |
| **Nennleistung der Leuchte [W]:** | 18 |
| **Lichtstrom [lm]:** | 2400 |
| **Frequenz:** | 50 - 60 |
| **Lichtausbeute [lm/W]:** | 133 |
| **Energieeffizienzklasse:** | D |
| **Schutzklasse:** | I |
| **Farbtemperatur [K]:** | 4000 |
| **Farb- wiedergabe- index (Ra) >:** | 80 |
| **SDCM:** | 3 |
| **Lebensdauer LED L70B50 [h]:** | 150000 |
| **Lebensdauer LED L80B10 [h]:** | 100000 |
| **Lebensdauer LED L90B10 [h]:** | 50000 |
| **Betriebstemperatur [°C]:** | von 0 bis +35 |

| | |
|---|---|
| **Material Diffusor:** | PC |
| **Typ Diffusor:** | OPAL |
| **Material Gehäuse:** | aluminium |
| **Farbe Gehäuse:** | grau |
| **IP-Schutzart:** | IP20 |
| **Montage:** | Hänge-/abgehängt |
| **IK-Stoßfestigkeitsgrad:** | IK03 |
| **Abmessungen (H/B/T/H) [mm]:** | 591/591/52 |
| **Kategorie der Anwendung:** | Bürobeleuchtung |
| **Garantie [Jahre]:** | 5 |
| **CE-Zertifikat:** | 41/2026 |
| **ENEC-Zertifikat:** | PL BBJ/005/2022/M1 |
| **Anleitung:** | Download PDF |
| **Umwelterklärung (EPD):** | 852/2025 |
| **ISO Zertifikat:** | 9001:2015, 14001:2015, 45001:2018, 50001:2018 |

## LIGHT CURVES

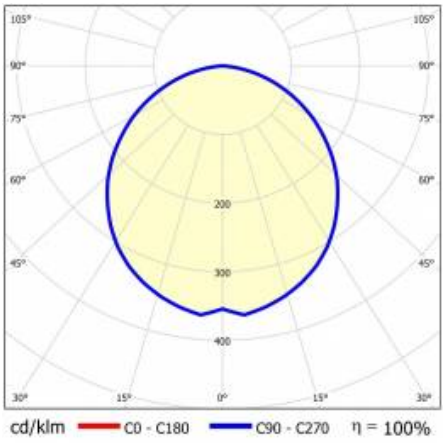


# BARIS 52 LED Z LINEARVERB T 2400LM 840 IP20 I SCHUTZKLASSE PLX ANODE CO 18W (18W/M)

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE

## ZUBEHÖR ERHÄLTLICH

| index | Name |
|---|---|
| 318023 | Baris 52 – Linearverbinder. gerade |



Baris 52 – Linearverbinder.
gerade (318023)

Erstellungsdatum der Karte: 19 März 2026

Der Hersteller behält sich das Recht vor, Produktverbesserungen und Designänderungen oder Modernisierung in den Produkten vorzunehmen. * Parametertoleranz beträgt +/- 10 %Das Produktdatenblatt ist kein kommerzielles Angebot.

Dieses Produkt unterliegt dem Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten(WEEE)

Zertifikat CE - Nr: 41/2026

LENA LIGHTING
Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl