
TERRACO AS PIR E27 ALU PRM IP54 I SCHUTZKLASSE GRAPHITE

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE

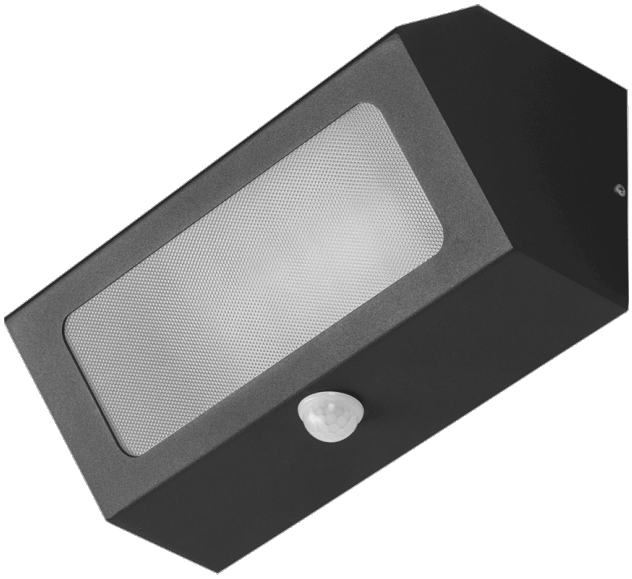

TECHNISCHE PARAMETER

Index:	995637
IP-Schutzart:	IP54
IK-Stoßfestigkeitsgrad:	IK04
Material Gehäuse:	aluminium
Farbe Gehäuse:	graphit
Material Diffusor:	PMMA
Typ Diffusor:	PRM
Montage:	Anbau
CE-Zertifikat:	70/2026

CHARAKTERISTIK

Terraco ist eine Leuchte mit modernistischer Bauweise, die sich durch ein interessantes, minimalistisches Design auszeichnet. Der pulverbeschichtete Aluminiumkörper der Leuchte ist in vier Farbvarianten erhältlich: Grau, Graphit, Weiß und Schwarz. Sie zeichnet sich durch die hohe Schutzart IP54 aus. Sie ist für die Aufputzmontage vorgesehen.

*Leuchtmittel nicht im Lieferumfang enthalten.

ANWENDUNGSBEREICHE

Die Terraco-Leuchte eignet sich besonders als Außenbeleuchtung für Fassaden, Terrassen und Balkone. Ihre kompakten Abmessungen erweitern den Anwendungsbereich – sie kann Nischen oder schwer zugängliche Stellen beleuchten. Terraco-Leuchten können auch im Innenbereich eingesetzt und auf vielfältige Weise an der Wand angeordnet werden, um interessante Lichtarrangements zu schaffen.

TERRACO AS PIR E27 ALU PRM IP54 I SCHUTZKLASSE GRAPHITE

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE

TABLE TECHNISCHE PARAMETER

Index:	995637	**IP-Schutzart:**	IP54
EAN:	5905963995637	**Montage:**	Anbau
Lichtquelle:	LED-Glühbirne E27, max. 20 W	**Betriebstemperatur [°C]:**	von -20 bis +35
Versorgungsspannung [V]:	220 - 240	**PIR:**	ja
Frequenz:	50-60	**Menge auf der Palette [Stück]:**	120
Schutzklasse:	I	**Eigengewicht [kg]:**	1
Material Diffusor:	PMMA	**Bruttogewicht [kg]:**	1.150
Typ Diffusor:	PRM	**Kategorietyp:**	accent lighting
Farbe Diffusor:	transparent	**Wechselspannungsbereich [V]:**	220 - 240
Optik:	allgemein	**Verteilungstyp:**	DIR
Material Gehäuse:	aluminium	**Garantie [Jahre]:**	5
Farbe Gehäuse:	graphit	**CE-Zertifikat:**	70/2026
Abmessungen (H/B/T/H) [mm]:	260/110/120	**Anleitung:**	Download PDF
IK-Stoßfestigkeitsgrad:	IK04		

Erstellungsdatum der Karte: 21 Mai 2026

Der Hersteller behält sich das Recht vor, Produktverbesserungen und Designänderungen oder Modernisierung in den Produkten vorzunehmen. * Parametertoleranz beträgt +/- 10 %Das Produktdatenblatt ist kein kommerzielles Angebot.

Dieses Produkt unterliegt dem Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten(WEEE)

Zertifikat CE - Nr: 70/2026

LENA LIGHTING

Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl