


CONTRA II LED ZK 595X595MM 3500LM 840 IP40/20 II

SCHUTZKLASSE MAT PS 24W

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE

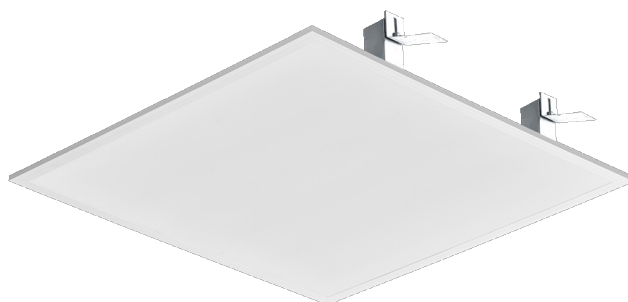

TECHNISCHE PARAMETER

Index:	379789
IP-Schutzart:	IP40/IP20
Nennleistung der Leuchte [W]*:	24
Lichtstrom [lm]*:	3500
Farbtemperatur [K]:	4000
Farb- wiedergabe- index (Ra) >:	80
SDCM:	3
Energieeffizienzklasse:	C
Material Gehäuse:	beschichtetem Stahl
Material Diffusor:	PS

CHARAKTERISTIK

Das vielseitige LED-Panel CONTRA II LED ZK zeichnet sich durch sein niedriges, schlankes Profil und sein elegantes Design aus. Geeignet für den Einbau in Moduldecken, den Anbau oder die Abhängung mit einem zusätzlichen Rahmen (als Zubehör erhältlich). Leuchte mit integriertem energiesparendem LED-Modul, aus weiß lackiertem Aluminiumprofil, ausgestattet mit strukturiertem Mehrschichtschirm PS MAT oder PRM für eine perfekte Lichtstreuung. Contra II LED ist eine neue Version der bewährten Serie von LED-Kassettenleuchten, die für maximale Energieeffizienz, Benutzerkomfort und moderne Gewerbe- und Büroräume entwickelt wurde. Durch den Einsatz eines neuen, hocheffizienten LED-Moduls mit einer Lichtausbeute von 145–163 lm/W kann der Energieverbrauch bei gleichbleibend hoher Lichtqualität deutlich gesenkt werden. Contra II LED passt perfekt zu den Anforderungen moderner Investitionen, bei denen Energieeffizienz, Langlebigkeit und die Einhaltung aktueller Beleuchtungsnormen von entscheidender Bedeutung sind.

ZK – Ausführung für den Einbau in Moduldecken mit verdeckter Tragkonstruktion (z. B. ROCKFON T24 X), die einen ästhetischen bündigen Abschluss der Leuchte mit der Deckenoberfläche gewährleistet.

ANWENDUNGSBEREICHE

Die Leuchte ist für den Innenbereich im Büro (Büros, Konferenzräume) oder im repräsentativen Bereich (Hotels, Restaurants), für die Beleuchtung von öffentlichen Einrichtungen wie Krankenhäusern, Bildungseinrichtungen, Büros, Hallen, Garagen, Gängen, Lagern, Geschäften sowie in der Lebensmittelindustrie und in lebensmittelbezogenen Einzelhandels- und Dienstleistungseinrichtungen vorgesehen. Das einzigartige Design und die hervorragende Lichtleistung ermöglichen den Einsatz der CONTRA LED als Hauptlichtquelle, auch für Arbeiten, die eine visuelle Fokussierung erfordern. Die Lampe eignet sich sowohl für neue Anwendungen als auch für den Ersatz von herkömmlichen T8- und T5-Leuchten durch energieeffiziente LED-Lösungen.

CONTRA II LED ZK 595X595MM 3500LM 840 IP40/20 II

SCHUTZKLASSE MAT PS 24W

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE

TABLE TECHNISCHE PARAMETER

Index:	379789	Material Optik:	PMMA
EAN:	5905963379789	Optik:	Linse
Lichtquelle:	LED	Material Gehäuse:	beschichtetem Stahl
Nennleistung der Leuchte [W]:	24	Farbe Gehäuse:	weiss
Versorgungsspannung [V]:	220-240	Abmessungen (H/B/T/H) [mm]:	595/595/87
Frequenz:	50-60	IP-Schutzart:	IP40/IP20
Lichtstrom [lm]:	3500	Montage:	Einbau
Lichtausbeute [lm/W]:	146	Betriebstemperatur [°C]:	von 0 bis +35
Energieeffizienzklasse:	C	Menge auf der Palette [Stück]:	18
Schutzklasse:	II	Eigengewicht [kg]:	2.200
Farbtemperatur [K]:	4000	Verteilungstyp:	lambersch
Farb- wiedergabe- index (Ra) >:	80	Garantie [Jahre]:	5
SDCM:	3	CE-Zertifikat:	105/2026
Power Factor:	0.90	PZH-Zertifikat:	B-BK-60112-0110/2026
Abstrahl- winkel [°]:	110	Umwelterklärung (EPD):	869/2025
Überspannungsschutz [kV]:	1	Anleitung:	Download PDF
Material Diffusor:	PS	ISO Zertifikat:	9001:2015. 14001:2015. 45001:2018. 50001:2018
Typ Diffusor:	matt	Plik LDT:	Download
Farbe Diffusor:	milchig		

Erstellungsdatum der Karte: 11 Juni 2026
Der Hersteller behält sich das Recht vor, Produktverbesserungen und Designänderungen oder Modernisierung in den Produkten vorzunehmen. * Parametertoleranz beträgt +/- 10 %Das Produktdatenblatt ist kein kommerzielles Angebot.

 Dieses Produkt unterliegt dem Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten(WEEE)

 Zertifikat CE - Nr: 105/2026



Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl