

SKVER S R2 6625LM 830 RM7 WJ IP66 II CL. DALI ZG B 0 (50W)

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT



PARAMÈTRES TECHNIQUE

Degré d'étanchéité:	IP66
Résistance aux chocs:	IK10
Puissance nominale du luminaire [W]*:	50
Flux lumineux du luminaire [lm]*:	6625
Température de couleur [K]:	3000
Indice de rendu des couleurs (Ra) >:	80
Classe de protection:	II
Optique:	RM7
La gestion:	Oui + réduction de puissance à 5 niveaux
Couleur du corps:	noir

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Skver LED S (R2 WJ) : luminaire LED modulaire et suspendu, innovant, destiné aux parcs et aux espaces urbains, équipé d'un support de fixation permettant une installation suspendue à des câbles d'un diamètre compris entre 6 mm et 16 mm, avec un réglage de la position du luminaire à 360°. Le support est doté d'un dispositif de verrouillage intégré ainsi que d'un câble de sécurité supplémentaire en acier inoxydable muni d'un mousqueton dédié, permettant un montage et un démontage rapides. Luminaire LED urbain et de parc avec accès sans outil au compartiment technique, équipé d'une plaque de maintenance sans outil conforme aux normes Zhaga Book 13 et Zhaga Book 15. Fabriqué en aluminium moulé sous pression, équipé d'un diffuseur en PC, caractérisé par un faible coefficient ULR, une résistance accrue aux chocs mécaniques et un indice de rendu des couleurs élevé. Le luminaire est disponible en versions à distribution omnidirectionnelle et directionnelle. Sa modularité permet d'utiliser des accessoires fonctionnels dédiés qui adaptent le luminaire aux besoins, tant en termes de mode de montage et de type d'éclairage que de design.

Caractéristiques distinctives :
distribution omnidirectionnelle et directionnelle ; variantes disponibles avec un indice de rendu des couleurs standard (CRI70) ou amélioré (CRI80) ; finition architecturale de qualité ; indice de protection maximal IK10 ; rendement élevé jusqu'à 161 lm/W ; blocage du câble du système de suspension en acier inoxydable, réglable à 360° ; possibilité de montage sur un câble de 6 à 16 mm de diamètre ; câble de sécurité supplémentaire ; accès sans outil au compartiment technique ; possibilité d'équiper le luminaire d'un accessoire dédié sous forme de cache anti-éblouissement ; possibilité d'équiper le luminaire d'accessoires dédiés : auvent ULR < 1, auvent urbain ; possibilité d'équiper le luminaire d'un connecteur Zhaga conforme à la norme Zhaga-D4i (ZD4i) ; nombreuses possibilités de montage ; qualité fonctionnelle et environnementale certifiée au plus haut niveau : ENEC, ENEC+, ZD4i, déclaration environnementale EPD ; plaque de maintenance sans outil, conforme aux normes ZhagaBook13 et ZhagaBook15 ; connecteur à lame coupant la tension pendant les interventions de maintenance.

APPLICATION

Zones extérieures des endroits tels que : mairies, bibliothèques, bureaux municipaux, établissements de santé, écoles, garderies, jardins publics, rues, trottoirs, espaces de loisirs ; terrains de sport, aires de jeux, pistes cyclables, sites historiques, vieilles villes. Espace biologiquement actif ; parcs ; places ; îlots verts urbains ; intérieurs urbains selon la conception photométrique ; itinéraires piétonniers ; routes de lotissement ; parkings ; aménagements de jardins. Diverses suspensions. La variante R WJ est idéale pour les installations d'infrastructures urbaines où un temps de service optimal et la possibilité d'effectuer des travaux d'entretien sans avoir à démonter l'ensemble du luminaire sont particulièrement importants.

SKVER S R2 6625LM 830 RM7 WJ IP66 II CL. DALI ZG B 0 (50W)


FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT

TABLEAU DES PARAMÈTRES TECHNIQUES

Référence:	492839	Dimensions de montage [mm]:	ø42
Type de catégorie:	Éclairage des parcs et des villes	Résistance aux chocs:	IK10
Catégorie d'application:	parkings et pistes cyclables	Degré d'étanchéité:	IP66
Source de lumière:	Module LED	Méthode de montage:	na linę
Puissance nominale du luminaire [W]:	50	Température de travail [° C]:	de -40 à +50
Flux lumineux du luminaire [lm]:	6625	Version:	S
Fréquence [Hz]:	50 - 60	DIMM DALI:	oui
Efficacité lumineuse du luminaire [lm / W]:	133	Type de prise:	ZHAGA
Classe énergétique:	D	Nombre de prises:	1
Classe de protection:	II	La gestion:	Oui + réduction de puissance à 5 niveaux
Température de couleur [K]:	3000	Sécurité supplémentaire:	NTC
Indice de rendu des couleurs (Ra) >:	80	Nombre de pièces sur une palette [pcs]:	18
SDMC:	4	Garantie [ans]:	5 z możliwością przedłużenia do 10
Facteur de puissance:	0.97	Certificat CE:	113/2026
Protection contre les surtensions [kV]:	10	Certificat ENEC:	0351/ENEC/24/M1; 0121/ENEC+/24/M2
Matériau du diffuseur:	PC	Zhaga-D4i:	ZG430121062024
Type de diffuseur:	transparent	Déclaration Environnementale (FEP):	683/2024
Optique:	RM7	ENEC Plus:	0121/ENEC+/24/M2
Matériau du corps:	aluminium revêtue de poudre	Instructions d'installation:	Download PDF
Couleur du corps:	noir	Certificat ISO:	9001:2015, 14001:2015, 45001:2018, 50001:2018
Dimensions (H/L/P/S) [mm]:	ø360/436		

SKVER S R2 6625LM 830 RM7 WJ IP66 II CL. DALI ZG B 0 (50W)

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT
TECHNICAL PICTURES

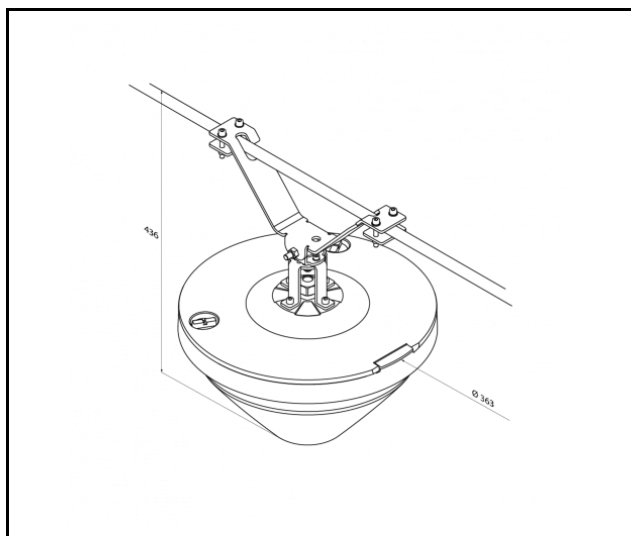

SKVER S R2 6625LM 830 RM7 WJ IP66 II CL. DALI ZG B 0 (50W)

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT

ACCESSOIRES DISPONIBLES

Référence	NOM
WSEL431	Télécommande de programmation RC HAI HD05R pour HD0406VRH IoT



Télécommande de programmation RC
HAI HD05R pour HD0406VRH
IoT (WSEL431)

Date de création de la carte:29 septembre 2026

Le fabricant se réserve le droit d'apporter des modifications au cours de l'amélioration du produit ainsi que des modifications de conception ou de modernisation du produit présenté. La fiche technique du produit n'est pas une offre commerciale * La tolérance des paramètres est de +/- 10 %



Ce produit est soumis aux règles de recyclage des équipements électriques et électroniques



Certificat CE - Nr:113/2026



Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl