

SKVER S R2 2925LM 730 RM7 WJ IP66 II TŘÍDA DALI ZG B 0 (19W)

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA



TECHNICKÉ PARAMETRY

Stupeň těsnosti:	IP66
Odolnost proti nárazu:	IK10
Jmenovitý výkon svítidla [W]*:	19
Světelný tok svítidla [lm]*:	2925
Teplota barvy [K]:	3000
Index podání barev (Ra) >:	70
Třída ochrany:	II
Optika:	RM7
Řízení:	Ano + 5-stupňové snížení výkonu
Barva těla:	černá

VLASTNOSTI PRODUKTU

Skver LED S (R2 WJ) – modulární, závěsné, inovativní LED svítidlo pro parky a městské prostory, vybavené držákem pro zavěšení na lana o průměru od 6 mm do 16 mm s možností nastavení polohy svítidla v rozsahu 360°. Držák má zabudovanou pojistku a dodatečné bezpečnostní lanko z nerezové oceli se speciálním karabinovým háčkem, které umožňuje bleskovou montáž a demontáž. LED svítidlo pro parky a města s beznástrojovým přístupem do komory pro příslušenství, vybavené beznástrojovou servisní deskou v souladu se standardy Zhaga Book 13 a Zhaga Book 15. Vyrobeno z tlakově litého hliníku, vybaveno krytem z PC, vyznačuje se nízkým koeficientem ULR, zvýšenou odolností proti mechanickým nárazům a zvýšeným indexem barevného podání. Svítidlo je k dispozici ve variantách s rovnoměrným i směrovým vyzařováním světla. Modulární konstrukce umožňuje použití speciálních funkčních doplňků, díky nimž lze svítidlo přizpůsobit konkrétním potřebám, a to jak z hlediska způsobu montáže, tak i způsobu osvětlení a designu.

Hlavní přednosti:

všesměrové a směrové rozptylové charakteristiky; dostupné varianty se standardním (CRI70) a zvýšeným indexem barevného podání (CRI80); architektonická kvalita provedení; nejvyšší stupeň odolnosti IK10; vysoká světelná účinnost až 161 lm/W; aretační mechanismus nerezového lana závěsného systému s možností nastavení v rozsahu 360°; možnost montáže na lana o průměru 6–16 mm; přídavné bezpečnostní lanko; přístup do komory pro příslušenství bez použití nářadí; možnost vybavení speciálním příslušenstvím v podobě clony omezující oslnění; možnost vybavení speciálním příslušenstvím: stříška ULR < 1, městská stříška; možnost vybavení svítidla konektorem Zhaga v souladu s normou Zhaga-D4i (ZD4i); rozmanité možnosti montáže; certifikovaná nejvyšší užitná a environmentální kvalita: ENEC, ENEC+, ZD4i, environmentální prohlášení EPD; servisní deska bez nutnosti použití nářadí, v souladu se standardy ZhagaBook13 a ZhagaBook15; nožový konektor odpovídající napětí během servisních prací.

APLIKACE

Venkovní oblasti míst jako jsou: radnice, knihovny, městské úřady, zdravotnická zařízení, školy, mateřské školy, veřejné zahrady, ulice, chodníky, rekreační oblasti: sportovní hřiště, dětská hřiště, cyklostezky, historické památky, staré město. Biologicky aktivní prostor; parky; náměstí; městské zelené ostrovy; městské interiéry podle fotometrického návrhu; pěší trasy; sídlištní komunikace; parkoviště; zahradní úpravy. Různé závěsné standardy. Varianta R WJ je ideální pro instalace v městské infrastruktuře, kde je obzvláště důležitá optimální doba servisu a možnost provádět údržbu bez nutnosti demontáže celého svítidla.

SKVER S R2 2925LM 730 RM7 WJ IP66 II TŘÍDA DALI ZG B 0 (19W)


PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA

TABULKA TECHNICKÝCH PARAMETRŮ

Index:	492730	Instalační rozměry [mm]:	ø42
Typ kategorie:	Parkové a městské osvětlení	Odolnost proti nárazu:	IK10
Kategorie použití:	oświetlenie parkowe	Stupeň těsnosti:	IP66
Zdroj světla:	LED modul	Montážní verze:	na lině
Jmenovitý výkon svítidla [W]:	19	Provozní teplota [°C]:	od -40 do +50
Světelný tok svítidla [lm]:	2925	Verze:	S
Frekvence [Hz]:	50–60	DIMM DALI:	ano
Světelná účinnost svítidla [lm/W]:	154	Typ zásuvky:	ZHAGA
Energetická třída:	C	Počet zásuvek:	1
Třída ochrany:	II	Řízení:	Ano + 5-stupňové snížení výkonu
Teplota barvy [K]:	3000	Dodatečná ochrana:	NTC
Index podání barev (Ra) >:	70	Počet kusů na paletě [ks]:	18
SDCM:	4	Záruka [roky]:	5 z możliwością przedłużenia do 10
Účinník:	0.96	Certifikát CE:	113/2026
Přepětová ochrana [kV].:	10	Certifikace ENEC:	0351/ENEC/24/M1; 0121/ENEC+/24/M2
Materiál difuzoru:	PC	Zhaga-D4i:	ZG430121062024
Typ difuzoru:	průhledný	Environmentální deklarace (EPD):	683/2024
Optika:	RM7	ENEC Plus:	0121/ENEC+/24/M2
Materiál karoserie:	práškově lakovaný hliník	Manuál:	Download PDF
Barva těla:	černá	Certifikáty ISO:	9001:2015, 14001:2015, 45001:2018, 50001:2018
Rozměry (V/Š/H/V) [mm]:	ø360/436		

SKVER S R2 2925LM 730 RM7 WJ IP66 II TŘÍDA DALI ZG B 0 (19W)

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA
TECHNICKÉ VÝKRESY

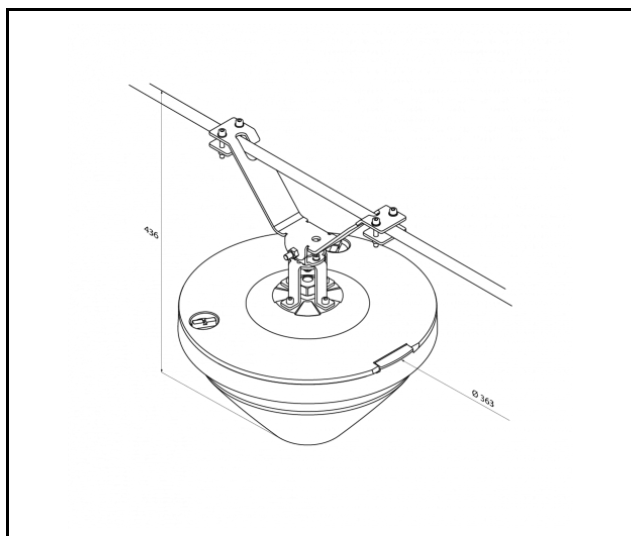

SKVER S R2 2925LM 730 RM7 WJ IP66 II TŘÍDA DALI ZG B 0 (19W)

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA

PŘÍSLUŠENSTVÍ K DISPOZICI

index	NÁZEV
WSEL431	Programovací dálkový ovladač RC HAI HD05R pro HD0406VRH IoT



Programovací dálkový ovladač RC HAI
HD05R pro HD0406VRH
IoT (WSEL431)

Datum vytvoření karty: 29 září 2026

Výrobce si vyhrazuje právo na změny v průběhu zdokonalování výrobku a na konstrukční změny nebo modernizaci prezentovaného výrobku. Svítidlo splňuje požadavky směrnice EU ROHS 2001/65/EU. Produktový list není obchodní nabídkou. *Tolerance parametrů je +/- 10%.



Tento produkt podléhá pravidlům recyklace elektrické a elektronické zařízení



Certifikát CE - č.: 113/2026



Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl