


# CONTRA II LED 620X620MM 3500LM 840 IP40/20 II CL. MAT PS 24W

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT

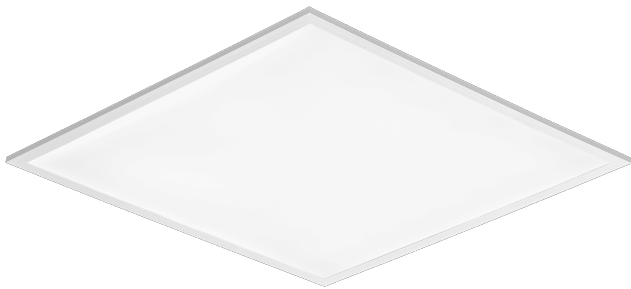

## PARAMÈTRES TECHNIQUE

|                                             |              |
|---------------------------------------------|--------------|
| Référence:                                  | 379390       |
| Degré d'étanchéité:                         | IP40/IP20    |
| Puissance nominale du luminaire [W]*:       | 24           |
| Flux lumineux du luminaire [lm]*:           | 3500         |
| Efficacité lumineuse du luminaire [lm / W]: | 146          |
| Température de couleur [K]:                 | 4000         |
| Indice de rendu des couleurs (Ra) >:        | 80           |
| SDMC:                                       | 3            |
| Classe énergétique:                         | C            |
| Matériau du corps:                          | acier revêtu |

## CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Contra II LED est un panneau LED polyvalent qui se caractérise par un profil bas et fin ainsi qu'un design élégant. Il est adapté à un montage encastré dans les plafonds modulaires, en saillie ou en suspension à l'aide d'un cadre supplémentaire (disponible en accessoire). Luminaire doté d'un module LED à économie d'énergie intégré, cadre en profilé d'aluminium peint en blanc, noir ou dans n'importe quelle couleur de la palette RAL, corps en acier revêtu de blanc, équipé d'un diffuseur structuré multicouche PS MAT ou PRM assurant une diffusion parfaite de la lumière. Contra II LED est la nouvelle version d'une série éprouvée de panneaux LED à caissons, conçue pour offrir une efficacité énergétique maximale, un confort optimal aux utilisateurs et s'adapter aux espaces commerciaux et de bureaux modernes. L'utilisation d'un nouveau module LED haute performance, d'un rendement lumineux de 145 à 163 lm/W, permet de réduire considérablement la consommation d'énergie tout en conservant une lumière de haute qualité. Contra II LED répond parfaitement aux exigences des projets modernes, pour lesquels l'efficacité énergétique, la durabilité et la conformité aux normes d'éclairage en vigueur revêtent une importance capitale.

## APPLICATION

Le luminaire est destiné à une utilisation intérieure dans les bureaux (bureaux, salles de conférence) ou à une utilisation représentative (hôtels, restaurants) ; l'éclairage des installations publiques, y compris les hôpitaux, les établissements d'enseignement, les bureaux, les halls, les garages, les passages, les entrepôts, les magasins, ainsi que dans l'industrie alimentaire et les installations de vente au détail et de service liées à l'alimentation. Sa conception unique et ses excellentes performances lumineuses permettent d'utiliser CONTRA LED comme source principale d'éclairage, y compris pour les travaux nécessitant une focalisation visuelle. La lampe convient à la fois aux nouvelles applications et au remplacement des luminaires T8 et T5 traditionnels par des solutions LED à haut rendement énergétique.

# CONTRA II LED 620X620MM 3500LM 840 IP40/20 II CL. MAT PS 24W

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT

## TABLEAU DES PARAMÈTRES TECHNIQUES


|                                             |               |                                         |                                                                                                      |
|---------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Référence:                                  | 379390        | Matériel optique:                       | PMMA                                                                                                 |
| EAN:                                        | 5905963379390 | Optique:                                | lentille                                                                                             |
| Source de lumière:                          | LED           | Matériau du corps:                      | acier revêtu                                                                                         |
| Puissance nominale du luminaire [W]:        | 24            | Couleur du corps:                       | blanc                                                                                                |
| Tension d'alimentation nominale [V]:        | 220-240       | Dimensions (H/L/P/S) [mm]:              | 620/620/30                                                                                           |
| Fréquence [Hz]:                             | 50-60         | Degré d'étanchéité:                     | IP40/IP20                                                                                            |
| Flux lumineux du luminaire [lm]:            | 3500          | Méthode de montage:                     | podtynkowy, natynkowy, zwieszany                                                                     |
| Efficacité lumineuse du luminaire [lm / W]: | 146           | Température de travail [° C]:           | de 0 à +35                                                                                           |
| Classe énergétique:                         | C             | Nombre de pièces sur une palette [pcs]: | 42                                                                                                   |
| Classe de protection:                       | II            | Poids net [kg]:                         | 2.400                                                                                                |
| Température de couleur [K]:                 | 4000          | Type de diffusion:                      | de Lambert                                                                                           |
| Indice de rendu des couleurs (Ra) >:        | 80            | Catégorie d'application:                | architectural, éclairage de bureau, les établissements d'enseignement, HoReCa, éclairage résidentiel |
| SDMC:                                       | 3             | Garantie [ans]:                         | 5                                                                                                    |
| Facteur de puissance:                       | 0.90          | Certificat CE:                          | <a href="#">125/2026</a>                                                                             |
| Angle d'éclairage [°]:                      | 110           | Déclaration Environnementale (FEP):     | <a href="#">859/2025</a>                                                                             |
| Protection contre les surtensions [kV]:     | 1             | Certificat PZH:                         |                                                                                                      |
| Matériau du diffuseur:                      | PS            | Instructions d'installation:            | <a href="#">Download PDF</a>                                                                         |
| Type de diffuseur:                          | mat           | Certificat ISO:                         | 9001:2015, 14001:2015, 45001:2018, 50001:2018                                                        |
| Couleur du diffuseur:                       | laitier       | Plik LDT:                               | <a href="#">Download</a>                                                                             |

# CONTRA II LED 620X620MM 3500LM 840 IP40/20 II CL. MAT PS 24W


FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT

## ACCESSOIRES DISPONIBLES

| Référence              | NOM                                                                                 |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 374715                 | CONTRA LED cadre apparent CLICK 600x600x65mm                                        |
| 374708                 | CONTRA LED cadre apparent CLICK 1200x300x65mm                                       |
| 374692                 | CONTRA Système de suspension LED 1200x300                                           |
| 374838                 | CLIPS DE MONTAGE CONTRA LED EN KG (4PCS)                                            |
| 374845                 | Adaptateur de cadre KG 635x635 BLANC                                                |
| 374852                 | Adaptateur de cadre KG 1235x335 BLANC                                               |
| 374708/próbka handlowa | CONTRA LED cadre apparent CLICK 1200x300x65mm                                       |
| 374722                 | Système de suspension CONTRA LED 600x600 DALI                                       |
| 374739                 | Système de suspension CONTRA LED 1200x300 DALI                                      |
| 761294                 | Module de secours 2 W/10-50 V Li-ION EMG-A-Li-2L 3 h 3.6 V 2.5 Ah AT - CONTRA (GKO) |




CONTRA LED cadre apparent CLICK  
600x600x65mm (374715)



CONTRA LED cadre apparent CLICK  
1200x300x65mm (374708)



CONTRA Système de suspension LED  
1200x300 (374692)



Adaptateur de cadre KG 635x635  
BLANC (374845)

Date de création de la carte: 18 août 2026

Le fabricant se réserve le droit d'apporter des modifications au cours de l'amélioration du produit ainsi que des modifications de conception ou de modernisation du produit présenté. La fiche technique du produit n'est pas une offre commerciale \* La tolérance des paramètres est de +/- 10 %



Ce produit est soumis aux règles de recyclage des équipements électriques et électroniques



Certificat CE - Nr:125/2026



Lena Lighting S.A.  
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska  
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl