


CONTRA II LED 595X595MM 6600LM 840 IP40/IP20 II KL. MAT PS 46W

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT

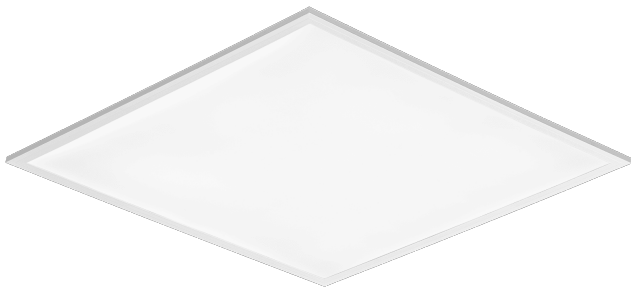

PARAMÈTRES TECHNIQUE

Référence:	978982
Degré d'étanchéité:	IP40/IP20
Puissance nominale du luminaire [W]*:	46
Flux lumineux du luminaire [lm]*:	6600
Efficacité lumineuse du luminaire [lm / W]:	143
Température de couleur [K]:	4000
Indice de rendu des couleurs (Ra) >:	80
SDMC:	3
Classe énergétique:	C
Matériau du corps:	acier revêtu

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Contra II LED est un panneau LED polyvalent qui se caractérise par un profil bas et fin ainsi qu'un design élégant. Il est adapté à un montage encastré dans les plafonds modulaires, en saillie ou en suspension à l'aide d'un cadre supplémentaire (disponible en accessoire). Luminaire doté d'un module LED à économie d'énergie intégré, cadre en profilé d'aluminium peint en blanc, noir ou dans n'importe quelle couleur de la palette RAL, corps en acier revêtu de blanc, équipé d'un diffuseur structuré multicouche PS MAT ou PRM assurant une diffusion parfaite de la lumière. Contra II LED est la nouvelle version d'une série éprouvée de panneaux LED à caissons, conçue pour offrir une efficacité énergétique maximale, un confort optimal aux utilisateurs et s'adapter aux espaces commerciaux et de bureaux modernes. L'utilisation d'un nouveau module LED haute performance, d'un rendement lumineux de 145 à 163 lm/W, permet de réduire considérablement la consommation d'énergie tout en conservant une lumière de haute qualité. Contra II LED répond parfaitement aux exigences des projets modernes, pour lesquels l'efficacité énergétique, la durabilité et la conformité aux normes d'éclairage en vigueur revêtent une importance capitale.

APPLICATION

Le luminaire est destiné à une utilisation intérieure dans les bureaux (bureaux, salles de conférence) ou à une utilisation représentative (hôtels, restaurants) ; l'éclairage des installations publiques, y compris les hôpitaux, les établissements d'enseignement, les bureaux, les halls, les garages, les passages, les entrepôts, les magasins, ainsi que dans l'industrie alimentaire et les installations de vente au détail et de service liées à l'alimentation. Sa conception unique et ses excellentes performances lumineuses permettent d'utiliser CONTRA LED comme source principale d'éclairage, y compris pour les travaux nécessitant une focalisation visuelle. La lampe convient à la fois aux nouvelles applications et au remplacement des luminaires T8 et T5 traditionnels par des solutions LED à haut rendement énergétique.

CONTRA II LED 595X595MM 6600LM 840 IP40/IP20 II KL. MAT PS 46W

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT

TABLEAU DES PARAMÈTRES TECHNIQUES

Référence:	978982	Couleur du diffuseur:	laitier
EAN:	5905963978982	Matériel optique:	PMMA
Source de lumière:	LED	Optique:	lentille
Puissance nominale du luminaire [W]:	46	Matériau du corps:	acier revêtu
Tension d'alimentation nominale [V]:	220-240	Couleur du corps:	blanc
Fréquence [Hz]:	50-60	Version:	blanc
Flux lumineux du luminaire [lm]:	6600	Dimensions (H/L/P/S) [mm]:	595/595/30
Efficacité lumineuse du luminaire [lm / W]:	143	Degré d'étanchéité:	IP40/IP20
Classe énergétique:	C	Méthode de montage:	podtynkowy, natynkowy, zwieszany
Classe de protection:	II	Température de travail [° C]:	de 0 à +35
Température de couleur [K]:	4000	Nombre de pièces sur une palette [pcs]:	60
Indice de rendu des couleurs (Ra) >:	80	Poids net [kg]:	1.850
SDMC:	3	Type de diffusion:	de Lambert
Facteur de puissance:	0.90	Catégorie d'application:	architectural, éclairage de bureau, les établissements d'enseignement, HoReCa, éclairage résidentiel
Angle d'éclairage [°]:	110	Sécurité photobiologique:	RG0 - groupe sans risque
Protection contre les surtensions [kV]:	1	Garantie [ans]:	5
Durée de vie de la LED L70B50 [h]:	164000	Certificat CE:	06/2026
Durée de vie de la LED L80B10 [h]:	103000	Déclaration Environnementale (FEP):	869/2025
Durée de vie de la LED L90B10 [h]:	50000	Certificat PZH:	B-BK-60112-0110/2026
Matériau du diffuseur:	PS	Instructions d'installation:	Download PDF
Type de diffuseur:	mat	Certificat ISO:	9001:2015. 14001:2015, 45001:2018, 50001:2018

CONTRA II LED 595X595MM 6600LM 840 IP40/IP20 II KL. MAT PS 46W

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT

ACCESSOIRES DISPONIBLES

Référence	NOM
374715	CONTRA LED cadre apparent CLICK 600x600x65mm
374708	CONTRA LED cadre apparent CLICK 1200x300x65mm
374692	CONTRA Système de suspension LED 1200x300
374838	CLIPS DE MONTAGE CONTRA LED EN KG (4PCS)
374845	Adaptateur de cadre KG 635x635 BLANC
374852	Adaptateur de cadre KG 1235x335 BLANC
374708/próbka handlowa	CONTRA LED cadre apparent CLICK 1200x300x65mm
374722	Système de suspension CONTRA LED 600x600 DALI
374739	Système de suspension CONTRA LED 1200x300 DALI
761294	Module de secours 2 W/10-50 V Li-ION EMG-A-Li-2L 3 h 3.6 V 2.5 Ah AT - CONTRA (GKO)



CONTRA LED cadre apparent CLICK
600x600x65mm (374715)



CONTRA LED cadre apparent CLICK
1200x300x65mm (374708)



CONTRA Système de suspension LED
1200x300 (374692)



Adaptateur de cadre KG 635x635
BLANC (374845)

Date de création de la carte: 19 août 2026

Le fabricant se réserve le droit d'apporter des modifications au cours de l'amélioration du produit ainsi que des modifications de conception ou de modernisation du produit présenté. La fiche technique du produit n'est pas une offre commerciale * La tolérance des paramètres est de +/- 10 %



Ce produit est soumis aux règles de recyclage des équipements électriques et électroniques



Certificat CE - Nr.06/2026



Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl