

# PROXIMA LED EVO 390MM 1350LM 840 AW3H WEISS (15W)

DETAILLIERTE PRODUKT KARTE



## TECHNISCHE PARAMETER

Index:	269776
IP-Schutzart:	IP65/54
IK-Stoßfestigkeitsgrad:	IK10
Leistung [W]:	15
Lichtstrom [lm]*:	1350
Farbtemperatur [K]:	4000
SDCM:	3
Energieeffizienzklasse:	F
Material Gehäuse:	PP
Material Ring:	ABS

## CHARAKTERISTIK

Runde LED-Deckenleuchte für Aufputz-Montage, ausgestattet mit einer integrierten, energiesparenden LED GO! zeichnet sich durch hohe Lichtausbeute und hohe Dichtheit aus. Basis und Ring bestehen aus UV-beständigem Kunststoff. Speziell geformter Diffusor aus robustem PC bietet dem Rahmen höchste Schlagfestigkeit. Diese Deckenleuchte ist auch in der Variante mit einem Funkbewegungssensor und einem 3h-Notmodul mit Selbsttest erhältlich.

## ANWENDUNGSBEREICHE

Die Anbauleuchte für die Decken- oder Wandmontage ist für den Außenbereich als Fassadenbeleuchtung oder für Innenbereiche vorgesehen: in Räumen mit hoher Luftfeuchtigkeit und in Durchgängen. Auch als Variante mit Funkbewegungssensor erhältlich, besonders empfehlenswert für den Einsatz in Wirtschaftsräumen und Durchgängen. Sie eignet sich auch als allgemeine Lichtquelle, auch aufgrund ihrer zusätzlichen dekorativen Wirkung (Verteilung von indirektem Licht auf der Montageebene).


# PROXIMA LED EVO 390MM 1350LM 840 AW3H WEISS (15W)

DETAILLIERTE PRODUKT KARTE

## TABLE TECHNISCHE PARAMETER

Lichtquelle:	LED modul	Abmessungen (H/B/T/H) [mm]:	Ø390/110
Leistung [W]:	15	Einbaumaße [mm]:	165/165
Nennleistung der Leuchte [W]:	15.30	IK-Stoßfestigkeitsgrad:	IK10
Versorgungsspannung [V]:	220-240	IP-Schutzart:	IP65/54
Frequenz:	50 - 60	Montage:	Anbau
Lichtstrom [lm]:	1350	Betriebstemperatur [°C]:	von -20 bis +35
Lichtausbeute [lm/W]:	88	Notfall- Beleuchtung [h]:	3
Energieeffizienzklasse:	F	Abmessungen der einzelnen Verpackung [mm]:	100/390/390
Schutzklasse:	I	Eigengewicht [kg]:	1.400
Farbtemperatur [K]:	4000	Garantie [Jahre]:	2 / 0.5 (bateria)
Farb- wiedergabe- index (Ra) >:	80	Index:	269776
SDCM:	3	EAN:	5905963269776
Power Factor:	0.50	Kategorietyp:	Deckenlampe
Abstrahl- winkel [°]:	120	Produktlinie:	PROXIMA LED EVO
Material Diffusor:	PC	Leuchtennennleistung 0min [W]:	14.80
Typ Diffusor:	OPAL	Lebensdauer LED L70B50 [h]:	115 000
Material Gehäuse:	PP	Lebensdauer LED L80B20 [h]:	72000
Farbe Gehäuse:	weiss	Lebensdauer LED L90B10 [h]:	36000
Material Ring:	ABS	Anleitung:	PDF Herunterladen
Farbe Ring:	weiß		

## LIGHT CURVES

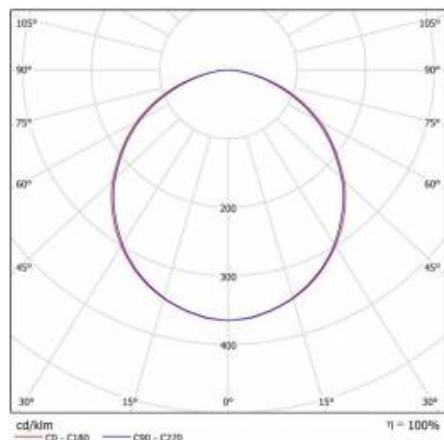

Erstellungsdatum der Karte: 07 Februar 2019

Der Hersteller behält sich das Recht vor, Produktverbesserungen und Designänderungen oder Modernisierung in den Produkten vorzunehmen. \* Parametertoleranz beträgt +/- 10 % Das Produktdatenblatt ist kein kommerzielles Angebot.



Dieses Produkt unterliegt dem Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten(WEEE)



Zertifikat CE - Nr: