


SQ 1200 IOT BT PIR HYT DALI 5350LM PRM I KL. IP20

1192X292MM 840 (44W)

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU

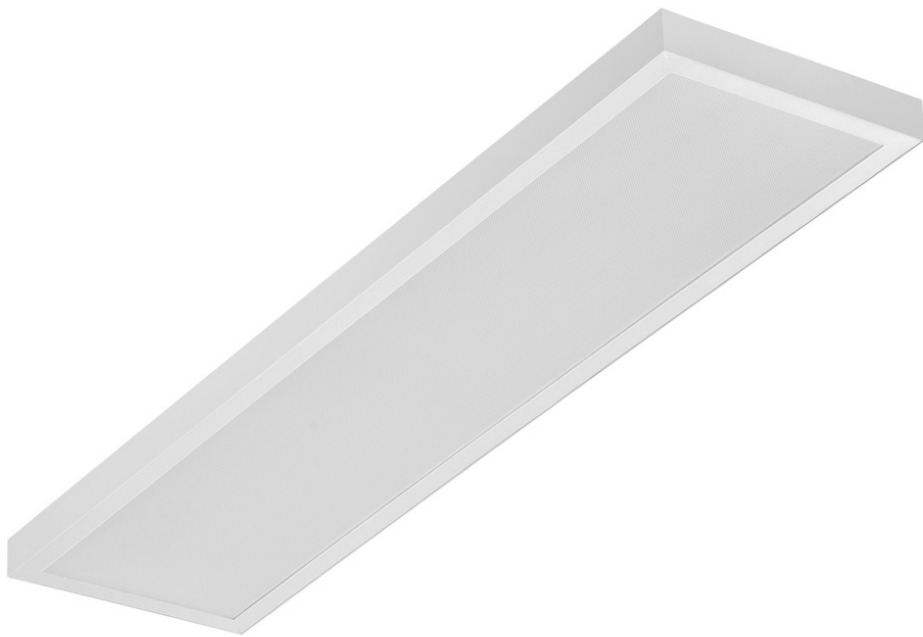

PARAMETRY TECHNICZNE

Indeks:	412660
Stopień szczelności:	IP20
Moc nominalna [W]:	44
Strumień świetlny oprawy [lm]*:	5350
Temperatura barwowa [K]:	4000
Wskaźnik oddawania barw (Ra) >:	80
SDCM:	5
Klasa energetyczna:	D
Materiał korpusu:	ABS
Materiał klosza:	PS

CHARAKTERYSTYKA

Nowa linia prostokątnych lamp typu raster. Zaprojektowana od podstaw konstrukcja wprowadza nowe rozwiązania zapewniające doskonałe parametry świetlne. Korpus wykonany został z tworzywa, dzięki czemu charakteryzuje się niską wagą. Klosz zapewnia lampie doskonałe właściwości świetlne. Zintegrowany moduł LED Zapewnia niskie zużycie energii elektrycznej i wszystkie zalety nowoczesnych lamp ze źródłem LED. Stopień szczelności - zależny od sposobu montażu: - natynkowy - IP20, - podtynkowy - IP44/20.

Charakterystyka IoT

IoT BT PIR HYT DALI: moduł **Bluetooth HYT** sterowany w aplikacji Lena Lighting Clue, czujnik ruchu i światła **PIR**, driver **DALI** umożliwiający ściemnianie źródła światła.

ZASTOSOWANIE

Oprawa natynkowa z możliwością montażu podtynkowego w sufitach modułowych oraz w sufitach kartonowo-gipsowych (za pomocą ramki/adaptera KG) polecana jest szczególnie do powierzchni biurowych, przestronnych korytarzy i przestrzeni użyteczności publicznej.

SQ 1200 IOT BT PIR HYT DALI 5350LM PRM I KL. IP20

1192X292MM 840 (44W)

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU

TABELA PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

Indeks:	412660	Kolor korpusu:	biały
EAN:	5905963412660	Wymiary (W/S/G/Z) [mm]:	45/291/1191
Źródło światła:	moduł LED	Wymiary montażowe [mm]:	263/1070
Moc nominalna [W]:	44	Stopień szczelności:	IP20
Moc znamionowa oprawy [W]:	47.10	Sposób montażu:	natynkowy, możliwy podtynkowy w sufitach modułowych
Znamionowe napięcie zasilania [V]:	220-240	Temperatura pracy [°C]:	od 0 do +35
Częstotliwość [Hz]:	50-60	PIR:	tak
Strumień świetlny oprawy [lm]:	5350	DIMM DALI:	tak
Skuteczność świetlna oprawy [lm/W]:	116	Waga netto [kg]:	1.720
Klasa energetyczna:	D	Kategoria typ:	Kasetony
Klasa ochronności:	I	Wersja:	BT PIR HYT DALI
Temperatura barwowa [K]:	4000	Żywotność LED L70B50 [h]:	132000
Wskaźnik oddawania barw (Ra) >:	80	Żywotność LED L80B10 [h]:	84000
SDCM:	5	Żywotność LED L90B10 [h]:	42000
UGR (4H8H):	19.9	Typ rozsyłu:	open space
Współczynnik mocy:	0.95	Bezpieczeństwo fotobiologiczne:	RG0 (wolne od ryzyka)
Materiał klosza:	PS	Gwarancja [lata]:	5
Rodzaj klosza:	PRM	Certyfikat CE:	09/2024
Kolor klosza:	transparentny	Instrukcja:	Pobierz PDF
Materiał korpusu:	ABS		

KRZYWA ŚWIATŁOŚCI

