CAPELLA LED PLUS EDGE BOX RING 340MM 1400LM IP54 830 ANTRACYT (15W)

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU



PARAMETRY TECHNICZNE

Indeks:	659607
Stopień szczelności:	IP54
Odporność na uderzenia:	IK07
Moc nominalna [W]:	15
Strumień świetlny oprawy [lm]*:	1400
Temperatura barwowa [K]:	3000
SDCM:	3
Klasa energetyczna:	F
Materiał korpusu:	ABS
Materiał pierścienia:	ABS

CHARAKTERYSTYKA

CAPELLA LED to szeroka linia opraw łączących wysokie walory estetyczne i parametry świetlne. Korpus wykonany został z ABS a opalizowany klosz z wytrzymałego na uderzenia poliwęglanu PC. Mnogość wariantów pozwala na dostosowanie oprawy do wielu niestandardowych aplikacji.
Linia opraw w wersji PLUS wyposażona jest w markowe komponenty uznanych światowych producentów. Charakteryzuje się wydłużoną żywotnością i gwarancją, podwyższoną skutecznością świetlną oraz optymalnym wykorzystaniem energii elektrycznej (Power Factor).
Plafoniera ta oferowana jest w wersji:
- z czujnikiem RCR - czujnik służący do wykrywania ruchu; do detekcji wykorzystuje mikrofale (czujnik aktywny), w przypadku wersji CAPELLA EDGE z tworzywową przesłoną, pod którą umieszczono RCR, przewidziano stałą nastawę natężenia progowego światła dziennego o wartości 15 lux +/-5 lux.- z bezprzewodowym czujnikiem ruchu RCR: Master/Slave, Master, Slave, Slave DIM,
- z czujnikiem PIR - czujnik służący do wykrywania obecności; opiera się na detekcji promieniowania podczerwonego (czujnik pasywny),
- ze sterowaniem w standardzie DALI,
- z funkcją korytarzową CORRIDOR (RCR+DALI),
- z zabezpieczeniem ANTYWANDAL,
- o bardzo wysokiej szczelności IP65.

ZASTOSOWANIE

Oprawa natynkowa do montażu sufitowego lub ściennego przeznaczona do użytku wewnętrznego (pomieszczenia użytkowe, klatki schodowe, ciągi komunikacyjne). Dzięki wielu dodatkowym opcjom szczególnie polecany jest do zastosowania w pomieszczeniach o charakterze ogólnodostępnym.


CAPELLA LED PLUS EDGE BOX RING 340MM 1400LM IP54 830 ANTRACYT (15W)

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU

TABELA PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

Źródło światła:	moduł LED	**Kolor pierścienia:**	antracyt
Moc nominalna [W]:	15	**Wymiary (W/S/G/Z) [mm]:**	340/105
Moc znamionowa oprawy [W]:	16	**Wymiary montażowe [mm]:**	158
Znamionowe napięcie zasilania [V]:	220-240	**Odporność na uderzenia:**	IK07
Częstotliwość [Hz]:	50-60	**Stopień szczelności:**	IP54
Strumień świetlny oprawy [lm]:	1400	**Sposób montażu:**	natynkowy
Skuteczność świetlna oprawy [lm/W]:	88	**Temperatura pracy [°C]:**	od -10 do +35
Klasa energetyczna:	F	**Wymiary kartonu pojedynczego (W/S/G) [mm]:**	342/342/122
Klasa ochronności:	II	**Waga netto [kg]:**	1.100
Temperatura barwowa [K]:	3000	**Gwarancja [lata]:**	5
Wskaźnik oddawania barw (Ra) >:	80	**Certyfikat CE:**	373/2023
SDCM:	3	**Indeks:**	659607
Współczynnik mocy:	0.95	**Kategoria typ:**	Plafony
Żywotność LED L70B50 [h]:	115000	**Wersja:**	EDGE BOX RING
Kąt świecenia [°]:	120	**Linia produktowa:**	plus
Zabezpieczenie przeciwprzepięciowe [kV]:	1	**Zakres napięć AC [V]:**	220 - 240
Materiał klosza:	PC	**UGR (4H8H):**	17,5-25,2
Rodzaj klosza:	OPAL	**Typ rozsyłu:**	lambertowski
Kolor klosza:	biały	**Wymiary kartonu zbiorczego (W/S/G) [mm]:**	794/1194/982
Materiał optyki:	PMMA	**Bezpieczeństwo fotobiologiczne:**	RG1 (niskie ryzyko)
Optyka:	soczewka	**Kolor EDGE/BOX:**	antracyt
Materiał korpusu:	ABS	**Instrukcja:**	Pobierz PDF
Kolor korpusu:	biały	**Plik LDT:**	Pobierz
Materiał pierścienia:	ABS		

KRZYWA ŚWIATŁOŚCI

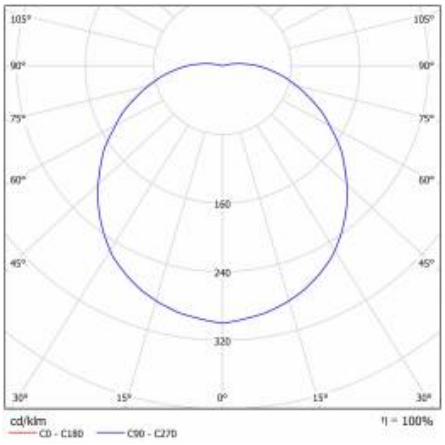

Data utworzenia karty: 27 październik 2025

Producent zastrzega sobie prawo do zmian w toku udoskonalenia produktów oraz do zmian konstrukcyjnych lub modernizacji w prezentowanym produkcie. Oprawa spełnia warunki dyrektywy unijnej ROHS 2001/65/UE. Karta techniczna produktu nie jest ofertą handlową. *Tolerancja parametru wynosi +/- 10%.

Ten produkt podlega zasadom recyclingu sprzętu elektrycznego i elektronicznego

Certyfikat CE - Nr: 373/2023

LENA LIGHTING
Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 400 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: kontakt@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl