

SQUARE LED BASIC 260 1490LM 840 IP54 II KL. OPAL BIAŁY (13W) 260X260MM

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU



PARAMETRY TECHNICZNE

Indeks:	226533
Stopień szczelności:	IP54
Odporność na uderzenia:	IK08
Moc nominalna [W]:	13
Strumień świetlny oprawy [lm]*:	1490
Temperatura barwowa [K]:	4000
SDCM:	≤ 5
Klasa energetyczna:	F
Materiał korpusu:	PC
Materiał klosza:	PC

CHARAKTERYSTYKA

Natynkowa, kwadratowa plafoniera LED z wbudowanym, energooszczędnym panelem LED odznacza się wysoką skutecznością świetlną oraz szczelnością IP54. Jej podstawa dostępna w kolorze białym i równomiernie podświetlony klosz wykonane zostały z uderzenioodpornego PC, co pozwala oprawie zachować wysoką odporność na uderzenia IK08.

ZASTOSOWANIE

Oprawa natynkowa, która jest szeroko wykorzystywana w budynkach użyteczności publicznej i wielorodzinnym budownictwie mieszkaniowym, szczególnie jeśli wyposażona została w mikrofalowy czujnik ruchu (RCR). Może być montowana zarówno na ścianach, jak i suficie, wewnątrz w pomieszczeniach o podwyższonej wilgotności, na klatkach schodowych i w ciągach komunikacyjnych oraz na zewnątrz, jako oświetlenie elewacyjne. Oprawa przeznaczona do stref ruchu wewnątrz budynków uwzględnionych w tablicy 5.1 normy EN12464 oraz do zastosowań zewnętrznych.


SQUARE LED BASIC 260 1490LM 840 IP54 II KL. OPAL BIAŁY (13W) 260X260MM

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU

TABELA PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

Źródło światła:	moduł LED	Materiał korpusu:	PC
Moc nominalna [W]:	13	Kolor korpusu:	biały
Moc znamionowa oprawy [W]:	16	Wymiary (W/S/G/Z) [mm]:	260/260/60
Znamionowe napięcie zasilania [V]:	220-240	Wymiary montażowe [mm]:	180
Częstotliwość [Hz]:	50-60	Odporność na uderzenia:	IK08
Strumień świetlny oprawy [lm]:	1490	Stopień szczelności:	IP54
Skuteczność świetlna oprawy [lm/W]:	89	Sposób montażu:	natynkowy
Klasa energetyczna:	F	Temperatura pracy [°C]:	od -20 do +25
Klasa ochrony:	II	Wymiary kartonu pojedynczego (W/S/G) [mm]:	265/265/63
Temperatura barwowa [K]:	4000	Gwarancja [lata]:	3
Wskaźnik oddawania barw (Ra):	>80	Flicker [%]:	100
SDCM:	≤ 5	Indeks:	226533
Współczynnik mocy:	0.99	EAN:	5905963226533
Kąt świecenia [°]:	120	Kategoria typ:	plafony
Zabezpieczenie przeciwprzepięciowe [kV]:	1	Zakres napięć AC [V]:	230
Materiał klosza:	PC	ITHD [%]:	14
Rodzaj klosza:	OPAL	Bezpieczeństwo fotobiologiczne:	grupa ryzyka 1 (niskie ryzyko)
Kolor klosza:	biały	Instrukcja:	Pobierz PDF
Materiał optyki:	PC	Certyfikat CE:	393/2023
Optyka:	Lena		

KRZYWA ŚWIATŁOŚCI

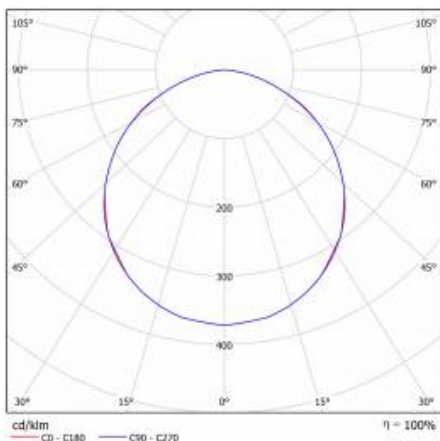

Data utworzenia karty: 28 styczeń 2022

Producent zastrzega sobie prawo do zmian w toku udoskonalenia produktów oraz do zmian konstrukcyjnych lub modernizacji w prezentowanym produkcie. Oprawa spełnia warunki dyrektywy unijnej ROHS 2001/65/UE. Karta techniczna produktu nie jest ofertą handlową. *Tolerancja parametru wynosi +/- 10%.



Ten produkt podlega zasadom recyklingu sprzętu elektrycznego i elektronicznego



Certyfikat CE - Nr:393/2023



Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 400 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: kontakt@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl