

CAPELLA LED PLUS IOT RING PRO BEWEGUNGSMELDER+TS 1400LM 830 IP54 WEISS (15W) 340MM

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE



TECHNISCHE PARAMETER

| | |
|--------------------------------|--------|
| Index: | 951374 |
| IP-Schutzart: | IP54 |
| IK-Stoßfestigkeitsgrad: | IK07 |
| Leistung [W]: | 15 |
| Lichtstrom [lm]*: | 1400 |
| Farbtemperatur [K]: | 3000 |
| SDCM: | ≤ 4 |
| Energieeffizienzklasse: | F |
| Material Gehäuse: | ABS |
| Material Ring: | ABS |

CHARAKTERISTIK

CAPELLA LED ist eine breite Linie von Leuchten, die hohe ästhetische Werte und Beleuchtungsparameter miteinander verbinden. Das Gehäuse besteht aus ABS und der Opaldiffusor aus schlagfestem PC-Polycarbonat. Die Vielzahl von Varianten ermöglicht die Anpassung der Leuchte an viele nicht standardmäßige Anwendungen.

Die Linie der Leuchten in PLUS-Version ist mit Markenkomponenten weltweit anerkannter Hersteller ausgestattet. Sie zeichnet sich durch verlängerte Lebensdauer und Garantie, erhöhte Lichteffizienz und optimalen Stromverbrauch (Power Factor) aus.

Die IoT-Version der Leuchte ist in folgenden Versionen erhältlich:

- IoT xREADY - vorbereitet für die Installation zusätzlicher Steuerungen,
- IoT Standard - mit grundlegender drahtloser Steuerung in Bluetooth MESH-Technologie,
- IoT PRO - mit fortschrittlicher drahtloser Steuerung in Bluetooth MESH-Technologie,
- IoT PRO - mit installiertem Mikrowellen-RCR-Bewegungssensor und erweiterter drahtlose Bluetooth-MESH-Steuerung.

ANWENDUNGSBEREICHE

Die Aufputzleuchte für die Decken- oder Wandmontage ist für den Innenbereich vorgesehen (Nutzräume, Treppenhäuser, Durchgänge). Dank vieler zusätzlicher Optionen wird sie besonders für den Einsatz in öffentlichen Bereichen empfohlen.


CAPELLA LED PLUS IOT RING PRO BEWEGUNGSMELDER+TS 1400LM 830 IP54 WEISS (15W) 340MM

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE

TABLE TECHNISCHE PARAMETER

| | | | |
|-------------------------------|---------------|--|---|
| Leistung [W]: | 15 | Farbe Gehäuse: | weiss |
| Index: | 951374 | Material Ring: | ABS |
| Farbtemperatur [K]: | 3000 | Farbe Ring: | weiß |
| EAN: | 5905963951374 | Abmessungen (H/B/T/H) [mm]: | 340/105 |
| Lichtstrom [lm]: | 1400 | Einbaumaße [mm]: | 158 |
| Lichtquelle: | LED modul | IK-Stoßfestigkeitsgrad: | IK07 |
| Nennleistung der Leuchte [W]: | 16.50 | IP-Schutzart: | IP54 |
| Bewegungs- sensor: | ja | Montage: | Anbau |
| Versorgungsspannung [V]: | 220-240 | Betriebstemperatur [°C]: | von -10 bis +35 |
| Master Slave: | master/slave | DIMM DALI: | ja |
| Frequenz: | 50 - 60 | Version: | PRO RING |
| Lichtausbeute [lm/W]: | 86 | Zubehör Enthalten: | IoT-Einbausystem, Verschraubung, Zugentlastung, 2xLeitungsmantel, Schraufschrauben, 6mm- Dübel |
| Energieeffizienzklasse: | F | Abmessungen der einzelnen Verpackung [mm]: | 342/342/122 |
| Schutzklasse: | II | Eigengewicht [kg]: | 1.800 |
| Farb- wiedergabe- index: | >80 | Kategorietyt: | Deckenlampe |
| SDCM: | ≤ 4 | Wechselspannungsbereich [V]: | 220 - 240 |
| Power Factor: | 0.95 | UGR (4H8H): | 17,5-25,2 |
| Lebensdauer LED L70B50 [h]: | 30000 | Verteilungstyp: | lambertsch |
| Abstrahl- winkel [°]: | 120 | Produktlinie: | PRO RING |
| Material Diffusor: | PC | Abmessungen der Großbox (H/B/D) [mm]: | 794/1194/982 |
| Typ Diffusor: | OPAL | Photobiologische Sicherheit: | Risikogruppe 1 (geringes Risiko) |
| Farbe Diffusor: | weiss | Garantie [Jahre]: | 5 |
| Material Optik: | PMMA | CE-Zertifikat: | 375/2023 |
| Optik: | Linse | Anleitung: | Download PDF |
| Material Gehäuse: | ABS | Plik LDT: | Download |

LIGHT CURVES

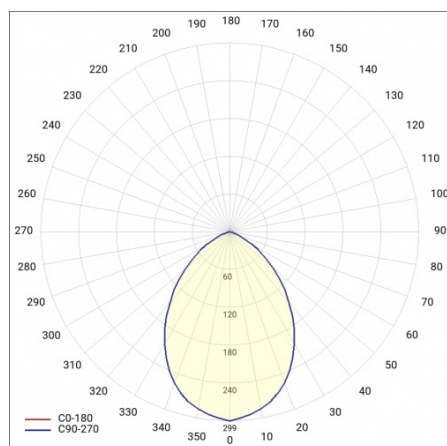

CAPELLA LED PLUS IOT RING PRO BEWEGUNGSMELDER+TS 1400LM 830 IP54 WEISS (15W) 340MM

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE
TECHNISCHE DATEN



CAPELLA LED EDGE

Erstellungsdatum der Karte: 10 März 2025

Der Hersteller behält sich das Recht vor, Produktverbesserungen und Designänderungen oder Modernisierung in den Produkten vorzunehmen. * Parametertoleranz beträgt +/- 10 %Das Produktdatenblatt ist kein kommerzielles Angebot.



Dieses Produkt unterliegt dem Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten(WEEE)



Zertifikat CE - Nr: 375/2023