# LUNGO 825 LM 24 ST FI60 H145 I KL IP20 NT ALUMINIUM 830 (10W)

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU



## PARAMETRY TECHNICZNE

| | |
|---|---|
| **Źródło światła:** | COB LED |
| **Stopień szczelności:** | IP20 |
| **Moc nominalna [W]:** | 10 |
| **Strumień świetlny oprawy [lm]*:** | 825 |
| **Temperatura barwowa [K]:** | 3000 |
| **Wskaźnik oddawania barw (Ra) >:** | 80 |
| **Klasa energetyczna:** | F |
| **Materiał korpusu:** | aluminium |
| **Kolor korpusu:** | szary |
| **Materiał klosza:** | PMMA |

## CHARAKTERYSTYKA

Rodzina opraw oświetleniowych Lungo to propozycja, która nada każdemu wnętrzu szyku i oryginalności. Łączenie różnych rozmiarów i kolorów opraw umożliwi tworzenie oryginalnych kompozycji, które będę stanowiły ozdobę nowocześnie zaaranżowanych wnętrz.

## ZASTOSOWANIE

Oprawa przeznaczona do stref ruchu wewnątrz budynków uwzględnionych w tablicy 5.1 normy EN12464.

# LUNGO 825 LM 24 ST FI60 H145 I KL IP20 NT ALUMINIUM 830 (10W)


SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU

## TABELA PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

| | |
|---|---|
| **Indeks:** | 645600 |
| **EAN:** | 5905963637070 |
| **Źródło światła:** | COB LED |
| **Moc nominalna [W]:** | 10 |
| **Znamionowe napięcie zasilania [V]:** | 220-240 |
| **Częstotliwość [Hz]:** | 50-60 |
| **Strumień świetlny oprawy [lm]:** | 825 |
| **Skuteczność świetlna oprawy [lm/W]:** | 82 |
| **Klasa energetyczna:** | F |
| **Klasa ochronności:** | I |
| **Temperatura barwowa [K]:** | 3000 |
| **Wskaźnik oddawania barw (Ra) >:** | 80 |
| **SDCM:** | 3 |
| **Współczynnik mocy:** | 0.99 |
| **Żywotność LED L70B50 [h]:** | 40000 |
| **Kąt świecenia [°]:** | 24 |
| **Materiał klosza:** | PMMA |

| | |
|---|---|
| **Rodzaj klosza:** | PRM |
| **Materiał optyki:** | PMMA |
| **Optyka:** | soczewka pryzmatyczna |
| **Materiał korpusu:** | aluminium |
| **Kolor korpusu:** | szary |
| **Wymiary (W/S/G/Z) [mm]:** | 60/145 |
| **Wymiary montażowe [mm]:** | 36 |
| **Stopień szczelności:** | IP20 |
| **Sposób montażu:** | natynkowy |
| **Temperatura pracy [°C]:** | od -20 do +35 |
| **Waga netto [kg]:** | 0.250 |
| **Kategoria typ:** | Oprawy dekoracyjne |
| **Gwarancja [lata]:** | 2 |
| **Certyfikat CE:** | 229/2023 |
| **Instrukcja:** | Pobierz PDF |
| **Plik LDT:** | Pobierz |

## KRZYWA ŚWIATŁOŚCI

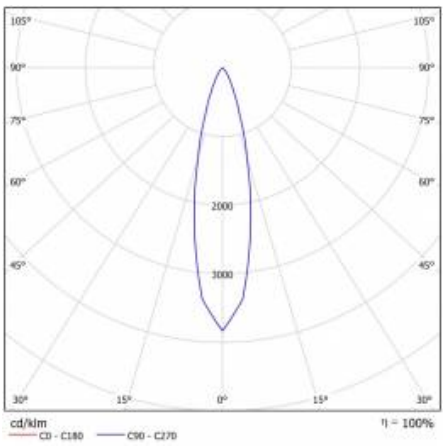


Data utworzenia karty: 19 marzec 2025

Producent zastrzega sobie prawo do zmian w toku udoskonalenia produktów oraz do zmian konstrukcyjnych lub modernizacji w prezentowanym produkcie. Oprawa spełnia warunki dyrektywy unijnej ROHS 2001/65/UE. Karta techniczna produktu nie jest ofertą handlową. *Tolerancja parametru wynosi +/- 10%.

Ten produkt podlega zasadom recyclingu sprzętu elektrycznego i elektronicznego

Certyfikat CE - Nr: 229/2023

LENA LIGHTING

Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 400 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: kontakt@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl