

LUNGO 825 LM 24 ST FI60 H250 I KL IP20 ZWIESZANY ALUMINIUM 830 (10W)

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU



PARAMETRY TECHNICZNE

Źródło światła:	COB LED
Stopień szczelności:	IP20
Moc nominalna [W]:	10
Strumień świetlny oprawy [lm]*:	825
Temperatura barwowa [K]:	3000
Wskaźnik oddawania barw (Ra):	>80
Klasa energetyczna:	F
Materiał korpusu:	aluminium
Kolor korpusu:	aluminium
Materiał klosza:	PMMA

CHARAKTERYSTYKA

Rodzina opraw oświetleniowych Lungo to propozycja, która nada każdemu wnętrzu szyku i oryginalności. Łączenie różnych rozmiarów i kolorów opraw umożliwi tworzenie oryginalnych kompozycji, które będą stanowiły ozdobę nowoczesnie zaaranżowanych wnętrz.

ZASTOSOWANIE

Oprawa przeznaczona do stref ruchu wewnątrz budynków uwzględnionych w tabelicy 5.1 normy EN12464.


LUNGO 825 LM 24 ST FI60 H250 I KL IP20 ZWIESZANY ALUMINIUM 830 (10W)

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU

TABELA PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

Źródło światła:	COB LED	Materiał optyki:	PMMA
Moc nominalna [W]:	10	Optyka:	soczewka pryzmatyczna
Znamionowe napięcie zasilania [V]:	220-240	Materiał korpusu:	aluminium
Częstotliwość [Hz]:	50-60	Kolor korpusu:	aluminium
Strumień świetlny oprawy [lm]:	825	Wymiary (W/S/G/Z) [mm]:	60/250/1500
Skuteczność świetlna oprawy [lm/W]:	82	Stopień szczelności:	IP20
Klasa energetyczna:	F	Sposób montażu:	zwieszany
Klasa ochronności:	I	Temperatura pracy [°C]:	od -20 do +35
Temperatura barwowa [K]:	3000	Waga netto [kg]:	0.500
Wskaźnik oddawania barw (Ra):	>80	Certyfikat CE:	229/2023
SDCM:	≤ 3	Indeks:	645679
Współczynnik mocy:	0.99	EAN:	5905963637155
Żywotność LED L70B50 [h]:	40000	Kategoria typ:	downlight
Kąt świecenia [°]:	24	Gwarancja [lata]:	2
Materiał klosza:	PMMA	Instrukcja:	Pobierz PDF
Rodzaj klosza:	PRM		

KRZYWA ŚWIATŁOŚCI

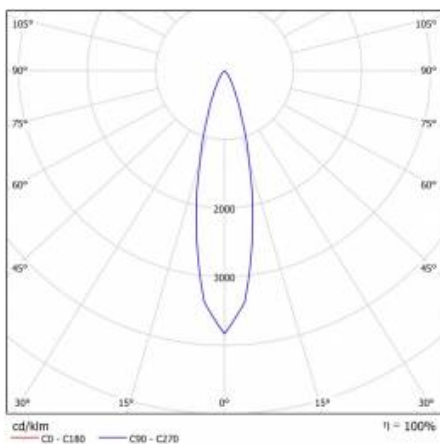

Data utworzenia karty: 08 grudzień 2021

Producent zastrzega sobie prawo do zmian w toku udoskonalenia produktów oraz do zmian konstrukcyjnych lub modernizacji w prezentowanym produkcie. Oprawa spełnia warunki dyrektywy unijnej ROHS 2001/65/UE. Karta techniczna produktu nie jest ofertą handlową. *Tolerancja parametru wynosi +/- 10%.



Ten produkt podlega zasadom recyklingu sprzętu elektrycznego i elektronicznego



Certyfikat CE - Nr: 229/2023



Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 400 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: kontakt@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl