

VECTOR 3 LED 601MM DALI RCR 2100LM PRM MAT IP40 840 (16W) CORRIDOR

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU



PARAMETRY TECHNICZNE

Indeks:	661617
Stopień szczelności:	IP40
Odporność na uderzenia:	IK07
Moc nominalna [W]:	16
Strumień świetlny oprawy [lm]*:	2100
Temperatura barwowa [K]:	4000
Wskaźnik oddawania barw (Ra):	>80
SDCM:	≤ 3
Klasa energetyczna:	E
Materiał korpusu:	blacha stalowa malowana proszkowo

CHARAKTERYSTYKA

Natynkowa oprawa wykonana z blachy stalowej malowanej proszkowo na kolor biały. Klosz wykonany z PC w wersji pryzmatycznej matowej generującej miękkie, homogeniczne światło oraz pryzmatycznej, o wyższym strumieniu świetlnym. Wyposażona w moduły LED o wysokiej skuteczności świetlnej i wskaźniku SDCM<3.

ZASTOSOWANIE

Wielofunkcyjna oprawa LED przeznaczona jest do stosowania wewnątrz budynków, w szczególności polecana do oświetlenia pomieszczeń biurowych, użytkowych i korytarzy. Oprawa znajduje zastosowanie zarówno przy nowych aplikacjach, jak i przy zamianach tradycyjnych opraw świetlówkowych na energooszczędne rozwiązania LED. Konstrukcja oprawy przystosowana jest do montażu natynkowego za pomocą standardowego wyposażenia.


VECTOR 3 LED 601MM DALI RCR 2100LM PRM MAT IP40 840 (16W) CORRIDOR

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU

TABELA PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

Źródło światła:	moduł LED	Temperatura pracy [°C]:	od -20 do +35
Moc nominalna [W]:	16	Waga netto [kg]:	1.500
Moc znamionowa oprawy [W]:	18.50	Gwarancja [lata]:	5
Strumień świetlny oprawy [lm]:	2100	Indeks:	661617
Skuteczność świetlna oprawy [lm/W]:	113	EAN:	5905963661617
Klasa energetyczna:	E	Kategoria typ:	belki
Klasa ochrony:	I	Bezpieczeństwo fotobiologiczne:	grupa ryzyka 1 (niskie ryzyko)
Temperatura barwowa [K]:	4000	Znamionowe napięcie zasilania [V]:	220-240
Wskaźnik oddawania barw (Ra):	>80	Częstotliwość [Hz]:	50-60
SDCM:	≤ 3	Radiowy czujnik ruchu:	tak
Współczynnik mocy:	0.95	DIMM DALI:	tak
Materiał klosza:	PC	Zakres napięć AC [V]:	198 - 264
Rodzaj klosza:	PRM MAT	Zakres napięć DC [V]:	176-280
Materiał korpusu:	blacha stalowa malowana proszkowo	Funkcja korytarzowa:	tak
Kolor korpusu:	biały	Certyfikat CE:	310/2023
Wymiary (W/S/G/Z) [mm]:	601/61/125	Żywotność LED L70B50 [h]:	116000
Wymiary montażowe [mm]:	520	Żywotność LED L80B20 [h]:	72000
Odporność na uderzenia:	IK07	Żywotność LED L90B10 [h]:	35000
Stopień szczelności:	IP40	Instrukcja:	Pobierz PDF
Sposób montażu:	natynkowy		

KRZYWA ŚWIATŁOŚCI

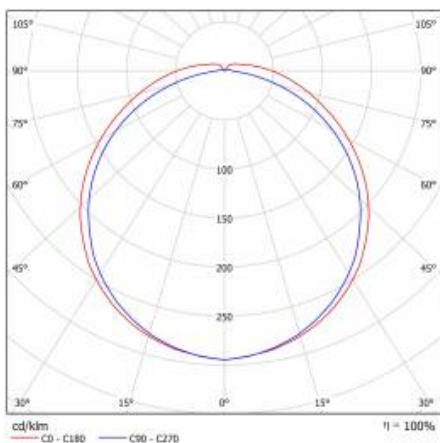

Data utworzenia karty: 27 stycznia 2022

Producent zastrzega sobie prawo do zmian w toku udoskonalenia produktów oraz do zmian konstrukcyjnych lub modernizacji w prezentowanym produkcie. Oprawa spełnia warunki dyrektywy unijnej ROHS 2001/65/UE. Karta techniczna produktu nie jest ofertą handlową. *Tolerancja parametru wynosi +/- 10%.



Ten produkt podlega zasadom recyklingu sprzętu elektrycznego i elektronicznego



Certyfikat CE - Nr:310/2023



Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 400 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: kontakt@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl