OVAL LED 3W SIMETAL 4000K BIAŁY

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU



PARAMETRY TECHNICZNE

Indeks:	233012
Stopień szczelności:	IP44/40
Odporność na uderzenia:	IK06
Moc nominalna [W]:	2.50
Strumień świetlny oprawy [lm]*:	210
Temperatura barwowa [K]:	4000
Klasa energetyczna:	G
Materiał korpusu:	PP
Materiał klosza:	szkło
Rodzaj klosza:	PRM

CHARAKTERYSTYKA

Natynkowa, owalna oprawa kanałowa LED z zintegrowanym, energooszczędnym panelem LED odznacza się wysoką skutecznością świetlną i szczelnością IP44 (montaż ścienny) oraz IP40 (montaż sufitowy). Podstawa została wykonana z polipropylenu, a klosz ze szkła.

ZASTOSOWANIE

Oprawa natynkowa do montażu sufitowego lub ściennego przeznaczona jest zarówno do użytku zewnętrznego jako oświetlenie elewacyjne przemysłowe oraz oświetlenie parkingów, jak i wewnętrznego w pomieszczeniach o podwyższonej wilgotności, w ciągach komunikacyjnych i na klatkach schodowych oraz w kanałach i pomieszczeniach piwnicznych.

OVAL LED 3W SIMETAL 4000K BIAŁY


SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU

TABELA PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

Źródło światła:	moduł LED
Moc nominalna [W]:	2.50
Moc znamionowa oprawy [W]:	3
Znamionowe napięcie zasilania [V]:	220-240
Częstotliwość [Hz]:	50-60
Strumień świetlny oprawy [lm]:	210
Skuteczność świetlna oprawy [lm/W]:	70
Klasa energetyczna:	G
Klasa ochronności:	II
Temperatura barwowa [K]:	4000
Wskaźnik oddawania barw (Ra) >:	80
Żywotność LED L70B50 [h]:	80 000
Kąt świecenia [°]:	120
Materiał klosza:	szkło
Rodzaj klosza:	PRM
Materiał korpusu:	PP
Kolor korpusu:	biały

Wymiary (W/S/G/Z) [mm]:	125/170/105
Wymiary montażowe [mm]:	110
Odporność na uderzenia:	IK06
Stopień szczelności:	IP44/40
Sposób montażu:	natynkowy
Temperatura pracy [°C]:	od -20 do +35
Waga netto [kg]:	0.500
Gwarancja [lata]:	5
Certyfikat CE:	400/2023
Indeks:	233012
EAN:	5905963233012
Kategoria typ:	Plafony
Kategoria zastosowanie:	oświetlenie parkowe
Moc znamionowa oprawy 0min [W]:	3
Instrukcja:	Pobierz PDF
Plik LDT:	Pobierz

KRZYWA ŚWIATŁOŚCI

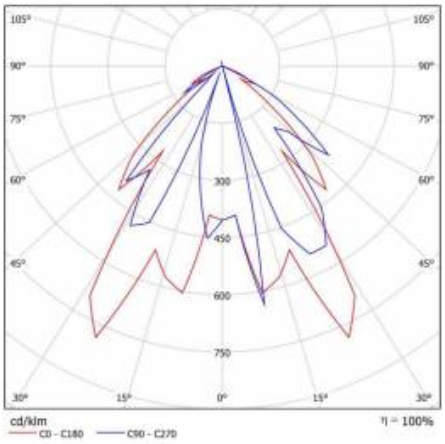

Data utworzenia karty: 19 marzec 2025

Producent zastrzega sobie prawo do zmian w toku udoskonalenia produktów oraz do zmian konstrukcyjnych lub modernizacji w prezentowanym produkcie. Oprawa spełnia warunki dyrektywy unijnej ROHS 2001/65/UE. Karta techniczna produktu nie jest ofertą handlową. *Tolerancja parametru wynosi +/- 10%.

Ten produkt podlega zasadom recyclingu sprzętu elektrycznego i elektronicznego

Certyfikat CE - Nr: 400/2023

LENA LIGHTING

Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 400 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: kontakt@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl