

# DOT CRC 1W 3H NM AT

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU



## PARAMETRY TECHNICZNE

<b>Indeks:</b>	550867
<b>Stopień szczelności:</b>	IP65/20
<b>Moc nominalna [W]:</b>	1
<b>Strumień świetlny oprawy [lm]*:</b>	140
<b>Temperatura barwowa [K]:</b>	5000
<b>Wskaźnik oddawania barw (Ra):</b>	>70
<b>Materiał korpusu:</b>	PC
<b>Materiał klosza:</b>	PMMA
<b>Moduł awaryjny - czas pracy [h]:</b>	3
<b>Rodzaj akumulatora:</b>	NiMh

## CHARAKTERYSTYKA

Podtynkowa autonomiczna lampa awaryjna ze zintegrowanym, energooszczędnym modułem LED. Korpus wykonany z poliwęglanu (PC). Układ optyczny dostępny w 3 wariantach: ogólnym, korytarzowym, open space. Lampa występuje z bateriami o czasie pracy awaryjnej 1h, 2h lub 3h. W lampie zastosowano baterię Ni-Mh lub Ni-Cd o napięciu 3,6V i 24 godzinnym okresie pełnego ładowania z funkcją testu ręcznego lub automatycznego (AT). Lampa posiada Certyfikat CNBOP.

## ZASTOSOWANIE

Lampa awaryjna, której głównym zastosowaniem jest oświetlenie dróg ewakuacyjnych i urządzeń ochrony pożarowej po zaniku napięcia sieci tj. w trybie awaryjnym oświetlanie. W zależności od użytego układu optycznego lampa może oświetlać: drogi ewakuacyjne (przy rozsyle korytarzowym) lub być używana jako oświetlenie antypaniczne (przy standardowym rozsyle ogólnym lub rozsyle open space). Rozsył Open Space dedykowany jest otwartym powierzchniom biurowym o mniejszej wysokości.


# DOT CRC 1W 3H NM AT

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU

## TABELA PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

Moc nominalna [W]:	1	Materiał klosza:	PMMA
Indeks:	550867	Materiał korpusu:	PC
Temperatura barwowa [K]:	5000	Kolor korpusu:	biały
EAN:	5905963550867	Wymiary (W/S/G/Z) [mm]:	ø135/30
Strumień świetlny oprawy [lm]:	140	Wymiary montażowe [mm]:	ø100
Źródło światła:	moduł LED	Stopień szczelności:	IP65/20
Moduł awaryjny - czas pracy [h]:	3	Sposób montażu:	podtynkowy
Typ rozsyłu:	korytarzowy	Temperatura pracy [°C]:	od +5 do +35
Moc znamionowa oprawy [W]:	1	Waga netto [kg]:	0.430
Tryb pracy awaryjnej:	NM	Kategoria typ:	awaryjne
Znamionowe napięcie zasilania [V]:	220-240	Wersja:	korytarzowy
Autotest:	tak	Moc znamionowa oprawy Omin [W]:	1
Częstotliwość [Hz]:	50-60	Klasa ETIM:	EC001957
Skuteczność świetlna oprawy [lm/W]:	139	Bezpieczeństwo fotobiologiczne:	RG0 - grupa wolna od ryzyka
Klasa ochronności:	I	Liczba jednostek osprzętu:	1
Klasa energetyczna:	C	Gwarancja [lata]:	2 / 0.5 (bateria)
Wskaźnik oddawania barw (Ra):	>70	Certyfikat CE:	<a href="#">77/2023</a>
Żywotność LED L70B50 [h]:	275000	CNBOP:	<a href="#">4958/2023</a>
Kąt świecenia [°]:	120	Instrukcja:	<a href="#">Pobierz PDF</a>
Rodzaj akumulatora:	NiMh	Plik LDT:	<a href="#">Pobierz</a>

## KRZYWA ŚWIATŁOŚCI

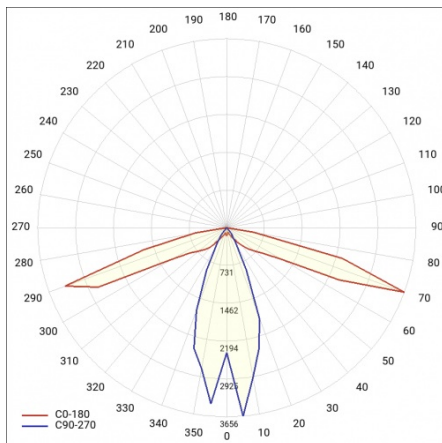

Data utworzenia karty: 24 stycznia 2025

Producent zastrzega sobie prawo do zmian w toku udoskonalenia produktów oraz do zmian konstrukcyjnych lub modernizacji w prezentowanym produkcie. Oprawa spełnia warunki dyrektywy unijnej ROHS 2001/65/UE. Karta techniczna produktu nie jest ofertą handlową. \*Tolerancja parametru wynosi +/- 10%.



Ten produkt podlega zasadom recyklingu sprzętu elektrycznego i elektronicznego



Certyfikat CE - Nr:77/2023