

MADERA 3 LED 480X480MM 3150LM 830 IP44 RCR PRM BIAŁY (26W)

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU



PARAMETRY TECHNICZNE

Indeks:	497445
Stopień szczelności:	IP44
Moc nominalna [W]:	26
Strumień świetlny oprawy [lm]*:	3150
Wskaźnik oddawania barw (Ra):	>80
SDCM:	≤ 3
Klasa energetyczna:	E
Materiał korpusu:	blacha stalowa malowana proszkowo
Materiał klosza:	PS
Rodzaj klosza:	PRM

CHARAKTERYSTYKA

Natynkowa, kwadratowa lub prostokątna oprawa LED wyposażona w energooszczędne panele LED odznacza się wysoką skutecznością świetlną i podwyższoną szczelnością. Oprawa jest dostępna w wielu wariantach mocy i strumienia świetlnego. Wykonana została z blachy stalowej malowanej proszkowo na kolor szary lub biały. Przesłona wykonana z PS równomiernie rozprasza światło, dostępna jest w 2 wariantach: opalizowany bądź pryzmatyczny. Oprawa ma charakter dekoracyjny, dostępna jest w czterech rozmiarach oraz w wersji z radiowym czujnikiem ruchu (RCR).

ZASTOSOWANIE

Oprawa przeznaczona jest do montażu sufitowego. Szczególnie polecana do zastosowania w ogólnie dostępnych pomieszczeniach budynków użyteczności publicznej np. w biurach, recepcjach, korytarzach, kłatkach schodowych, toaletach. Znajduje zastosowanie jako źródło światła głównego i sprzyja pracy biurowej wymagającej skupienia wzroku lub pracy z monitorami komputerowymi (UGR≤19 w wersjach z kloszem pryzmatycznym). Obudowa oprawy zabezpiecza ją przed dostępem ciał stałych o średnicy powyżej 1mm oraz przed strugami wody płynącymi z dowolnego kierunku.


MADERA 3 LED 480X480MM 3150LM 830 IP44 RCR PRM BIAŁY (26W)

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU

TABELA PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

Moc nominalna [W]:	26	Materiał klosza:	PS
Indeks:	497445	Kolor klosza:	transparentny
Temperatura barwowa [K]:	3000	Materiał korpusu:	blacha stalowa malowana proszkowo
EAN:	5905963497445	Wymiary montażowe [mm]:	400/365
Strumień świetlny oprawy [lm]:	3150	Stopień szczelności:	IP44
Źródło światła:	moduł LED	Sposób montażu:	natynkowy
Rodzaj klosza:	PRM	Waga netto [kg]:	4
Radiowy czujnik ruchu:	tak	Gwarancja [lata]:	5
Moc znamionowa oprawy [W]:	28	Certyfikat CE:	254/2023
Kolor korpusu:	biały	Kategoria typ:	rastry
Znamionowe napięcie zasilania [V]:	220-240	Żywotność LED L70B50 [h]:	95000
Wymiary (W/S/G/Z) [mm]:	480/480/68	Żywotność LED L80B20 [h]:	60000
Częstotliwość [Hz]:	50-60	Żywotność LED L90B10 [h]:	29000
Klasa energetyczna:	E	Typ rozsyłu:	lambertowski
Skuteczność świetlna oprawy [lm/W]:	115	Bezpieczeństwo fotobiologiczne:	grupa ryzyka 1 (niskie ryzyko)
Klasa ochronności:	I	Instrukcja:	Pobierz PDF
Wskaźnik oddawania barw (Ra):	>80	Plik LDT:	Pobierz
SDCM:	≤ 3		

KRZYWA ŚWIATŁOŚCI

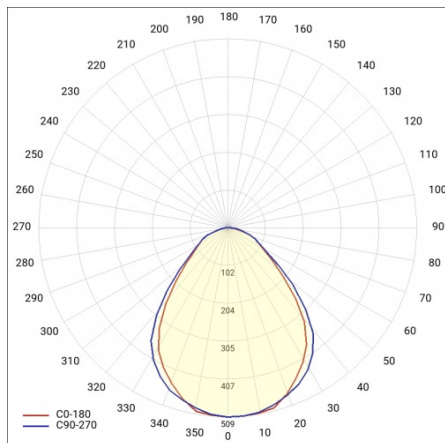

Data utworzenia karty: 19 marzec 2025

Producent zastrzega sobie prawo do zmian w toku udoskonalenia produktów oraz do zmian konstrukcyjnych lub modernizacji w prezentowanym produkcie. Oprawa spełnia warunki dyrektywy unijnej ROHS 2001/65/UE. Karta techniczna produktu nie jest ofertą handlową. *Tolerancja parametru wynosi +/- 10%.



Ten produkt podlega zasadom recyklingu sprzętu elektrycznego i elektronicznego



Certyfikat CE - Nr: 254/2023



Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 400 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: kontakt@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl