

EXPO SYSTEM LED FI 85 2550LM 36ST I KL IP20 BIAŁY (28W) ART.

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU



PARAMETRY TECHNICZNE

Indeks:	253584
Stopień szczelności:	IP20
Moc nominalna [W]:	28
Strumień świetlny oprawy [lm]*:	2550
Wskaźnik oddawania barw (Ra):	97
Klasa energetyczna:	F
Materiał korpusu:	aluminium
Materiał klosza:	PMMA
Rodzaj klosza:	soczewka
Sposób montażu:	do szynoprzewodu; natynkowy

CHARAKTERYSTYKA

Wysokiej jakości aluminiowy projektor ze źródłem światła COB LED. Uniwersalne zastosowanie z systemem szynoprzewodów. Brak emisji promieniowania ultrafioletowego i podczerwonego, wysoki współczynnik oddawania kolorów, wysoka skuteczność świetlna i wysoka trwałość oraz natychmiastowy zapłon bez migotania sprawiają, że jest to najlepszy zamiennik projektorów na źródła metalohalogenkowe i halogenowe.

Dostępne wersje dedykowane do oświetlania:

wędlin, mięsa, owoców i warzyw, ryb i owoców morza, pieczywa, dzieł sztuki, odzieży.

Akcesoria:

- baza do montażu natynkowego,
- plaster miodu dodatkowo ograniczający stopień olśnienia.

ZASTOSOWANIE

Jako oświetlenie akcentujące w obiektach handlowych, muzeach, salach wystawowych, biurach. Do łączenia z systemami szynowymi w kolorze projektora.


EXPO SYSTEM LED FI 85 2550LM 36ST I KL IP20 BIAŁY (28W) ART.

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU

TABELA PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

Źródło światła:	moduł LED	Wymiary (W/S/G/Z) [mm]:	Ø85/255
Moc nominalna [W]:	28	Stopień szczelności:	IP20
Moc znamionowa oprawy [W]:	29	Sposób montażu:	do szynoprzewodu; natynkowy
Znamionowe napięcie zasilania [V]:	220-240	Temperatura pracy [°C]:	od -20 do +35
Częstotliwość [Hz]:	50-60	Regulacja kąta nachylenia [°]:	355
Strumień świetlny oprawy [lm]:	2550	Waga netto [kg]:	1.100
Skuteczność świetlna oprawy [lm/W]:	88	Certyfikat CE:	45/2020
Klasa energetyczna:	F	Gwarancja [lata]:	2
Klasa ochrony:	I	Indeks:	253584
Wskaźnik oddawania barw (Ra):	97	Wersja:	dzieła sztuki
Kąt świecenia [°]:	36	Bezpieczeństwo fotobiologiczne:	grupa ryzyka 1 (niskie ryzyko)
Materiał klosza:	PMMA	Kategoria typ:	akcentujące
Rodzaj klosza:	soczewka	Kategoria zastosowanie:	obiekty handlowe
Materiał korpusu:	aluminium	Instrukcja:	Pobierz PDF
Kolor korpusu:	biały		

KRZYWA ŚWIATŁOŚCI

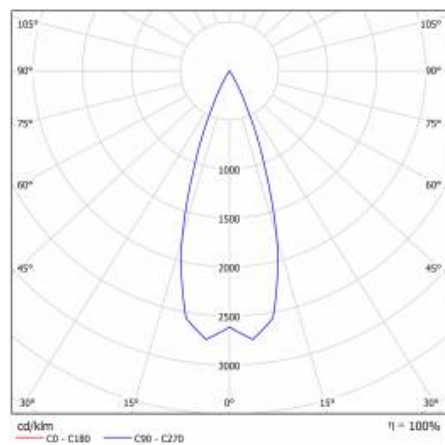

EXPO SYSTEM LED FI 85 2550LM 36ST I KL IP20 BIAŁY (28W) ART.

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU

DOSTĘPNE AKCESORIA

indeks	Nazwa
255106	EXPO SYSTEM LED baza natynkowa czarny
255113	EXPO SYSTEM LED baza natynkowa biały
255120	EXPO SYSTEM LED honeycomb



EXPO SYSTEM LED baza natynkowa czarny (255106)



EXPO SYSTEM LED baza natynkowa biały (255113)



EXPO SYSTEM LED honeycomb (255120)

Data utworzenia karty: 11 lipiec 2023

Producent zastrzega sobie prawo do zmian w toku udoskonalenia produktów oraz do zmian konstrukcyjnych lub modernizacji w prezentowanym produkcie. Oprawa spełnia warunki dyrektywy unijnej ROHS 2001/65/UE. Karta techniczna produktu nie jest ofertą handlową. *Tolerancja parametru wynosi +/- 10%.



Ten produkt podlega zasadom recyklingu sprzętu elektrycznego i elektronicznego



Certyfikat CE - Nr:45/2020