

LINEA 2 LED 1680MM 2250LM DALI LS2 7P 840 45D (14W)

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU



PARAMETRY TECHNICZNE

Indeks:	966019
Stopień szczelności:	IP20
Odporność na uderzenia:	IK06
Moc nominalna [W]:	14
Strumień świetlny oprawy [lm]*:	2250
Temperatura barwowa [K]:	4000
SDCM:	≤ 3
Klasa energetyczna:	B
Materiał korpusu:	aluminium
Kolor korpusu:	szary

CHARAKTERYSTYKA

LINEA 2 LED to system natynkowej i zwieszanej linii świetlnej NEXT GEN, stanowiącą nową generację lamp dedykowanych technologii LED. Innowacyjny system połączeniowy i okablowanie przelotowe umożliwiają szybkie łączenie lamp w linię świetlną. Zastosowana konstrukcja pozwala na łatwy montaż i podłączenie zasilania. Zaprojektowany od podstaw korpus wykonany z profilu aluminiowego, zapewnia lampie wytrzymałość i solidność, a wąski profil boczny pozwala na montaż w trudno dostępnych miejscach. Diody renomowanego producenta oraz nowe moduły LED mają wpływ na bardzo wysoką skuteczność świetlną: do 157 lm/W. Gwarantuje to osiągnięcie wymaganego poziomu oświetlenia i znaczącej oszczędności energii. System optyczny wykonano z odpornego na promieniowanie UV PMMA. Dzięki zastosowaniu soczewek liniowych istnieje możliwość dopasowania do różnych wymogów oświetleniowych – 3 kąty rozsyłu: 90, 60, 45.

ZASTOSOWANIE

Wszechstronna lampa ledowa przeznaczona do stosowania wewnątrz budynków, szczególnie polecana do oświetlenia wielkopowierzchniowych obiektów handlowych, produkcyjnych i magazynowych. Lampa do zastosowania zarówno przy nowych aplikacjach jak i zamianach tradycyjnych opraw T8 i T5 na energooszczędne rozwiązania LED.


LINEA 2 LED 1680MM 2250LM DALI LS2 7P 840 45D (14W)

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU

TABELA PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

Źródło światła:	moduł LED	Odporność na uderzenia:	IK06
Moc nominalna [W]:	14	Stopień szczelności:	IP20
Moc znamionowa oprawy [W]:	14	Sposób montażu:	natynkowy, zwieszany
Znamionowe napięcie zasilania [V]:	220-240	DIMM DALI:	tak
Częstotliwość [Hz]:	50-60	Okablowanie przelotowe:	LS2 7P
Strumień świetlny oprawy [lm]:	2250	Waga netto [kg]:	2.210
Skuteczność świetlna oprawy [lm/W]:	155	Gwarancja [lata]:	5
Klasa energetyczna:	B	Indeks:	966019
Klasa ochrony:	I	Kategoria typ:	systemy
Temperatura barwowa [K]:	4000	Kategoria zastosowanie:	HoReCa, obiekty handlowe, przemysłowe
Wskaźnik oddawania barw (Ra):	>80	Żywotność LED L70B50 [h]:	110000
SDCM:	≤ 3	Żywotność LED L80B20 [h]:	72000
Kąt świecenia [°]:	45	Żywotność LED L90B10 [h]:	38000
Materiał optyki:	PMMA	Certyfikat CE:	170/2023
Optyka:	soczewka liniowa	Temperatura pracy [°C]:	od -15 do +35
Materiał korpusu:	aluminium	Bezpieczeństwo fotobiologiczne:	grupa ryzyka 1 (niskie ryzyko)
Kolor korpusu:	szary	Instrukcja:	Pobierz PDF
Wymiary (W/S/G/Z) [mm]:	47/52/1680	Certyfikat ENEC:	0334/ENEC/23

KRZYWA ŚWIATŁOŚCI

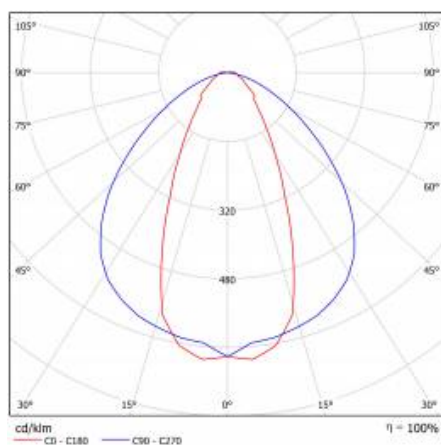

LINEA 2 LED 1680MM 2250LM DALI LS2 7P 840 45D (14W)

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU

DOSTĘPNE AKCESORIA

indeks	Nazwa
966309	LINEA 2 LED 1680mm - moduł LS2 5P
966316	LINEA 2 LED 1680mm - moduł LS2 7P
966644	LINEA 2 LED 3360mm - moduł LS2 5P
966651	LINEA 2 LED 3360mm - moduł LS2 7P
966323	LINEA 2 LED - zestaw zamykający
966330	LINEA 2 LED - maskownica 840mm



LINEA 2 LED - zestaw zamykający (966323)

Data utworzenia karty: 09 kwiecień 2024

Producent zastrzega sobie prawo do zmian w toku udoskonalenia produktów oraz do zmian konstrukcyjnych lub modernizacji w prezentowanym produkcie. Oprawa spełnia warunki dyrektywy unijnej ROHS 2001/65/UE. Karta techniczna produktu nie jest ofertą handlową. *Tolerancja parametru wynosi +/- 10%.



Ten produkt podlega zasadom recyklingu sprzętu elektrycznego i elektronicznego



Certyfikat CE - Nr:170/2023