

COMPACT LED EVO P 5350LM PRM II SCHUTZKLASSE IP65/IP20 595X595 830 (42W)

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE



TECHNISCHE PARAMETER

IP-Schutzart:	IP65/20
Leistung [W]:	42
Lichtstrom [lm]*:	5350
Farb- wiedergabe- index:	80
SDCM:	≤ 3
Energieeffizienzklasse:	D
Material Gehäuse:	ABS
Material Diffusor:	PC
Typ Diffusor:	PRM
Montage:	Einbau

CHARAKTERISTIK

Neue kompakte LED-Leuchte für die Unterputzmontage in modularen Decken und Gipskartondecken. Ausgestattet mit energiesparenden LED Panels und einem gleichmäßig beleuchteten, opalisierenden oder prismatischen Diffusor mit geringer Blendung (UGR ≤ 19)*. Die Leuchte wurde aus Kunststoff gefertigt. Für die Montage und den elektrischen Anschluss muss der Diffusor nicht entfernt werden.

* Der UGR-Koeffizient wird für die typische Anwendung der jeweiligen Leuchte erfüllt. "

ANWENDUNGSBEREICHE

Die Leuchte ist für den Inneneinsatz in allgemeinen Büro- oder Nutzräumen vorgesehen. Bewährt sich hervorragend als Hauptlichtquelle und fördert Arbeiten, die Konzentration erfordern. Die Leuchte wird sowohl für neue Investitionen als auch beim Austausch von herkömmlichen Leuchten mit hohem Energieverbrauch gegen energiesparende LED-Lösungen eingesetzt. Erhältliche Versionen für modulare Decken: 600x600 und 625x625.


COMPACT LED EVO P 5350LM PRM II SCHUTZKLASSE IP65/IP20 595X595 830 (42W)

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE

TABLE TECHNISCHE PARAMETER


Index:	631160	Farbe Gehäuse:	weiss
EAN:	5905963631160	Abmessungen (H/B/T/H) [mm]:	71/595/595/0
Lichtquelle:	LED modul	IP-Schutzart:	IP65/20
Leistung [W]:	42	Montage:	Einbau
Nennleistung der Leuchte [W]:	43	Betriebstemperatur [°C]:	von -20 bis +25
Versorgungsspannung [V]:	220-240	Menge auf der Palette [Stück]:	60
Frequenz:	50 - 60	Eigengewicht [kg]:	2.280
Lichtstrom [lm]:	5350	Kategorietyt:	Einlegeleuchten
Lichtausbeute [lm/W]:	124	Wechselspannungsbereich [V]:	198 - 264
Energieeffizienzklasse:	D	Lebensdauer LED L70B50 [h]:	125000
Schutzklasse:	II	Lebensdauer LED L80B20 [h]:	82000
Farbtemperatur [K]:	3000	Lebensdauer LED L90B10 [h]:	40000
Farb- wiedergabe- index:	80	IK-Stoßfestigkeitsgrad:	IK07
SDCM:	≤ 3	Photobiologische Sicherheit:	RG0 - risikofreie Gruppe
Power Factor:	0.90	Garantie [Jahre]:	5
Abstrahl- winkel [°]:	120	CE-Zertifikat:	62/2020
Material Diffusor:	PC	PZH-Zertifikat:	B-BK-60212-0070/20 B-BK-60212-0042/20 B-BK-60212-0620/20
Typ Diffusor:	PRM	Anleitung:	Download PDF
Farbe Diffusor:	transparent	Plik LDT:	Download
Material Gehäuse:	ABS		

LIGHT CURVES

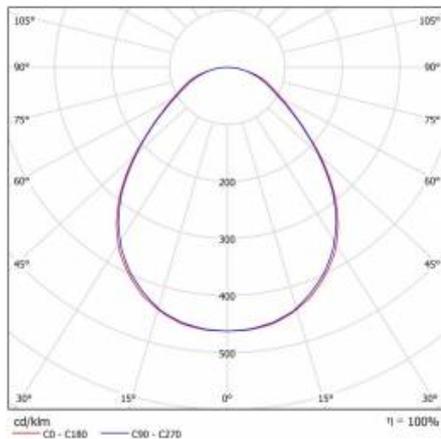

COMPACT LED EVO P 5350LM PRM II SCHUTZKLASSE IP65/IP20 595X595 830 (42W)

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE
TECHNISCHE DATEN

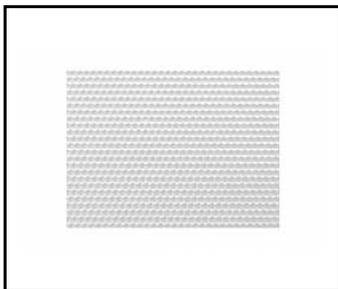

COMPACT LED EVO PRM

COMPACT LED EVO P 5350LM PRM II SCHUTZKLASSE IP65/IP20 595X595 830 (42W)


DETAILLIERTE PRODUKTKARTE

ZUBEHÖR ERHÄLTlich


index	Name
630033	COMPACT LED EVO KG Deckenklemme (4 Stk.)
904349	COMPACT LED EVO Montageschutz (Moduldecke)
999543	Rahmenadapter Gipskartondecke 630x630 weiß (Stahlversion)
374845	FRAME-Adapter KG 635x635 WEISS
998966	Gestell Stahl weiß Struktur RAL9016 600x600 SM "Brunneneffekt"




COMPACT LED EVO KG
Deckenklemme (4 Stk.) (630033)



COMPACT LED EVO Montageschutz
(Moduldecke) (904349)



Rahmenadapter Gipskartondecke
630x630 weiß (Stahlversion) (999543)

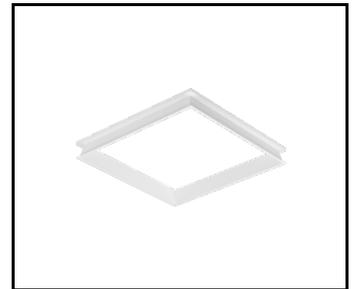

Gestell Stahl weiß Struktur RAL9016
600x600 SM
"Brunneneffekt" (998966)

Erstellungsdatum der Karte: 14 Juli 2025

Der Hersteller behält sich das Recht vor, Produktverbesserungen und Designänderungen oder Modernisierung in den Produkten vorzunehmen. * Parametertoleranz beträgt +/- 10 %Das Produktdatenblatt ist kein kommerzielles Angebot.



Dieses Produkt unterliegt dem Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten(WEEE)



Zertifikat CE - Nr: 62/2020