


# CORIA 1750LM 400MM I SCHUTZKLASSE IP44 WEISS MATT 830 (22W)

DETAILLIERTE PRODUKT KARTE

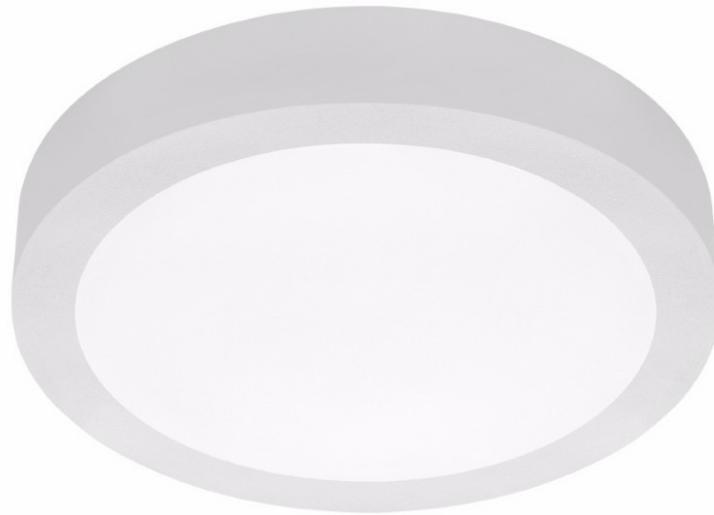

## TECHNISCHE PARAMETER

Index:	555022
IP-Schutzart:	IP44
Leistung [W]:	22
Lichtstrom [lm]*:	1750
Farbtemperatur [K]:	3000
Farb- wiedergabe- index (Ra) >:	80
Energieeffizienzklasse:	F
Material Gehäuse:	Stahlblech pulverbeschichtet
Farbe Gehäuse:	weiß matt
Material Diffusor:	PS

## CHARAKTERISTIK

Runde LED-Leuchte mit großem Durchmesser und integriertem, energiesparendem LED Panel zeichnet sich durch hohe Lichtausbeute und gleichmäßige Lichtverteilung aus. Die Basis besteht aus weiß pulverlackiertem Stahlblech und der Diffusor aus opalem PMMA. Sie ist ideal für neue Beleuchtungsanwendungen geeignet und ersetzt herkömmliche Leuchtstoffröhren durch energiesparende LED-Lösungen. Sie sind als Zubehör erhältlich.

## ANWENDUNGSBEREICHE

Die Leuchte ist für den Inneneinsatz bestimmt. Sie zeichnet sich durch eine gleichmäßige Lichtverteilung und eine gute Beleuchtung der Oberfläche aus, weshalb sie speziell als allgemeine Lichtquelle in repräsentativen Räumen und Durchgängen eingesetzt wird. Dank der hervorragenden Beleuchtungsparameter eignet sich die Leuchte hervorragend für große Konferenzräume.


# CORIA 1750LM 400MM I SCHUTZKLASSE IP44 WEISS MATT 830 (22W)

DETAILLIERTE PRODUKT KARTE

## TABLE TECHNISCHE PARAMETER

Index:	555022	Typ Diffusor:	OPAL
EAN:	5905963555022	Material Gehäuse:	Stahlblech pulverbeschichtet
Lichtquelle:	LED modul	Farbe Gehäuse:	weiß matt
Leistung [W]:	22	Abmessungen (H/B/T/H) [mm]:	ø400/86
Nennleistung der Leuchte [W]:	23	IP-Schutzart:	IP44
Versorgungsspannung [V]:	220-240	Montage:	Anbau
Frequenz:	50 - 60	Betriebstemperatur [°C]:	von -17 bis +35
Lichtstrom [lm]:	1750	Eigengewicht [kg]:	3.400
Lichtausbeute [lm/W]:	76	CE-Zertifikat:	<a href="#">224/2023</a>
Energieeffizienzklasse:	F	Garantie [Jahre]:	5
Schutzklasse:	I	Kategorietyp:	Dekorative Leuchten
Farbtemperatur [K]:	3000	Lebensdauer LED L70B50 [h]:	115000
Farb- wiedergabe- index (Ra) >:	80	ETIM klasse:	EC002892
SDCM:	3	Anleitung:	<a href="#">Download PDF</a>
Power Factor:	0.88	Plik LDT:	<a href="#">Download</a>
Material Diffusor:	PS		

## LIGHT CURVES

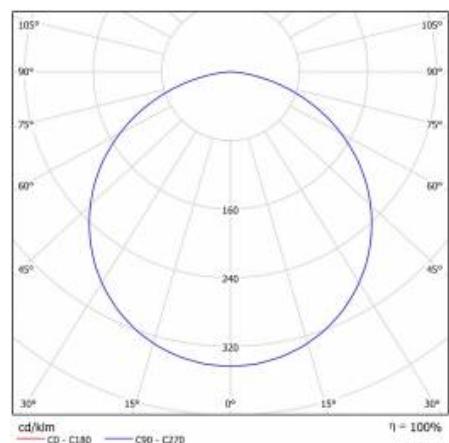

# CORIA 1750LM 400MM I SCHUTZKLASSE IP44 WEISS MATT 830 (22W)

DETAILLIERTE PRODUKT KARTE

## ZUBEHÖR ERHÄLTLICH

index	Name
556647	Zawieś Coria Set 1 fi 100 weiß
556661	Zawieś Coria Set 1 fi 100 weiß dali
556654	Zawieś Coria Set 1 fi 100 schwarz
556678	Zawieś Coria Set 1 fi 100 schwarz dali
556685	Zawieś Coria Set 2 fi 100 weiß
556708	Zawieś Coria zestaw 2 fi 100 weiß dali
556692	Zawieś Coria zestaw 2 fi 100 schwarz
556715	Zawieś Coria zestaw 2 fi 100 schwarz dali
556722	Zawieś Coria zestaw 3 fi 150 weiß
556746	Zawieś Coria zestaw 3 fi 150 weiß dali
556739	Zawieś Coria zestaw 3 fi 150 schwarz
556753	Zawieś Coria zestaw 3 fi 150 schwarz dali

# CORIA 1750LM 400MM I SCHUTZKLASSE IP44 WEISS MATT 830 (22W)

## DETAILLIERTE PRODUKTKARTE



Zawieś Coria Set 1 fi 100 weiß (556647)



Zawieś Coria Set 1 fi 100 weiß  
dali (556661)



Zawieś Coria Set 1 fi 100  
schwarz (556654)



Zawieś Coria Set 1 fi 100 schwarz  
dali (556678)



Zawieś Coria Set 2 fi 100  
weiß (556685)




Zawieś Coria zestaw 2 fi 100 weiß  
dali (556708)




Zawieś Coria zestaw 2 fi 100  
schwarz (556692)




Zawieś Coria zestaw 2 fi 100 schwarz  
dali (556715)

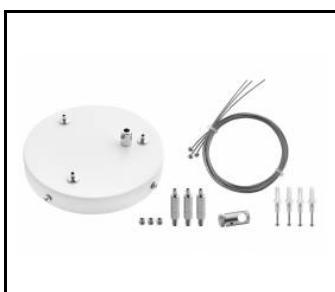

Zawieś Coria zestaw 3 fi 150  
weiß (556722)

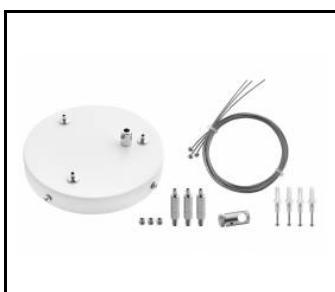

Zawieś Coria zestaw 3 fi 150 weiß  
dali (556746)

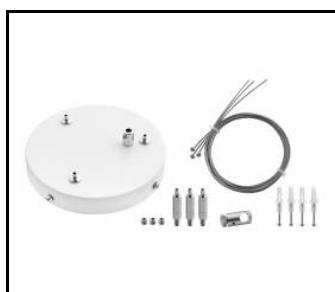

Zawieś Coria zestaw 3 fi 150  
schwarz (556739)



Zawieś Coria zestaw 3 fi 150 schwarz  
dali (556753)

Erstellungsdatum der Karte: 02 Januar 2025

Der Hersteller behält sich das Recht vor, Produktverbesserungen und Designänderungen oder Modernisierung in den Produkten vorzunehmen. \* Parametertoleranz beträgt +/- 10 % Das Produktdatenblatt ist kein kommerzielles Angebot.



Dieses Produkt unterliegt dem Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten(WEEE)



Zertifikat CE - Nr: 224/2023