

DL 220 LED 4000K 12W WEISS NOT3ST.

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE



TECHNISCHE PARAMETER

Index:	515156
IP-Schutzart:	IP65
Leistung [W]:	12
Lichtstrom [lm]*:	1080
Farbtemperatur [K]:	4000
Farb- wiedergabe- index:	>80
Energieeffizienzklasse:	G
Material Gehäuse:	ABS
Farbe Gehäuse:	weiss
Material Diffusor:	PC

CHARAKTERISTIK

Downlight mit integriertem, energiesparendem LED GO! Panel hat eine hohe Lichtausbeute, einen hohen Schutzgrad IP65 und zeichnet sich durch eine gleichmäßige Lichtverteilung aus. Der Diffusor wurde aus prismatischem oder mattem PC entworfen. Erhältlich in Versionen mit DALI.

ANWENDUNGSBEREICHE

Die Leuchte ist sowohl für den Innengebrauch (Büros, Durchgänge, Nutzräume) als auch für den Außeneinsatz vorgesehen. Aufgrund der Möglichkeit, sie mit einem Vorschaltgerät herzustellen, das für die Arbeit mit DALI-Lichtsteuersystemen geeignet ist, wird sie besonders für Bürogebäude der Klasse A empfohlen und bietet eine gute Beleuchtung der Oberfläche und fördert Arbeiten, die eine hohe Konzentration des Sehvermögens erfordern. Sie wurde für die Installation in jeder Art von abgehängter Decke (Kassette, GK) entwickelt.


DL 220 LED 4000K 12W WEISS NOT3ST.

DETAILIERTE PRODUKTKARTE

TABLE TECHNISCHE PARAMETER

Index:	515156	Farbe Gehäuse:	weiss
EAN:	5905963515156	Abmessungen (H/B/T/H) [mm]:	ø220/65
Lichtquelle:	LED modul	Einbaumaße [mm]:	ø205
Leistung [W]:	12	IK-Stoßfestigkeitsgrad:	IK08
Nennleistung der Leuchte [W]:	16	IP-Schutzart:	IP65
Versorgungsspannung [V]:	220-240	Montage:	Einbau
Frequenz:	50 - 60	Betriebstemperatur [°C]:	von 0 bis +35
Lichtstrom [lm]:	1080	Notfall- beleuchtung [h]:	3
Lichtausbeute [lm/W]:	67	Eigengewicht [kg]:	1.250
Energieeffizienzklasse:	G	CE-Zertifikat:	114/2019
Schutzklasse:	I	Garantie [Jahre]:	2 / 0.5 (bateria)
Farbtemperatur [K]:	4000	PZH-Zertifikat:	HK/B/0987/01/2014
Farb- wiedergabe- index:	>80	Kategorietyp:	Downlight
Power Factor:	0.61	Lebensdauer LED L70B50 [h]:	50000
Abstrahl- winkel [°]:	120	ETIM klasse:	EC002892
Material Diffusor:	PC	Photobiologische Sicherheit:	Risikogruppe 1 (geringes Risiko)
Typ Diffusor:	PRM	Anleitung:	Download PDF
Material Gehäuse:	ABS		

LIGHT CURVES

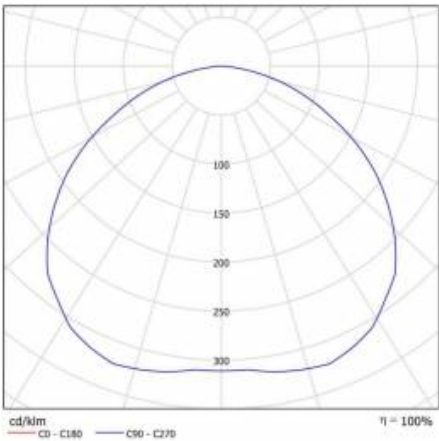

Erstellungsdatum der Karte: 14 April 2020
Der Hersteller behält sich das Recht vor, Produktverbesserungen und Designänderungen oder Modernisierung in den Produkten vorzunehmen. * Parametertoleranz beträgt +/- 10 %Das Produktdatenblatt ist kein kommerzielles Angebot.

Dieses Produkt unterliegt dem Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten(WEEE)

Zertifikat CE - Nr: 114/2019

LENA
LIGHTING

Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl