

# DOT CRC 1W 2H NM AT

## DETAILLIERTE PRODUKT KARTE



### TECHNISCHE PARAMETER

<b>Index:</b>	550805
<b>IP-Schutzart:</b>	IP65/20
<b>Leistung [W]:</b>	1
<b>Lichtstrom [lm]*:</b>	140
<b>Farbtemperatur [K]:</b>	5000
<b>Farb- wiedergabe- index (Ra) &gt;:</b>	70
<b>Material Gehäuse:</b>	PC
<b>Material Diffusor:</b>	PMMA
<b>Notfall- beleuchtung [h]:</b>	2
<b>Akku:</b>	NiMh

### CHARAKTERISTIK

Autonome Unterputz-Notleuchte mit integriertem, energiesparendem LED-Modul. Gehäuse aus Polycarbonat (PC). Optisches System in 3 Varianten erhältlich: Allgemein, Flur, Open Space. Die Leuchte wird mit Batterien mit einer Notbetriebszeit von 1 Stunde, 2 Stunden oder 3 Stunden geliefert. Die Leuchte verwendet einen Ni-Mh- oder Ni-Cd-Akku mit einer Spannung von 3,6 V und einer 24-Stunden-Ladezeit mit manueller oder automatischer (AT) Testfunktion.

### ANWENDUNGSBEREICHE

Notleuchte, deren Hauptanwendung die Beleuchtung von Fluchtwegen und Brandschutzausrüstungen nach einem Stromausfall ist, d. h. im Modus der Notbeleuchtung. Je nach verwendetem optischen System kann die Leuchte beleuchtet werden durch: Fluchtweg (mit Korridorverteilung) oder als Antipanikbeleuchtung (mit allgemeiner Standardverteilung oder Open Space Verteilung). Die Open Space Verteilung ist für offene Büroflächen mit geringerer Höhe vorgesehen.


# DOT CRC 1W 2H NM AT

DETAILLIERTE PRODUKT KARTE

## TABLE TECHNISCHE PARAMETER

Index:	550805	Abmessungen (H/B/T/H) [mm]:	Ø135/30
EAN:	5905963550805	Einbaumaße [mm]:	Ø100
Lichtquelle:	LED modul	IP-Schutztarif:	IP65/20
Leistung [W]:	1	Montage:	Einbau
Nennleistung der Leuchte [W]:	1	Betriebstemperatur [°C]:	von +5 bis +35
Versorgungsspannung [V]:	220-240	Notfall- beleuchtung [h]:	2
Frequenz:	50 - 60	Eigengewicht [kg]:	0.430
Lichtstrom [lm]:	140	Kategorietyp:	Notbeleuchtung
Lichtausbeute [lm/W]:	139	Version:	Korridor-
Schutzklasse:	I	Autotest:	ja
Energieeffizienzklasse:	C	Arbeits- modus:	NM
Farbtemperatur [K]:	5000	Leuchtennennleistung 0min [W]:	1
Farb- wiedergabe- index (Ra) >:	70	ETIM klasse:	EC001957
Lebensdauer LED L70B50 [h]:	275000	Photobiologische Sicherheit:	RG0 - risikofreie Gruppe
Abstrahl- winkel [°]:	120	Die Anzahl der Geräteeinheiten:	1
Akku:	NiMh	Garantie [Jahre]:	2 / 0.5 (bateria)
Material Diffusor:	PMMA	CE-Zertifikat:	<a href="#">77/2023</a>
Material Gehäuse:	PC	Anleitung:	<a href="#">Download PDF</a>
Farbe Gehäuse:	weiss	Plik LDT:	<a href="#">Download</a>

## LIGHT CURVES

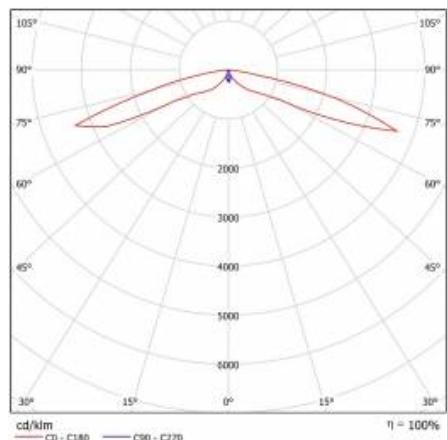

Erstellungsdatum der Karte: 24 Januar 2025

Der Hersteller behält sich das Recht vor, Produktverbesserungen und Designänderungen oder Modernisierung in den Produkten vorzunehmen. \* Parametertoleranz beträgt +/- 10 % Das Produktdatenblatt ist kein kommerzielles Angebot.



Dieses Produkt unterliegt dem Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten(WEEE)



Zertifikat CE - Nr: 77/2023