

PROXIMA LED EVO PLUS 3100LM 830 IP65/IP54 I SCHUTZKLASSE DALI OPAL (28W) 390MM

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE



TECHNISCHE PARAMETER

Index:	46215
IP-Schutzart:	IP65/54
IK-Stoßfestigkeitsgrad:	IK10
Leistung [W]:	28
Lichtstrom [lm]*:	3100
Farbtemperatur [K]:	3000
Energieeffizienzklasse:	E
Material Gehäuse:	PP+T
Material Ring:	ABS

CHARAKTERISTIK

Runde Aufputz-LED-Deckenleuchte mit integriertem, energiesparendem LED Panel zeichnet sich durch hohe Lichtausbeute und hohe Dichtheit aus. Basis und Ring bestehen aus UV-beständigem Kunststoff. Speziell profilierter Diffusor aus schlagfestem PC sorgt für höchste Schlagfestigkeit der Leuchte.

Die Linie der Leuchten in PLUS-Version ist mit Markenkomponenten weltweit anerkannter Hersteller ausgestattet. Sie zeichnet sich durch verlängerte Lebensdauer und Garantie, erhöhte Lichteffizienz und optimalen Stromverbrauch (Power Factor) aus.

Diese Deckenleuchte ist auch in folgenden Versionen erhältlich:

- mit Funkbewegungssensor,
- mit Funkbewegungssensor und DALI,
- Korridor mit DALI,
- DALI Swich DIMM,
- mit 3-Stunden-Notfallmodul mit Selbsttest.

ANWENDUNGSBEREICHE

Die Aufputzleuchte für die Decken- oder Wandmontage ist für den Außenbereich als Fassaden- oder Innenbeleuchtung vorgesehen: in Räumen mit hoher Luftfeuchtigkeit und Durchgängen. Sie ist auch in einer Variante mit Funkbewegungssensor erhältlich, die besonders für den Einsatz in Nutzräumen und Durchgängen empfohlen wird. Sie wird sich auch als allgemeine Lichtquelle bewähren, auch aufgrund des zusätzlichen dekorativen Effekts (Verteilung des indirekten Lichts auf der Montagefläche).


PROXIMA LED EVO PLUS 3100LM 830 IP65/IP54 I SCHUTZKLASSE DALI OPAL (28W) 390MM

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE

TABLE TECHNISCHE PARAMETER

Index:	462115	Abmessungen (H/B/T/H) [mm]:	ø390/110
EAN:	5905963462115	Einbaumaße [mm]:	165/165
Lichtquelle:	LED modul	IK-Stoßfestigkeitsgrad:	IK10
Leistung [W]:	28	IP-Schutzart:	IP65/54
Nennleistung der Leuchte [W]:	31	Montage:	Anbau
Versorgungsspannung [V]:	220-240	Betriebstemperatur [°C]:	von -20 bis +35
Frequenz:	50 - 60	DIMM DALI:	ja
Lichtstrom [lm]:	3100	Abmessungen der einzelnen Verpackung [mm]:	385/100/385
Lichtausbeute [lm/W]:	100	Eigengewicht [kg]:	1.300
Energieeffizienzklasse:	E	Garantie [Jahre]:	5
Schutzklasse:	I	CE-Zertifikat:	45/2022
Farbtemperatur [K]:	3000	Kategorietyt:	Deckenlampe
Farb- wiedergabe- index:	>80	Wechselspannungsbereich [V]:	220 - 240
Power Factor:	0.93	Lebensdauer LED L70B50 [h]:	120000
Material Diffusor:	PC	Lebensdauer LED L80B20 [h]:	75000
Typ Diffusor:	OPAL	Lebensdauer LED L90B10 [h]:	35000
Material Gehäuse:	PP+T	Verteilungstyp:	lambertsch
Farbe Gehäuse:	weiss	Photobiologische Sicherheit:	Risikogruppe 1 (geringes Risiko)
Material Ring:	ABS	Garantie [Jahren]:	5
Farbe Ring:	weiß	Anleitung:	Download PDF

LIGHT CURVES

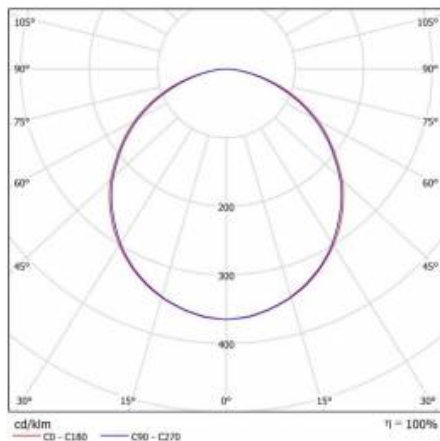

Erstellungsdatum der Karte: 29 Dezember 2021

Der Hersteller behält sich das Recht vor, Produktverbesserungen und Designänderungen oder Modernisierung in den Produkten vorzunehmen. * Parametertoleranz beträgt +/- 10 % Das Produktdatenblatt ist kein kommerzielles Angebot.



Dieses Produkt unterliegt dem Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten(WEEE)



Zertifikat CE - Nr: 45/2022



Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl