

VESPO LED 1441MM BEWEGUNGSMELDER 6100LM PRM MATT IP44 840 (48W)

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE



TECHNISCHE PARAMETER

Index:	642777
IP-Schutzart:	IP44
IK-Stoßfestigkeitsgrad:	IK07
Leistung [W]:	48
Lichtstrom [lm]*:	6100
Farbtemperatur [K]:	4000
Energieeffizienzklasse:	D
Material Gehäuse:	Stahlblech pulverbeschichtet
Farbe Gehäuse:	weiss
Material Diffusor:	PC

CHARAKTERISTIK

Aufputz-Leuchte aus weißem pulverbeschichtetem Stahlblech. Der Diffusor besteht aus PC in einer prismatisch matten Version, die weiches, homogenes Licht erzeugt, und einer prismatischen Version mit einem höheren Lichtstrom. Ausgestattet mit LED Modulen mit hoher Lichtausbeute und einem Index von SDCM \leq 3. Standardmäßig ist es mit einem 5-poligen Würfel ausgestattet, der den schnellen Anschluss einer weiteren Leuchte ermöglicht.

Verfügbare Versionen:

- mit RCR-Bewegungssensor,
- mit DALI-Steuerung,
- mit LS2 Durchgangs-Verkabelung.

ANWENDUNGSBEREICHE

Die multifunktionale LED-Leuchte ist für den Innenbereich vorgesehen, insbesondere für die Beleuchtung von Büros, Nutzräumen und Korridoren. Die Leuchte wird sowohl für neue Anwendungen als auch beim Ersatz von herkömmlichen Leuchtstofflampen durch energiesparende LED-Lösungen eingesetzt. Das Design der Leuchte ist für die Aufputzmontage mit Standardausrüstung ausgelegt.


VESPO LED 1441MM BEWEGUNGSMELDER 6100LM PRM MATT IP44 840 (48W)

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE

TABLE TECHNISCHE PARAMETER

Leistung [W]:	48	Material Diffusor:	PC
Index:	642777	Farbe Diffusor:	weiss
EAN:	5905963642777	Material Gehäuse:	Stahlblech pulverbeschichtet
Farbtemperatur [K]:	4000	Farbe Gehäuse:	weiss
Lichtquelle:	LED modul	Einbaumaße [mm]:	1330
Lichtstrom [lm]:	6100	IK-Stoßfestigkeitsgrad:	IK07
Typ Diffusor:	PRM MATT	IP-Schutzart:	IP44
Nennleistung der Leuchte [W]:	53.10	Montage:	Anbau
Bewegungs- sensor:	ja	Betriebstemperatur [°C]:	von -20 bis +35
Versorgungsspannung [V]:	220-240	Zubehör Enthalten:	Montageunterlegscheiben (2 Stück)
Frequenz:	50 - 60	Eigengewicht [kg]:	2.800
Arbeits- modus:	M	Kategorietyt:	Strahlen
Lichtausbeute [lm/W]:	114	Dämmerungs- sensor:	ja
Energieeffizienzklasse:	D	Wechselspannungsbereich [V]:	198 – 264
Abmessungen (H/B/T/H) [mm]:	1441/124/60	Gleichspannungsbereich [V]:	176 – 280
Schutzklasse:	I	Lebensdauer LED L70B50 [h]:	116000
Farb- wiedergabe- index:	>80	Lebensdauer LED L80B20 [h]:	72000
SDCM:	≤ 3	Lebensdauer LED L90B10 [h]:	31000
Power Factor:	0.97	Photobiologische Sicherheit:	Risikogruppe 1 (geringes Risiko)
Max Belastung (RCR) [W]:	400	Garantie [Jahre]:	5
		CE-Zertifikat:	332/2023
		PZH-Zertifikat:	B-BK-60212-0278/20
		Anleitung:	Download PDF
		Plik LDT:	Download

LIGHT CURVES

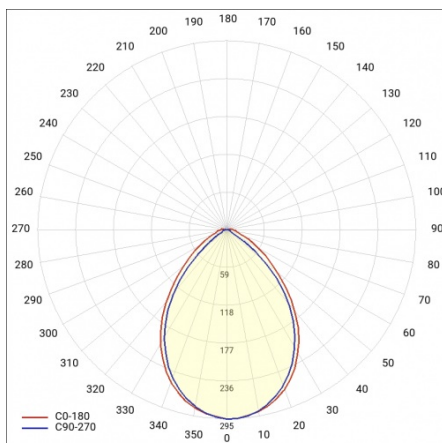

Erstellungsdatum der Karte: 03 Januar 2025

Der Hersteller behält sich das Recht vor, Produktverbesserungen und Designänderungen oder Modernisierung in den Produkten vorzunehmen. * Parametertoleranz beträgt +/- 10 %Das Produktdatenblatt ist kein kommerzielles Angebot.



Dieses Produkt unterliegt dem Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten(WEEE)



Zertifikat CE - Nr: 332/2023



Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl