

VESPO LED 1441MM BEWEGUNGSMELDER 7100LM PRM IP44 840 (48W)

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE



TECHNISCHE PARAMETER

Index:	642999
IP-Schutzart:	IP44
IK-Stoßfestigkeitsgrad:	IK07
Leistung [W]:	48
Lichtstrom [lm]*:	7100
Farbtemperatur [K]:	4000
Energieeffizienzklasse:	D
Material Gehäuse:	Stahlblech pulverbeschichtet
Farbe Gehäuse:	weiss
Material Diffusor:	PC

CHARAKTERISTIK

Aufputz-Leuchte aus weißem pulverbeschichtetem Stahlblech. Der Diffusor besteht aus PC in einer prismatisch matten Version, die weiches, homogenes Licht erzeugt, und einer prismatischen Version mit einem höheren Lichtstrom. Ausgestattet mit LED Modulen mit hoher Lichtausbeute und einem Index von SDCM \leq 3. Standardmäßig ist es mit einem 5-poligen Würfel ausgestattet, der den schnellen Anschluss einer weiteren Leuchte ermöglicht.

Verfügbare Versionen:

- mit RCR-Bewegungssensor,
- mit DALI-Steuerung,
- mit LS2 Durchgangs-Verkabelung.

ANWENDUNGSBEREICHE

Die multifunktionale LED-Leuchte ist für den Innenbereich vorgesehen, insbesondere für die Beleuchtung von Büros, Nutzräumen und Korridoren. Die Leuchte wird sowohl für neue Anwendungen als auch beim Ersatz von herkömmlichen Leuchtstofflampen durch energiesparende LED-Lösungen eingesetzt. Das Design der Leuchte ist für die Aufputzmontage mit Standardausrüstung ausgelegt.


VESPO LED 1441MM BEWEGUNGSMELDER 7100LM PRM IP44 840 (48W)

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE

TABLE TECHNISCHE PARAMETER

Index:	642999	Einbaumaße [mm]:	1330
EAN:	5905963642999	IK-Stoßfestigkeitsgrad:	IK07
Lichtquelle:	LED modul	IP-Schutzart:	IP44
Leistung [W]:	48	Montage:	Anbau
Nennleistung der Leuchte [W]:	53.10	Betriebstemperatur [°C]:	von -20 bis +35
Versorgungsspannung [V]:	220-240	Bewegungs- sensor:	ja
Frequenz:	50 - 60	Zubehör Enthalten:	Montageunterlegscheiben (2 Stück)
Lichtstrom [lm]:	7100	Eigengewicht [kg]:	2.800
Lichtausbeute [lm/W]:	133	Kategorietyt:	Strahlen
Energieeffizienzklasse:	D	Arbeits- modus:	M
Schutzklasse:	I	Dämmerungs- sensor:	ja
Farbtemperatur [K]:	4000	Wechselspannungsbereich [V]:	198 – 264
Farb- wiedergabe- index:	>80	Gleichspannungsbereich [V]:	176 – 280
SDCM:	≤ 3	Lebensdauer LED L70B50 [h]:	116000
Power Factor:	0.97	Lebensdauer LED L80B20 [h]:	72000
Max Belastung (RCR) [W]:	400	Lebensdauer LED L90B10 [h]:	31000
Material Diffusor:	PC	Photobiologische Sicherheit:	Risikogruppe 1 (geringes Risiko)
Typ Diffusor:	PRM	Garantie [Jahre]:	5
Material Gehäuse:	Stahlblech pulverbeschichtet	CE-Zertifikat:	332/2023
Farbe Gehäuse:	weiss	PZH-Zertifikat:	B-BK-60212-0278/20
Abmessungen (H/B/T/H) [mm]:	1441/124/60	Anleitung:	Download PDF

LIGHT CURVES

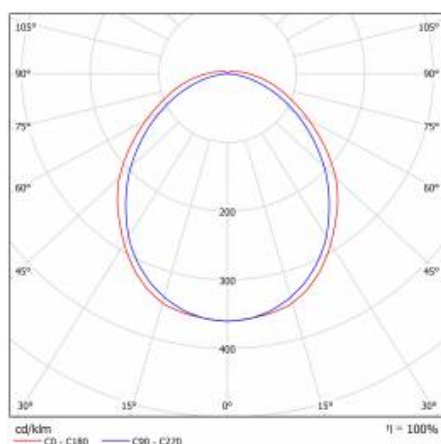

Erstellungsdatum der Karte: 12 October 2023

Der Hersteller behält sich das Recht vor, Produktverbesserungen und Designänderungen oder Modernisierung in den Produkten vorzunehmen. * Parametertoleranz beträgt +/- 10 %Das Produktdatenblatt ist kein kommerzielles Angebot.



Dieses Produkt unterliegt dem Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten(WEEE)



Zertifikat CE - Nr: 332/2023



Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl