

VECTOR 3 LED VD 601MM 3100LM PRM MATT IP40 840 (31W)

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE



TECHNISCHE PARAMETER

| | |
|--------------------------------|---|
| IP-Schutzart: | IP40 |
| IK-Stoßfestigkeitsgrad: | IK07 |
| Leistung [W]: | 31 |
| Lichtstrom [lm]*: | 3100 |
| Farbtemperatur [K]: | 4000 |
| Energieeffizienzklasse: | F |
| Material Gehäuse: | rohes, pulverbeschichtetes Stahlblech |
| Farbe Gehäuse: | weiss |
| Material Diffusor: | PC |
| Typ Diffusor: | PRM MATT |

CHARAKTERISTIK

Aufputz-Leuchte aus weißem pulverbeschichtetem Stahlblech. Der Diffusor besteht aus PC in einer prismatisch matten Version, die weiches, homogenes Licht erzeugt, und einer prismatischen Version mit einem höheren Lichtstrom. Ausgestattet mit LED Modulen mit hoher Lichtausbeute und einem Index von SDCM \leq 3.

ANWENDUNGSBEREICHE

Die multifunktionale LED-Leuchte ist für den Innenbereich vorgesehen, insbesondere für die Beleuchtung von Büros, Nutzräumen und Korridoren. Die Leuchte wird sowohl für neue Anwendungen als auch beim Ersatz von herkömmlichen Leuchtstofflampen durch energiesparende LED-Lösungen eingesetzt. Das Design der Leuchte ist für die Aufputzmontage mit Standardausrüstung ausgelegt. Die Leuchte ist für allgemeine Innenbereiche vorgesehen - Lagerräume und -bereiche sowie Kühlhäuser, die unter die Abschnitte 5.4 und 5.5 der EN12464 fallen, Verkehrsbereiche in Innenräumen nach dem Abschnitt 5.1 der EN12464 sowie Parkplätze und als Beleuchtung der Bahninfrastruktur, die unter die Abschnitte 5.34 und 5.53 der EN12464 fallen, ausgenommen Fahrkarten- und Gepäckschalter, Fenster, Warteräume, Eingangshallen und Bahnhofshallen.


VECTOR 3 LED VD 601MM 3100LM PRM MATT IP40 840 (31W)

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE

TABLE TECHNISCHE PARAMETER

| | | | |
|--------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|
| Index: | 661006 | Farbe Gehäuse: | weiss |
| EAN: | 5905963661006 | Abmessungen (H/B/T/H) [mm]: | 601/126/60 |
| Lichtquelle: | LED modul | Einbaumaße [mm]: | 520 |
| Leistung [W]: | 31 | IK-Stoßfestigkeitsgrad: | IK07 |
| Nennleistung der Leuchte [W]: | 36 | IP-Schutzart: | IP40 |
| Versorgungsspannung [V]: | 220-240 | Montage: | Anbau |
| Frequenz: | 50 - 60 | Betriebstemperatur [°C]: | von -20 bis +35 |
| Lichtstrom [lm]: | 3100 | Eigengewicht [kg]: | 0.800 |
| Lichtausbeute [lm/W]: | 86 | Garantie [Jahre]: | 5 |
| Energieeffizienzklasse: | F | CE-Zertifikat: | 311/2023 |
| Schutzklasse: | I | Kategorietyt: | Strahlen |
| Farbtemperatur [K]: | 4000 | Wechselspannungsbereich [V]: | 207 - 253 |
| Farb- wiedergabe- index: | >80 | Lebensdauer LED L70B50 [h]: | 135000 |
| SDCM: | ≤ 3 | Lebensdauer LED L80B20 [h]: | 85000 |
| Power Factor: | 0.99 | Lebensdauer LED L90B10 [h]: | 40000 |
| Überspannungsschutz [kV]: | 2 | Photobiologische Sicherheit: | Risikogruppe 1 (geringes Risiko) |
| Material Diffusor: | PC | Garantie [Jahren]: | 5 |
| Typ Diffusor: | PRM MATT | Anleitung: | Download PDF |
| Farbe Diffusor: | mat | PZH-Zertifikat: | B-BK-60212-0019/20 |
| Material Gehäuse: | rohes, pulverbeschichtetes Stahlblech | | |

LIGHT CURVES

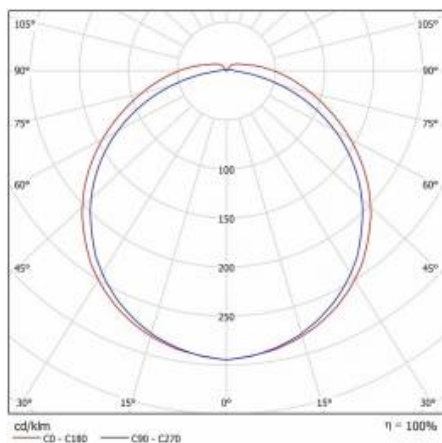

Erstellungsdatum der Karte: 12 October 2023

Der Hersteller behält sich das Recht vor, Produktverbesserungen und Designänderungen oder Modernisierung in den Produkten vorzunehmen. * Parametertoleranz beträgt +/- 10 %Das Produktdatenblatt ist kein kommerzielles Angebot.



Dieses Produkt unterliegt dem Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten(WEEE)



Zertifikat CE - Nr: 311/2023



Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl