


SMART LED EVO 1420MM DIR/IND 3400M/2500LM PRM MATT DALI I SCHUTZKLASSE ANODE C0 IP20 830 (29W/23W) ZULEITUNG 3P MIT EINSCHALTER

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE

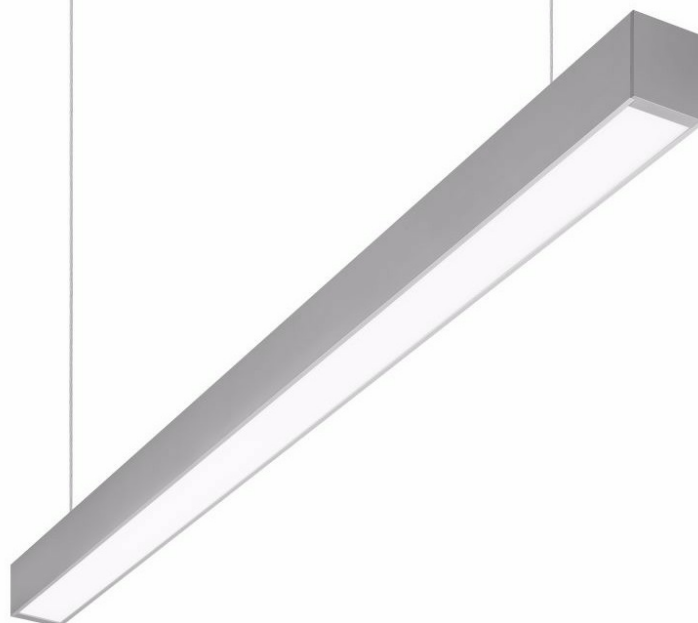

TECHNISCHE PARAMETER

Index:	655487
IP-Schutzart:	IP20
IK-Stoßfestigkeitsgrad:	IK06
Leistung [W]:	52
Lichtstrom [lm]*:	5900
Farbtemperatur [K]:	3000
Energieeffizienzklasse:	E
Material Gehäuse:	Aluminium
Farbe Gehäuse:	C0-Anode
Material Diffusor:	PMMA

CHARAKTERISTIK

Abgehängte Aufputz- oder Unterputz-Leuchte mit sehr schmalen Querschnitt. Ihr Gehäuse besteht aus eloxiertem Aluminiumprofil in Grau. Optisches System in zwei Varianten: opaler oder prismatischer Diffusor. Die Leuchte ist mit einem einzigartigen Aufhängungssystem ausgestattet, das die Montage der Leuchte und die Einstellung der Aufhängung erleichtert. Aufhängung als Zubehör erhältlich.

ANWENDUNGSBEREICHE

Die Leuchte ist für den Inneneinsatz bestimmt. Sie wird als Hauptlichtquelle verwendet und fördert Büroarbeit, die Konzentration des Sehvermögens erfordert. Das einzigartige Design, die energiesparenden LED-Panels und die Möglichkeit der Zusammenarbeit mit externen Lichtsteuersystemen im DALI-Standard widmen die Leuchte dem Einsatz in modernen Bürogebäuden der A+-Klasse mit besonderem Schwerpunkt auf repräsentative Räume.

SMART LED EVO 1420MM DIR/IND 3400M/2500LM PRM

MATT DALI I SCHUTZKLASSE ANODE C0 IP20 830


(29W/23W) ZULEITUNG 3P MIT EINSCHALTER

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE

TABLE TECHNISCHE PARAMETER

Index:	655487	Farbe Gehäuse:	C0-Anode
EAN:	5905963655487	Abmessungen (H/B/T/H) [mm]:	55/65/1412
Lichtquelle:	LED modul	IK-Stoßfestigkeitsgrad:	IK06
Leistung [W]:	52	IP-Schutzart:	IP20
Nennleistung der Leuchte [W]:	57.60	Montage:	Hänge-/abgehängt
Versorgungsspannung [V]:	220-240	DIMM DALI:	ja
Frequenz:	50 - 60	Kabeltyp:	3P + Schalter
Lichtstrom [lm]:	5900	Schalter:	ja
Lichtausbeute [lm/W]:	102	Eigengewicht [kg]:	2.100
Energieeffizienzklasse:	E	Garantie [Jahre]:	5
Schutzklasse:	I	CE-Zertifikat:	114/2018
Farbtemperatur [K]:	3000	Kategorietyp:	Strahlen
Farb- wiedergabe- index:	>80	Lebensdauer LED L70B50 [h]:	101000
SDCM:	≤ 3	Lebensdauer LED L80B20 [h]:	64000
Power Factor:	0.98	Lebensdauer LED L90B10 [h]:	31000
Material Diffusor:	PMMA	ETIM klasse:	EC001743
Typ Diffusor:	PRM MATT	Photobiologische Sicherheit:	Risikogruppe 1 (geringes Risiko)
Material Gehäuse:	Aluminium	Anleitung:	Download PDF

TECHNISCHE DATEN



SMART LED EVO - PRZESŁONA PRM



SMART LED EVO - WŁĄCZNIK



SMART LED EVO - ŚWIATŁO
POŚREDNIE, SYSTEM ZWIESZANIA

SMART LED EVO 1420MM DIR/IND 3400M/2500LM PRM MATT DALI I SCHUTZKLASSE ANODE C0 IP20 830 (29W/23W) ZULEITUNG 3P MIT EINSCHALTER

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE

ZUBEHÖR ERHÄLTICH

index	Name
171512	Einzelträger
171505	Einzelträger (runder Kasten)
171635	Hänge-Einzelträger (runder Kasten)
171574	Einzelträger (quadratischer Kasten)
171642	Einzelträger (quadratischer Kasten)



Einzelträger (171512)



Einzelträger (runder Kasten) (171505)



Hänge-Einzelträger (runder Kasten) (171635)



Einzelträger (quadratischer Kasten) (171574)



Einzelträger (quadratischer Kasten) (171642)

Erstellungsdatum der Karte: 28 Juli 2020

Der Hersteller behält sich das Recht vor, Produktverbesserungen und Designänderungen oder Modernisierung in den Produkten vorzunehmen. * Parametertoleranz beträgt +/- 10 %Das Produktdatenblatt ist kein kommerzielles Angebot.



Dieses Produkt unterliegt dem Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten(WEEE)



Zertifikat CE - Nr: 114/2018