


SMART LED EVO 1420MM DIR/IND 3700IM/2700LM PRM MATT I SCHUTZKLASSE ANODE C0 IP20 840 (29W/23W) ZULEITUNG 3P

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE

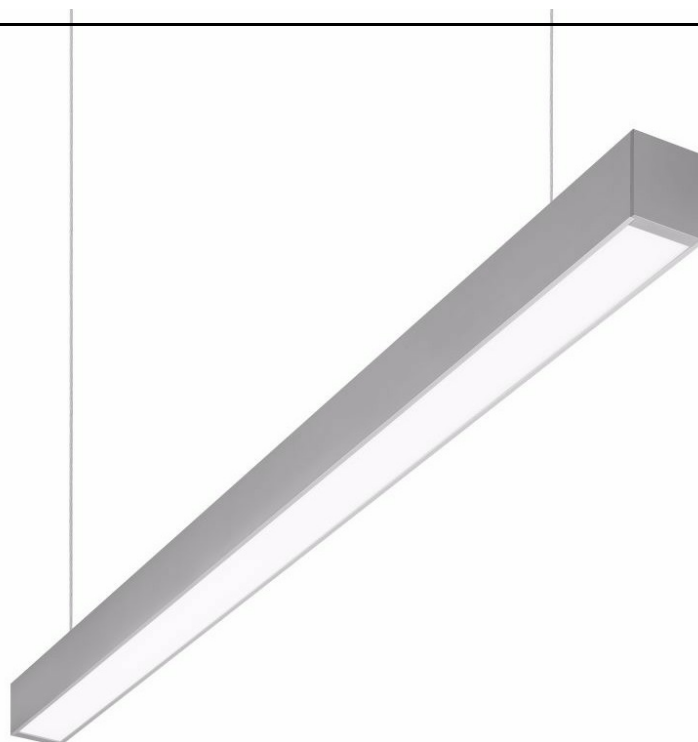

TECHNISCHE PARAMETER

Index:	655333
IP-Schutzart:	IP20
IK-Stoßfestigkeitsgrad:	IK06
Leistung [W]:	52
Lichtstrom [lm]*:	6400
Farbtemperatur [K]:	4000
Energieeffizienzklasse:	E
Material Gehäuse:	Aluminium
Farbe Gehäuse:	C0-Anode
Material Diffusor:	PMMA

CHARAKTERISTIK

Abgehängte Aufputz- oder Unterputz-Leuchte mit sehr schmalem Querschnitt. Ihr Gehäuse besteht aus eloxiertem Aluminiumprofil in Grau. Optisches System in zwei Varianten: opaler oder prismatischer Diffusor. Die Leuchte ist mit einem einzigartigen Aufhängungssystem ausgestattet, das die Montage der Leuchte und die Einstellung der Aufhängung erleichtert. Aufhängung als Zubehör erhältlich.

ANWENDUNGSBEREICHE

Die Leuchte ist für den Inneneinsatz bestimmt. Sie wird als Hauptlichtquelle verwendet und fördert Büroarbeit, die Konzentration des Sehvermögens erfordert. Das einzigartige Design, die energiesparenden LED-Panels und die Möglichkeit der Zusammenarbeit mit externen Lichtsteuersystemen im DALI-Standard widmen die Leuchte dem Einsatz in modernen Bürogebäuden der A+-Klasse mit besonderem Schwerpunkt auf repräsentative Räume.


SMART LED EVO 1420MM DIR/IND 3700IM/2700LM PRM MATT I SCHUTZKLASSE ANODE C0 IP20 840 (29W/23W) ZULEITUNG 3P

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE

TABLE TECHNISCHE PARAMETER

Index:	655333	Material Gehäuse:	Aluminium
EAN:	5905963655333	Farbe Gehäuse:	C0-Anode
Lichtquelle:	LED modul	Abmessungen (H/B/T/H) [mm]:	55/65/1412
Leistung [W]:	52	IK-Stoßfestigkeitsgrad:	IK06
Nennleistung der Leuchte [W]:	57.60	IP-Schutzart:	IP20
Versorgungsspannung [V]:	220-240	Montage:	Hänge-/abgehängt
Frequenz:	50 - 60	Kabeltyp:	3P
Lichtstrom [lm]:	6400	Eigengewicht [kg]:	2
Lichtausbeute [lm/W]:	111	Garantie [Jahre]:	5
Energieeffizienzklasse:	E	CE-Zertifikat:	114/2018
Schutzklasse:	I	Kategorietyp:	Strahlen
Farbtemperatur [K]:	4000	Lebensdauer LED L70B50 [h]:	101000
Farb- wiedergabe- index:	>80	Lebensdauer LED L80B20 [h]:	64000
SDCM:	≤ 3	Lebensdauer LED L90B10 [h]:	31000
Power Factor:	0.98	ETIM klasse:	EC001743
Material Diffusor:	PMMA	Photobiologische Sicherheit:	Risikogruppe 1 (geringes Risiko)
Typ Diffusor:	PRM MATT	Anleitung:	Download PDF

LIGHT CURVES

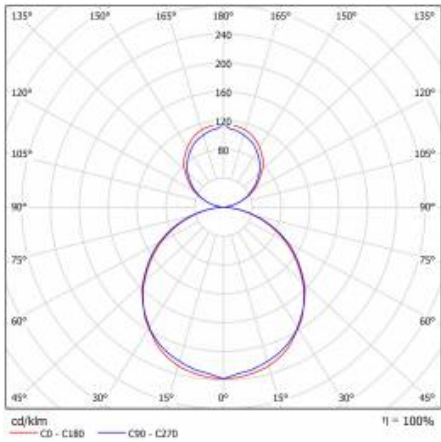

SMART LED EVO 1420MM DIR/IND 3700IM/2700LM PRM MATT I SCHUTZKLASSE ANODE C0 IP20 840 (29W/23W) ZULEITUNG 3P

TECHNISCHE DATEN

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE



SMART LED EVO - ŚWIATŁO
POŚREDNIE, SYSTEM ZWIESZANIA



SMART LED EVO - ACTILUME



SMART LED EVO - WŁĄCZNIK

SMART LED EVO 1420MM DIR/IND 3700IM/2700LM PRM MATT I SCHUTZKLASSE ANODE C0 IP20 840 (29W/23W) ZULEITUNG 3P

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE

ZUBEHÖR ERHÄLTlich

index	Name
171512	Einzelträger
171505	Einzelträger (runder Kasten)
171635	Hänge-Einzelträger (runder Kasten)
171574	Einzelträger (quadratischer Kasten)
171642	Einzelträger (quadratischer Kasten)



Einzelträger (171512)



Einzelträger (runder Kasten) (171505)



Hänge-Einzelträger (runder Kasten) (171635)



Einzelträger (quadratischer Kasten) (171574)



Einzelträger (quadratischer Kasten) (171642)

Erstellungsdatum der Karte: 28 Juli 2020

Der Hersteller behält sich das Recht vor, Produktverbesserungen und Designänderungen oder Modernisierung in den Produkten vorzunehmen. * Parametertoleranz beträgt +/- 10 %Das Produktdatenblatt ist kein kommerzielles Angebot.



Dieses Produkt unterliegt dem Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten(WEEE)



Zertifikat CE - Nr: 114/2018