

# LUNGO 825 LM 50 ST FI60 H250 | SCHUTZKLASSE IP20 SCHWARZ UND GOLD ABGEHÄNGT 830 (10W)

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE



## TECHNISCHE PARAMETER

<b>Lichtquelle:</b>	COB LED
<b>IP-Schutzart:</b>	IP20
<b>Leistung [W]:</b>	10
<b>Lichtstrom [lm]*:</b>	825
<b>Farbtemperatur [K]:</b>	3000
<b>Farb- wiedergabe- index:</b>	>80
<b>Energieeffizienzklasse:</b>	F
<b>Material Gehäuse:</b>	aluminium
<b>Farbe Gehäuse:</b>	Schwarz und Gold
<b>Material Diffusor:</b>	PMMA

## CHARAKTERISTIK

Die Lungo-Leuchtenfamilie ist ein Vorschlag, der jedem Interieur Stil und Originalität verleiht. Durch die Kombination verschiedener Größen und Farben von Leuchten können Sie originelle Kompositionen erstellen, die modern arrangierte Innenräume bereichern.

## ANWENDUNGSBEREICHE

Die Leuchte ist für Verkehrszonen in Innenräumen bestimmt, die in Tabelle 5.1 der Norm EN12464 aufgeführt sind.


# LUNGO 825 LM 50 ST FI60 H250 I SCHUTZKLASSE IP20 SCHWARZ UND GOLD ABGEHÄNGT 830 (10W)

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE

## TABLE TECHNISCHE PARAMETER

Leistung [W]:	10	Material Diffusor:	PMMA
Lichtquelle:	COB LED	Typ Diffusor:	PRM
Farbtemperatur [K]:	3000	Material Optik:	PMMA
Lichtstrom [lm]:	825	Optik:	prismatische Linse
Versorgungsspannung [V]:	220-240	Material Gehäuse:	aluminium
Abstrahl- winkel [°]:	50	IP-Schutzart:	IP20
Frequenz:	50 - 60	Montage:	Hänge-/abgehängt
Farbe Gehäuse:	Schwarz und Gold	Betriebstemperatur [°C]:	von -20 bis +35
Lichtausbeute [lm/W]:	82	Eigengewicht [kg]:	0.500
Abmessungen (H/B/T/H) [mm]:	60/250/1500	CE-Zertifikat:	<a href="#">229/2023</a>
Energieeffizienzklasse:	F	Index:	645358
Schutzklasse:	I	EAN:	5905963637469
Farb- wiedergabe- index:	>80	Kategorietyp:	Downlight
SDCM:	≤ 3	Garantie [Jahre]:	2
Power Factor:	0.99	Anleitung:	<a href="#">Download PDF</a>
Lebensdauer LED L70B50 [h]:	40000	Plik LDT:	<a href="#">Download</a>

## LIGHT CURVES

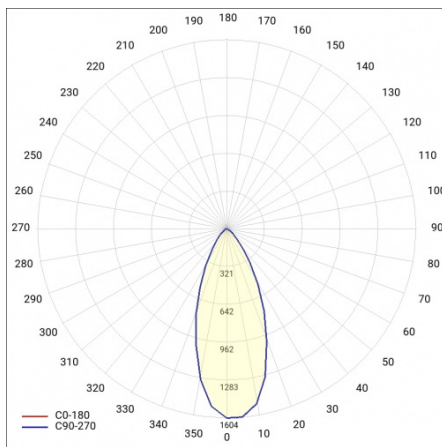

Erstellungsdatum der Karte: 17 Februar 2025

Der Hersteller behält sich das Recht vor, Produktverbesserungen und Designänderungen oder Modernisierung in den Produkten vorzunehmen. \* Parametertoleranz beträgt +/- 10 %Das Produktdatenblatt ist kein kommerzielles Angebot.



Dieses Produkt unterliegt dem Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten(WEEE)



Zertifikat CE - Nr: 229/2023



Lena Lighting S.A.  
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska  
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl