


SATURN SMD LED 9W ABDECKUNG MATT WEISS 2H 4000K AUTOTEST

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE

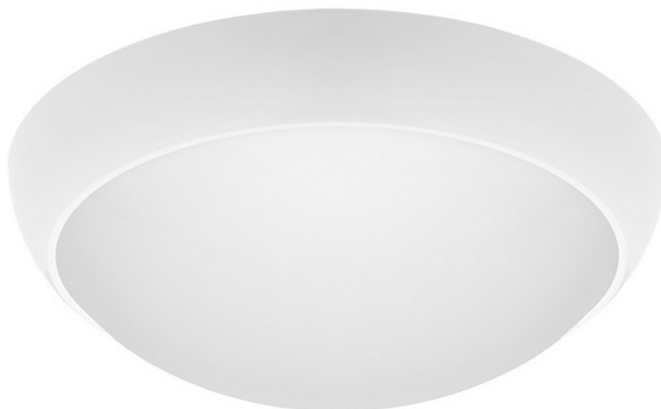

TECHNISCHE PARAMETER

Index:	069055/PA
IP-Schutzart:	IP54
IK-Stoßfestigkeitsgrad:	IK10
Leistung [W]:	9
Lichtstrom [lm]*:	870
Farbtemperatur [K]:	4000
SDCM:	≤ 3
Energieeffizienzklasse:	F
Material Gehäuse:	PP
Material Diffusor:	PC

CHARAKTERISTIK

Runde LED-Aufputz-Deckenleuchte mit integriertem, energiesparendem LED GO! Panel zeichnet sich durch hohe Lichtausbeute und erhöhte IP54-Dichtheit aus. Basis und Ring bestehen aus UV-beständigem Kunststoff. Der speziell profilierte Diffusor aus schlagfestem Polycarbonat ermöglicht es der Leuchte, die höchste IK10-Schlagfestigkeit beizubehalten. Der Gehäusering ist in verschiedenen Farben erhältlich. Diese Deckenleuchte bietet auch die Möglichkeit, einen Mikrowellenbewegungssensor (RCR) einzubauen.

ANWENDUNGSBEREICHE

Die Aufputzleuchte für die Decken- oder Wandmontage ist für den Außenbereich als Fassaden- oder Innenbeleuchtung vorgesehen: in Durchgängen und Räumen mit hoher Luftfeuchtigkeit. Insbesondere in der Variante mit Funkbewegungssensor ist sie ideal für Nutzräume und Durchgänge geeignet.


SATURN SMD LED 9W ABDECKUNG MATT WEISS 2H 4000K AUTOTEST

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE

TABLE TECHNISCHE PARAMETER

Index:	069055/PA	Farbe Gehäuse:	weiss
EAN:	5905963069055/PA	Abmessungen (H/B/T/H) [mm]:	ø335/110
Lichtquelle:	LED modul	IK-Stoßfestigkeitsgrad:	IK10
Leistung [W]:	9	IP-Schutzart:	IP54
Nennleistung der Leuchte [W]:	10	Montage:	Anbau
Versorgungsspannung [V]:	220-240	Betriebstemperatur [°C]:	von 0 bis +35
Frequenz:	50 - 60	Notfall- beleuchtung [h]:	2
Lichtstrom [lm]:	870	Eigengewicht [kg]:	0.920
Lichtausbeute [lm/W]:	87	Garantie [Jahre]:	2 / 0.5 (bateria)
Energieeffizienzklasse:	F	CE-Zertifikat:	65/2015
Schutzklasse:	I	Kategorietyp:	Deckenlampe
Farbtemperatur [K]:	4000	Autotest:	ja
Farb- wiedergabe- index:	>80	Lebensdauer LED L70B50 [h]:	115000
SDCM:	≤ 3	Lebensdauer LED L80B20 [h]:	73000
Abstrahl- winkel [°]:	120	Lebensdauer LED L90B10 [h]:	36000
Material Diffusor:	PC	ETIM klasse:	EC002892
Typ Diffusor:	OPAL	Photobiologische Sicherheit:	Risikogruppe 1 (geringes Risiko)
Material Gehäuse:	PP	Anleitung:	Download PDF

LIGHT CURVES

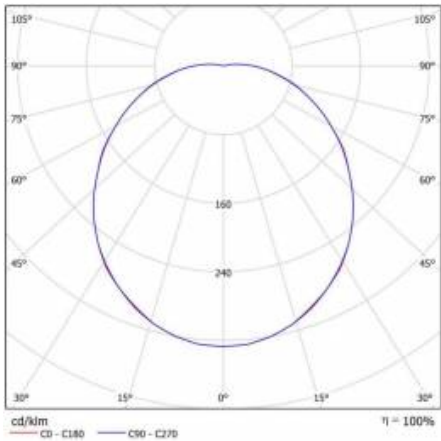

Erstellungsdatum der Karte: 21 Juli 2020
Der Hersteller behält sich das Recht vor, Produktverbesserungen und Designänderungen oder Modernisierung in den Produkten vorzunehmen. * Parametertoleranz beträgt +/- 10 %Das Produktdatenblatt ist kein kommerzielles Angebot.

Dieses Produkt unterliegt dem Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten(WEEE)

Zertifikat CE - Nr: 65/2015

LENA LIGHTING

Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl