


SATURN SMD LED BEWEGUNGSMELDER 18W ABDECKUNG MATT WEISS 4000K 2 LS ANTIVANDAL

DETAILLIERTE PRODUKT KARTE

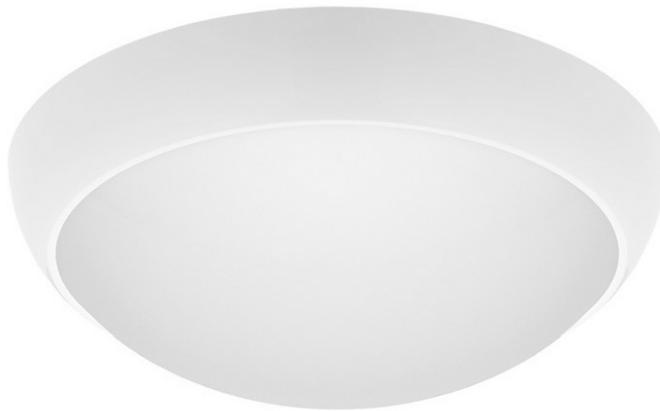

TECHNISCHE PARAMETER

Index:	068386/PA
IP-Schutzart:	IP54
IK-Stoßfestigkeitsgrad:	IK10
Leistung [W]:	18
Lichtstrom [lm]*:	1750
Farbtemperatur [K]:	4000
SDCM:	3
Energieeffizienzklasse:	E
Material Gehäuse:	PP
Material Diffusor:	PC

CHARAKTERISTIK

Runde LED-Aufputz-Deckenleuchte mit integriertem, energiesparendem LED GO! Panel zeichnet sich durch hohe Lichtausbeute und erhöhte IP54-Dichtheit aus. Basis und Ring bestehen aus UV-beständigem Kunststoff. Der speziell profilierte Diffusor aus schlagfestem Polycarbonat ermöglicht es der Leuchte, die höchste IK10-Schlagfestigkeit beizubehalten. Der Gehäusering ist in verschiedenen Farben erhältlich. Diese Deckenleuchte bietet auch die Möglichkeit, einen Mikrowellenbewegungssensor (RCR) einzubauen.

ANWENDUNGSBEREICHE

Die Aufputzleuchte für die Decken- oder Wandmontage ist für den Außenbereich als Fassaden- oder Innenbeleuchtung vorgesehen: in Durchgängen und Räumen mit hoher Luftfeuchtigkeit. Insbesondere in der Variante mit Funkbewegungssensor ist sie ideal für Nutzräume und Durchgänge geeignet.


SATURN SMD LED BEWEGUNGSMELDER 18W ABDECKUNG MATT WEISS 4000K 2 LS ANTIVANDAL

DETAILLIERTE PRODUKT KARTE

TABLE TECHNISCHE PARAMETER

Index:	068386/PA	IK-Stoßfestigkeitsgrad:	IK10
EAN:	5905963068386/PA	IP-Schutztarif:	IP54
Lichtquelle:	LED modul	Montage:	Anbau
Leistung [W]:	18	Betriebstemperatur [°C]:	von -20 bis +35
Nennleistung der Leuchte [W]:	18.50	Korridor:	ja
Versorgungsspannung [V]:	220-240	Bewegungs- sensor:	ja
Frequenz:	50 - 60	Eigengewicht [kg]:	1.120
Lichtstrom [lm]:	1750	Garantie [Jahre]:	5
Lichtausbeute [lm/W]:	95	CE-Zertifikat:	406/2023
Energieeffizienzklasse:	E	Kategorietyp:	Deckenlampe
Schutzklasse:	I	Version:	Anti-Vandal
Farbtemperatur [K]:	4000	Anti-vandal:	ja
Farb- wiedergabe- index (Ra) >:	80	Lebensdauer LED L70B50 [h]:	115000
SDCM:	3	Lebensdauer LED L80B20 [h]:	73000
Abstrahl- winkel [°]:	120	Lebensdauer LED L90B10 [h]:	36000
Material Diffusor:	PC	ETIM klasse:	EC002892
Typ Diffusor:	OPAL	Photobiologische Sicherheit:	Risikogruppe 1 (geringes Risiko)
Material Gehäuse:	PP	Anleitung:	Download PDF
Farbe Gehäuse:	weiss	Plik LDT:	Download
Abmessungen (H/B/T/H) [mm]:	Ø335/110		

LIGHT CURVES

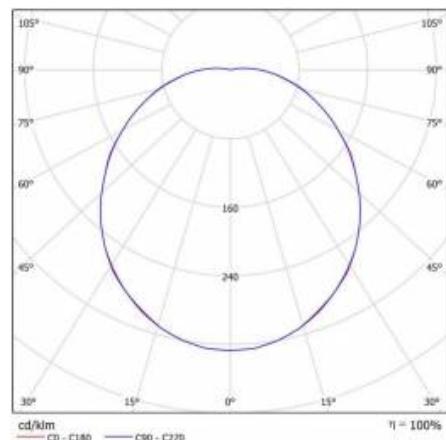

Erstellungsdatum der Karte: 10 Januar 2025

Der Hersteller behält sich das Recht vor, Produktverbesserungen und Designänderungen oder Modernisierung in den Produkten vorzunehmen. * Parametertoleranz beträgt +/- 10 % Das Produktdatenblatt ist kein kommerzielles Angebot.



Dieses Produkt unterliegt dem Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten (WEEE)



Zertifikat CE - Nr: 406/2023