

TUBE LED EVO 2 DALI 21W 4000K LS1 90 WIDE BEAM

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE



TECHNISCHE PARAMETER

Index:	x
IP-Schutzart:	IP65
IK-Stoßfestigkeitsgrad:	IK08
Leistung [W]:	14
Lichtstrom [lm]*:	1350 - 4200
Farbtemperatur [K]:	4000
Energieeffizienzklasse:	E; F
Material Gehäuse:	PC
Farbe Gehäuse:	srebrny
Typ Diffusor:	transparentny

CHARAKTERISTIK

Die LED-Leuchte ist für die Aufhängung, Decken- und Wandmontage konzipiert. Sie bietet eine Kombination aus hohen Beleuchtungsparametern und Funktionalität. Das Gehäuse mit einem Durchmesser von 42 mm ermöglicht den Einsatz an schwer zugänglichen Stellen. Das Lampendesign gewährleistet eine einfache und schnelle Installation. Dank der Anwendung von linearen Linsen besteht die Anpassungsmöglichkeit an unterschiedliche Anforderungen - 3 Abstrahlwinkel: 90°, 60°, 30°.

ANWENDUNGSBEREICHE

Die Leuchte ist für externe und interne Anwendungen in Industrieanlagen und Verbindungswegen vorgesehen. Perfekt für Büros, Geschäfts- und Serviceeinrichtungen.


TUBE LED EVO 2 DALI 21W 4000K LS1 90 WIDE BEAM

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE

TABLE TECHNISCHE PARAMETER

Index:	x	Material Gehäuse:	PC
EAN:	x	Farbe Gehäuse:	srebrny
Lichtquelle:	moduł LED	Abmessungen (H/B/T/H) [mm]:	42/45/1065; 42/45/1346; 42/45/1626; 42/45/785
Leistung [W]:	14	Einbaumaße [mm]:	767; 1047; 1328; 1608
Nennleistung der Leuchte [W]:	16	IK-Stoßfestigkeitsgrad:	IK08
Versorgungsspannung [V]:	220-240	IP-Schutzart:	IP65
Frequenz:	50-60	Montage:	natynkowy, zwieszany
Lichtstrom [lm]:	1350 - 4200	DIMM DALI:	ja
Energieeffizienzklasse:	E; F	Durch- verdrahtung:	LS1; LS2
Schutzklasse:	I; II	Garantie [Jahre]:	5
Farbtemperatur [K]:	4000	CE-Zertifikat:	226/2023
Farb- wiedergabe- index:	>80	Kategorietyp:	Strahlen
SDCM:	≤ 3	Lebensdauer LED L70B50 [h]:	50000
Power Factor:	0.92	ETIM klasse:	EC000109
Typ Diffusor:	transparentny	Photobiologische Sicherheit:	grupa ryzyka 1 (niskie ryzyko)
Material Optik:	PMMA	Garantie [Jahren]:	5
Optik:	soczewka liniowa	Anleitung:	Download PDF

LIGHT CURVES

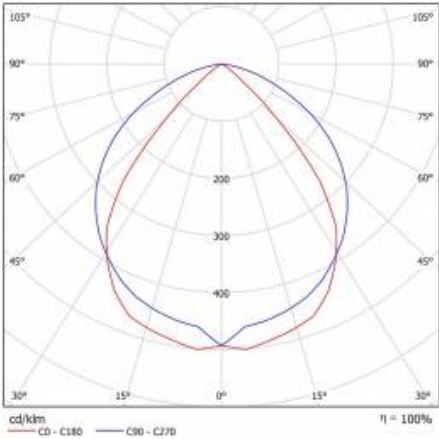

TUBE LED EVO 2 DALI 21W 4000K LS1 90 WIDE BEAM

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE

ZUBEHÖR ERHÄLTlich

index	Name
267604	Röhren-LED EVO-Montagebügel einstellbar +/-100st.
266591	Röhre LED EVO elektrische Aufhängung
266607	Tube LED EVO Seileaufhängung
266829	Tube LED EVO Seileaufhängung (runde Schachtel)
266492	TUBE LED EVO System Sternanschluss
266485	TUBE LED EVO System Sternanschluss weiß matt
266478	TUBE LED EVO System Sternanschluss schwarz matt



Röhren-LED EVO-Montagebügel
einstellbar +/-100st. (267604)



Tube LED EVO
Seileaufhängung (266607)



TUBE LED EVO System
Sternanschluss (266492)

Erstellungsdatum der Karte: 28 Mai 2020

Der Hersteller behält sich das Recht vor, Produktverbesserungen und Designänderungen oder Modernisierung in den Produkten vorzunehmen. * Parametertoleranz beträgt +/- 10 %Das Produktdatenblatt ist kein kommerzielles Angebot.



Dieses Produkt unterliegt dem Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten(WEEE)



Zertifikat CE - Nr: 226/2023



Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl