

PIATTO SUSPENDED FI 340MM 520LM I KL. BLACK-GOLD IP20 830 (9W)

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE



TECHNISCHE PARAMETER

Index:	654060
IP-Schutzart:	IP20
Leistung [W]:	9
Lichtstrom [lm]*:	520
Farbtemperatur [K]:	3000
Farb- wiedergabe- index:	>80
Energieeffizienzklasse:	G
Material Gehäuse:	Aluminium pulverbeschichtet
Farbe Gehäuse:	Schwarz und Gold
Material Diffusor:	PC

CHARAKTERISTIK

Die PIATTO-Leuchte mit einem Durchmesser von 340 mm zeichnet sich durch ein elegantes Design aus, das den Einsatz in einer Vielzahl von Arrangements ermöglicht. Der minimalistische Aluminium-Diffusor, der standardmäßig in drei modischen Farbkombinationen erhältlich ist, betont den Charakter jedes Interieurs und setzt einen starken dekorativen Akzent. Integriertes energiesparendes LED GO! Panel sorgt für hohe Lichtqualität und langfristige störungsfreie Nutzung.

ANWENDUNGSBEREICHE

Die leichte PIATTO-Hängeleuchte verleiht Räumen, die sich durch Ästhetik auszeichnen sollen, Glanz. Findet Anwendung in öffentlichen Bereichen wie Restaurants und Hotels sowie in privaten Apartments.


PIATTO SUSPENDED FI 340MM 520LM I KL. BLACK-GOLD IP20 830 (9W)

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE

TABLE TECHNISCHE PARAMETER

Leistung [W]:	9	Material Diffusor:	PC
Index:	654060	Typ Diffusor:	OPAL
Farbtemperatur [K]:	3000	Material Gehäuse:	Aluminium pulverbeschichtet
EAN:	5905963654060	Abmessungen (H/B/T/H) [mm]:	ø340/280/1500
Lichtstrom [lm]:	520	IP-Schutzart:	IP20
Lichtquelle:	LED modul	Montage:	Hänge-/abgehängt
Farbe Gehäuse:	Schwarz und Gold	Betriebstemperatur [°C]:	von -25 bis +25
Nennleistung der Leuchte [W]:	9.30	Kabellänge [m]:	1.50
Energieeffizienzklasse:	G	Eigengewicht [kg]:	2.300
Versorgungsspannung [V]:	220-240	CE-Zertifikat:	221/2023
Frequenz:	50 - 60	Kategorietyt:	architektonisch, Downlight
Lichtausbeute [lm/W]:	55	ETIM klasse:	EC001743
Schutzklasse:	I	Photobiologische Sicherheit:	Risikogruppe 1 (geringes Risiko)
Farb- wiedergabe- index:	>80	Anleitung:	Download PDF
Power Factor:	0.53	Plik LDT:	Download

LIGHT CURVES

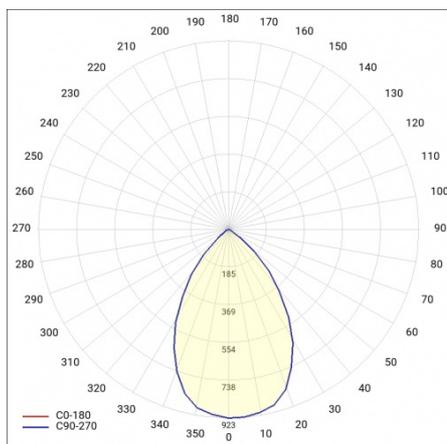

Erstellungsdatum der Karte: 02 Januar 2025

Der Hersteller behält sich das Recht vor, Produktverbesserungen und Designänderungen oder Modernisierung in den Produkten vorzunehmen. * Parametertoleranz beträgt +/- 10 %Das Produktdatenblatt ist kein kommerzielles Angebot.



Dieses Produkt unterliegt dem Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten(WEEE)



Zertifikat CE - Nr: 221/2023



Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl