


MAGNUM FUTURE 20W 120 GRAD MIT PL-FR-STECKDOSE

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE

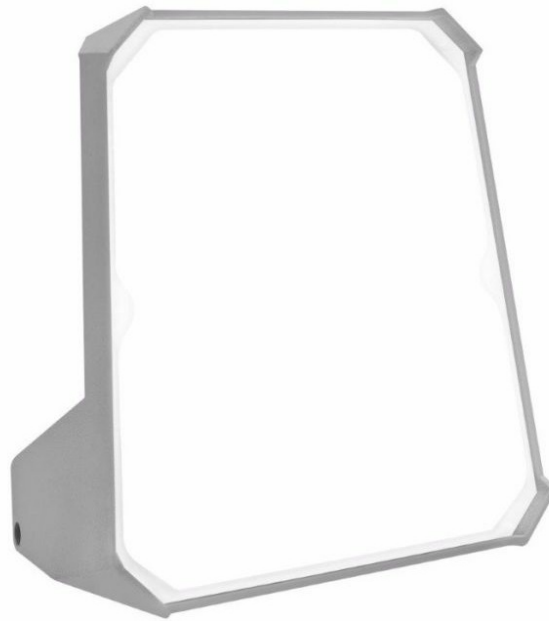

TECHNISCHE PARAMETER

Index:	248368
IP-Schutzart:	IP54
IK-Stoßfestigkeitsgrad:	IK10
Leistung [W]:	20
Versorgungsspannung [V]:	220-240
Lichtstrom [lm]*:	2300
Schutzklasse:	I
Farbtemperatur [K]:	4000
Abstrahl- winkel [°]:	120
Material Diffusor:	PC

CHARAKTERISTIK

Kompakter und leichter LED-Flutlichtstrahler für professionelle Anwendungen. Gewährleistet gleichmäßige und stabile Richtungsbeleuchtung. Hergestellt aus schlagfestem Polipropylen (PP). Der Anti-Reflex-Diffusor aus Polycarbonat PC lässt bis zu 80 % des von den LEDs emittierten Lichts durch. Die kleinere Größe und das kompakte Design machen den Transport bequem. Er besitzt einen beweglichen Arm mit mehreren Einstellungen, der gleichzeitig einen Haken darstellt.

Montagemöglichkeit am Future Stand Stativ, mit wesentlicher Erweiterung der Reichweite und des Benutzerkomforts.

ANWENDUNGSBEREICHE

Wird als Arbeitsleuchte verwendet, um den Arbeitsplatz, die Werkstatt und die Garage zu beleuchten.

MAGNUM FUTURE 20W 120 GRAD MIT PL-FR-STECKDOSE

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE

TABLE TECHNISCHE PARAMETER

Lichtquelle:	LED modul	Steckertyp:	UNI-SCHUKO
Leistung [W]:	20	Art der Steckdose:	PL-FR
Versorgungsspannung [V]:	220-240	Anzahl der Steckdosen:	1
Lichtstrom [lm]:	2300	Kabellänge [m]:	3
Schutzklasse:	I	Eigengewicht [kg]:	1
Farbtemperatur [K]:	4000	Index:	248368
Abstrahl- winkel [°]:	120	Kategorietyt:	Arbeitsplatz-Scheinwerfer
Material Diffusor:	PC	Abmessungen (H/B/T/H) [mm]:	192/193/123
Typ Diffusor:	gefrorene	Energieeffizienzklasse:	D
Material Gehäuse:	PP	ETIM klasse:	EC000347
Farbe Gehäuse:	grau	CE-Zertifikat:	173/2023
IK-Stoßfestigkeitsgrad:	IK10	Anleitung:	Download PDF
IP-Schutzart:	IP54		

MAGNUM FUTURE 20W 120 GRAD MIT PL-FR-STECKDOSE


DETAILLIERTE PRODUKTKARTE

ZUBEHÖR ERHÄLTlich

index	Name
000737	FUTURE STAND Stativ mit Click Head-System
000720	Standard tripod



FUTURE STAND Stativ mit Click Head-System (000737)



Standard tripod (000720)

Erstellungsdatum der Karte: 08 November 2023

Der Hersteller behält sich das Recht vor, Produktverbesserungen und Designänderungen oder Modernisierung in den Produkten vorzunehmen. * Parametertoleranz beträgt +/- 10 %Das Produktdatenblatt ist kein kommerzielles Angebot.



Dieses Produkt unterliegt dem Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten(WEEE)



Zertifikat CE - Nr: 173/2023