

RQ 160 LED P 2750LM PRM 830 (21W)

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE



TECHNISCHE PARAMETER

Index:	570247
IP-Schutzart:	IP44/20
Leistung [W]:	21
Lichtstrom [lm]*:	2750
Farbtemperatur [K]:	3000
Schutzklasse:	I
Energieeffizienzklasse:	D
Material Gehäuse:	ABS
Farbe Gehäuse:	weiss
Material Diffusor:	PC

CHARAKTERISTIK

RQ 160 LED P ist eine neue Reihe von runden Rasterlampen. Die von Grund auf neu entworfene Konstruktion führt neue Lösungen ein, die hervorragende Beleuchtungsparameter gewährleisten. Der Körper besteht aus Kunststoff und zeichnet sich dadurch durch ein geringes Gewicht aus. Der Schirm verleiht der Lampe hervorragende Lichteigenschaften. Integriertes LED-Modul gewährleistet einen geringen Stromverbrauch und alle Vorteile moderner Lampen mit LED-Quelle.

ANWENDUNGSBEREICHE

Die Leuchte für die Unterputzmontage in modularen Decken und Gipskartondecken wird besonders für Büros, geräumige Flure und öffentliche Räume empfohlen.


RQ 160 LED P 2750LM PRM 830 (21W)

DETAILIERTE PRODUKTKARTE

TABLE TECHNISCHE PARAMETER

Index:	570247	IK-Stoßfestigkeitsgrad:	IK08
Lichtquelle:	LED modul	IP-Schutzart:	IP44/20
Leistung [W]:	21	Glühdranttest [°C]:	650
Nennleistung der Leuchte [W]:	22	Montage:	Einbau
Versorgungsspannung [V]:	220 - 240	Menge auf der Palette [Stück]:	420
Frequenz:	50 - 60	Garantie [Jahre]:	5
Lichtstrom [lm]:	2750	Flicker Prozent:	67
Lichtausbeute [lm/W]:	125	Leuchtenlichtstrom 0 min [lm]*:	2746
Energieeffizienzklasse:	D	ITHD [%]:	16
Schutzklasse:	I	Lebensdauer LED L70B50 [h]:	132000
Farbtemperatur [K]:	3000	Lebensdauer LED L80B10 [h]:	84000
Farb- wiedergabe- index (Ra) >:	80	Driver - Produzent:	March
SDCM:	3	Photobiologische Sicherheit:	RG0 - risikofreie Gruppe
Power Factor:	0.99	Garantie [Jahren]:	5
Abstrahl- winkel [°]:	115	Kategorie der Anwendung:	Bildung und Wissen, HoReCa, kommerzielle Einrichtungen
Material Diffusor:	PC	Anleitung:	Download PDF
Typ Diffusor:	PRM	CE-Zertifikat:	318/2023
Material Gehäuse:	ABS	PZH-Zertifikat:	B-BK-60112-0365/2022
Farbe Gehäuse:	weiss	ISO Zertifikat:	9001:2015. 14001:2015. 45001:2018. 50001:2018
Abmessungen (H/B/T/H) [mm]:	162/70	Plik LDT:	Download
Einbaumaße [mm]:	150		

LIGHT CURVES

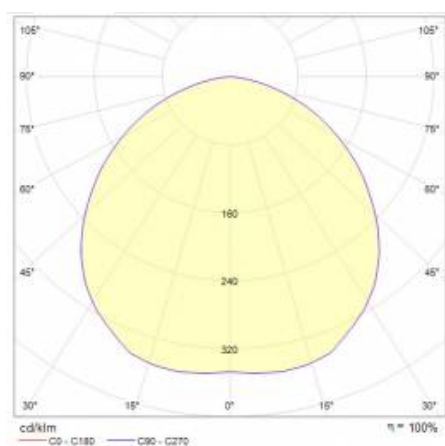

RQ 160 LED P 2750LM PRM 830 (21W)

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE

ZUBEHÖR ERHÄLTlich

index	Name
897269	Abdeckrahmen für RQ160 D205 mm. weiß RAL 9003



Abdeckrahmen für RQ160 D205 mm.
weiß RAL 9003 (897269)

Erstellungsdatum der Karte: 10 Februar 2026

Der Hersteller behält sich das Recht vor, Produktverbesserungen und Designänderungen oder Modernisierung in den Produkten vorzunehmen. * Parametertoleranz beträgt +/- 10 %Das Produktdatenblatt ist kein kommerzielles Angebot.



Dieses Produkt unterliegt dem Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten(WEEE)



Zertifikat CE - Nr: 318/2023