

# COMPACT LED HYGIENIC N 4200LM PRM II IP20 620X620 840 (32W)

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE



## TECHNISCHE PARAMETER

<b>IP-Schutzart:</b>	IP20
<b>IK-Stoßfestigkeitsgrad:</b>	IK07
<b>Nennleistung der Leuchte [W]*:</b>	33
<b>Lichtstrom [lm]*:</b>	4200
<b>Farbtemperatur [K]:</b>	4000
<b>Farb- wiedergabe- index:</b>	>80
<b>SDCM:</b>	≤ 3
<b>Energieeffizienzklasse:</b>	D
<b>Material Gehäuse:</b>	ABS unter Zusatz von Silberionen (2%)
<b>Material Diffusor:</b>	PC unter Zusatz von Silberionen (2%)

## CHARAKTERISTIK

COMPACT LED HYGIENIC ist eine Modifikation des bewährten Lampenmodells COMPACT LED EVO. Das Material von Diffusor und Gehäuse wurde mit Silberionen bereichert (2%). Silberionen hemmen wirksam die Entwicklung von Krankheitserregern auf der Lampenoberfläche und reduzieren ihre Menge (>99%) während des 24-stündigen Kontakts. Die Wirksamkeit der Reduzierung der Krankheitserreger wird vom BIOMASTER Zertifikat bestätigt.

## ANWENDUNGSBEREICHE

COMPACT LED HYGIENIC ist für Räume konzipiert, die einen besonderen Schutz vor Krankheitserregern erfordern, z.B. Krankenhäuser, Patientenzimmer, Arztpraxen. Die Leuchte ist gemäß CLEANROOM ISO 14644-1:2015 als geeignet für den Einsatz in Reinnräumen mit einer angegebenen Luftreinheitsklasse von ISO 3 - 9 zertifiziert.


# COMPACT LED HYGIENIC N 4200LM PRM II IP20 620X620 840 (32W)

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE

## TABLE TECHNISCHE PARAMETER

Nennleistung der Leuchte [W]:	33	Material Diffusor:	PC unter Zusatz von Silberionen (2%)
Index:	647529	Material Gehäuse:	ABS unter Zusatz von Silberionen (2%)
EAN:	5905963647529	Farbe Gehäuse:	weiss
Farbtemperatur [K]:	4000	IK-Stoßfestigkeitsgrad:	IK07
Lichtquelle:	LED modul	Montage:	Anbau
Lichtstrom [lm]:	4200	Betriebstemperatur [°C]:	von -20 bis +35
Leistung [W]:	32	Eigengewicht [kg]:	3.890
Typ Diffusor:	PRM	Garantie [Jahre]:	5
IP-Schutzart:	IP20	Kategorietyt:	raster
Frequenz:	50 - 60	Wechselspannungsbereich [V]:	220 - 240
Abmessungen (H/B/T/H) [mm]:	620/620/66	Lebensdauer LED L70B50 [h]:	132000
Lichtausbeute [lm/W]:	127	Lebensdauer LED L80B20 [h]:	84000
Energieeffizienzklasse:	D	Lebensdauer LED L90B10 [h]:	42000
Schutzklasse:	II	CE-Zertifikat:	<a href="#">247/2023</a>
Farb- wiedergabe- index:	>80	PZH-Zertifikat:	<a href="#">B-BK-60212-0620/20</a>
SDCM:	≤ 3	Anleitung:	<a href="#">Download PDF</a>
Power Factor:	0.95	Plik LDT:	<a href="#">Download</a>
Abstrahl- winkel [°]:	120		

## LIGHT CURVES

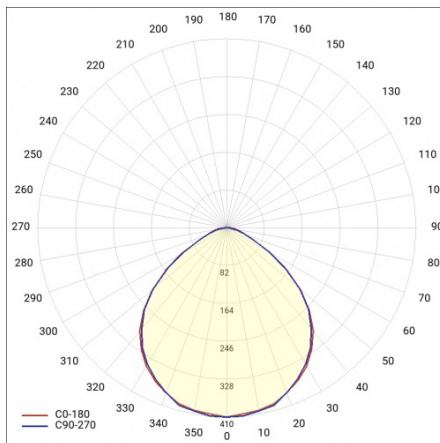

# COMPACT LED HYGIENIC N 4200LM PRM II IP20 620X620 840 (32W)

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE

## ZUBEHÖR ERHÄLTlich

index	Name
630033	COMPACT LED EVO KG Deckenklemme (4 Stk.)
904349	COMPACT LED EVO Montageschutz (Moduldecke)
630279	Compact - Halterung Anbaumontage
999543	Rahmenadapter Gipskartondecke 630x630 weiß (Stahlversion)



COMPACT LED EVO KG  
Deckenklemme (4 Stk.) (630033)



COMPACT LED EVO Montageschutz  
(Moduldecke) (904349)



Compact - Halterung  
Anbaumontage (630279)



Rahmenadapter Gipskartondecke  
630x630 weiß (Stahlversion) (999543)

Erstellungsdatum der Karte: 03 Januar 2025

Der Hersteller behält sich das Recht vor, Produktverbesserungen und Designänderungen oder Modernisierung in den Produkten vorzunehmen. \* Parametertoleranz beträgt +/- 10 %Das Produktdatenblatt ist kein kommerzielles Angebot.



Dieses Produkt unterliegt dem Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten(WEEE)



Zertifikat CE - Nr: 247/2023