

COMPACT LED EVO N 4800LM PLX RCR DALI I CL. IP20 620X620 840 (42W) FONCTION CORRIDOR

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT



PARAMÈTRES TECHNIQUE

Degré d'étanchéité:	IP20
Résistance aux chocs:	IK07
Puissance nominale [W]:	42
Flux lumineux du luminaire [lm]*:	4800
Température de couleur [K]:	4000
Indice de rendu des couleurs (Ra):	>80
SDMC:	≤ 3
Classe énergétique:	E
Matériau du corps:	ABS
Matériau du diffuseur:	PC

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Luminaire à LED compact conçu pour un montage en saillie. Il est équipé de panneaux LED GO ! à économie d'énergie et d'un diffuseur opalin ou prismatique uniformément rétroéclairé pour assurer un taux d'éblouissement faible ($UGR \leq 19$)*. Le luminaire est fait en matière plastique. Son installation et sa connexion au réseau d'électricité ne nécessitent pas le démontage de l'obturateur. Des supports de montage spéciaux pour le luminaire de type COMPACT dans sa version en saillie pour une utilisation sur des plafonds inégaux. Ces supports assurent une fixation solide tout en maintenant la distance entre le plafond et le luminaire.

APPLICATION

Le luminaire est conçu pour une utilisation intérieure dans des bureaux ou des locaux d'usage général. Il fonctionne comme une source de lumière principale et favorise le travail qui demande de la concentration. Ce luminaire est utilisé à la fois dans le cadre de nouveaux investissements et pour remplacer les luminaires traditionnels énergivores par des solutions à LED économes en énergie.

DES DÉTAILS

COMPACT LED EVO N 4800LM PLX RCR DALI I CL. IP20


620X620 840 (42W) FONCTION CORRIDOR

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT

TABLEAU DES PARAMÈTRES TECHNIQUES

Puissance nominale [W]:	42	Méthode de montage:	en saillie
Référence:	631030	Température de travail [° C]:	de -25 à +60
Température de couleur [K]:	4000	Détecteur de mouvement:	oui
Source de lumière:	Module LED	Corridor fonction:	oui
Flux lumineux du luminaire [lm]:	4800	DIMM DALI:	oui
Type de diffuseur:	OPALE	Certificat CE:	356/2023
Puissance nominale du luminaire [W]:	43	Certificat PZH:	B-BK-60212-0070/20 B-BK-60212-0042/20
Tension d'alimentation nominale [V]:	220-240	EAN:	5905963631030
Fréquence [Hz]:	50-60	Type de catégorie:	plafonnier
Efficacité lumineuse du luminaire [lm / W]:	111	Durée de vie de la LED L70B50 [h]:	115000
Classe énergétique:	E	Durée de vie de la LED L80B20 [h]:	72000
Classe de protection:	I	Durée de vie de la LED L90B10 [h]:	35000
Indice de rendu des couleurs (Ra):	>80	Garantie [ans]:	5
SDMC:	≤ 3	Facteur de puissance:	0.95
Matériau du diffuseur:	PC	Classe ETIM:	EC002892
Matériau du corps:	ABS	Sécurité photobiologique:	groupe de risque 1 (faible risque)
Couleur du corps:	blanc	Instructions d'installation:	Download PDF
Dimensions (H/L/P/S) [mm]:	620/620/66	Certificat ENEC:	PL BBJ/009/2021/M1
Résistance aux chocs:	IK07	Plik LDT:	Download
Degré d'étanchéité:	IP20		

COURBES LÉGÈRES

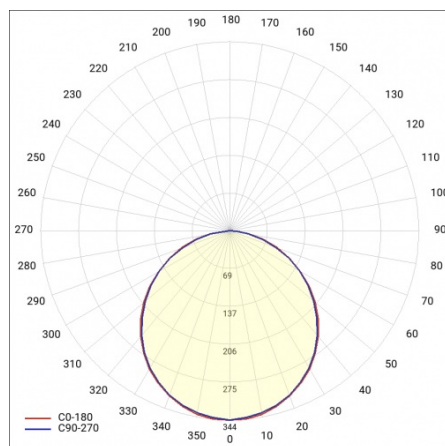

COMPACT LED EVO N 4800LM PLX RCR DALI I CL. IP20 620X620 840 (42W) FONCTION CORRIDOR

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT

ACCESSOIRES DISPONIBLES

Référence	NOM
630279	Compact - Support de montage en surface - spécial / Support pour montage en surface - spécial



Compact - Support de montage en surface - spécial / Support pour montage en surface - spécial (630279)

Date de création de la carte: 03 janvier 2025

Le fabricant se réserve le droit d'apporter des modifications au cours de l'amélioration du produit ainsi que des modifications de conception ou de modernisation du produit présenté. La fiche technique du produit n'est pas une offre commerciale * La tolérance des paramètres est de +/- 10 %



Ce produit est soumis aux règles de recyclage des équipements électriques et électroniques



Certificat CE - Nr:356/2023