


CORIA EDGE 2100 LM 440MM DALI I CL. IP20 BLANC MAT 840 (32W)

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT

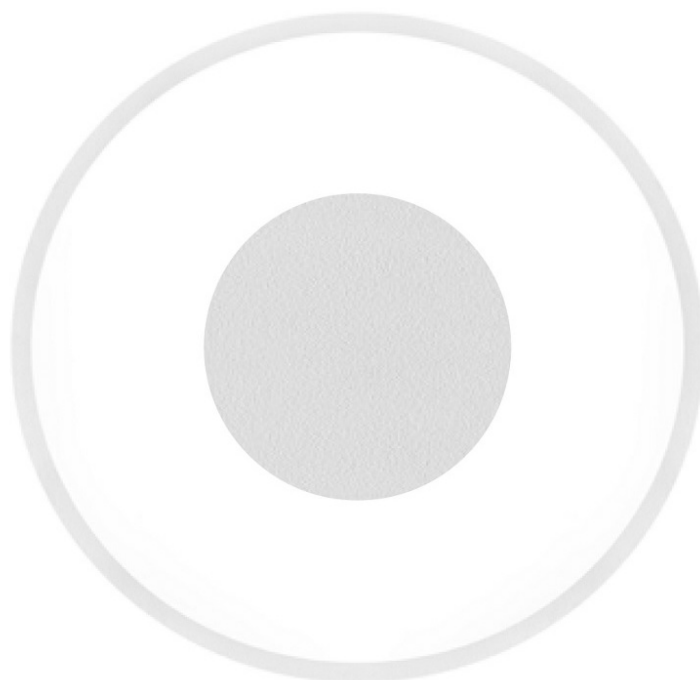

PARAMÈTRES TECHNIQUE

Référence:	472152
Degré d'étanchéité:	IP20
Puissance nominale [W]:	32
Flux lumineux du luminaire [lm]*:	2100
Température de couleur [K]:	4000
Indice de rendu des couleurs (Ra) >:	80
Classe énergétique:	G
Matériau du corps:	tôle d'acier revêtue de poudre
Couleur du corps:	blanc mat
Matériau du diffuseur:	PMMA

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Le luminaire rond à LED, de grand diamètre, avec panneau LED à économie d'énergie intégré se distingue d'une efficacité lumineuse élevée et d'une distribution uniforme de la lumière. Sa base est faite d'une tôle d'acier revêtue de poudre blanche et le diffuseur est en PMMA opalin. Il est idéal pour les nouvelles applications d'éclairage ainsi que pour remplacer les luminaires fluorescents traditionnels par des solutions à LED économes en énergie. Caractéristiques : température de couleur 3000 K, 4000 K ; IRC > 80 ; durée de vie des panneaux LED 50 000 heures (L70B50), ta = 25°C. Les câbles pour la version suspendue ne sont pas incluses dans le kit. Ils sont disponibles en tant qu'accessoires.

APPLICATION

Le luminaire est conçu à être utilisé à l'intérieur. Il se caractérise par une répartition uniforme de la lumière et un bon éclairage de surface, c'est pourquoi il est spécialement dédié comme source de lumière générale dans les locaux de représentation et les zones de circulation. Avec ses excellents paramètres d'éclairage ce luminaire convient aux grandes salles de conférence.


CORIA EDGE 2100 LM 440MM DALI I CL. IP20 BLANC MAT 840 (32W)

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT

TABLEAU DES PARAMÈTRES TECHNIQUES

Source de lumière:	Module LED	Couleur du corps:	blanc mat
Puissance nominale [W]:	32	Dimensions (H/L/P/S) [mm]:	ø440/70
Puissance nominale du luminaire [W]:	32	Degré d'étanchéité:	IP20
Tension d'alimentation nominale [V]:	220-240	Méthode de montage:	encastré
Fréquence [Hz]:	50-60	Température de travail [° C]:	de -17 à +35
Flux lumineux du luminaire [lm]:	2100	DIMM DALI:	oui
Efficacité lumineuse du luminaire [lm / W]:	65	Poids net [kg]:	2.600
Classe énergétique:	G	Référence:	472152
Classe de protection:	I	EAN:	5905963472152
Température de couleur [K]:	4000	Type de catégorie:	luminaires décoratifs
Indice de rendu des couleurs (Ra) >:	80	Version:	EDGE
SDMC:	3	Certificat CE:	223/2023
Facteur de puissance:	0.98	Garantie [ans]:	5
Durée de vie de la LED L70B50 [h]:	50000	Classe ETIM:	EC002892
Matériau du diffuseur:	PMMA	Garantie [années]:	5
Type de diffuseur:	OPALE	Instructions d'installation:	Download PDF
Matériau du corps:	tôle d'acier revêtue de poudre	Pliq LDT:	Download

COURBES LÉGÈRES

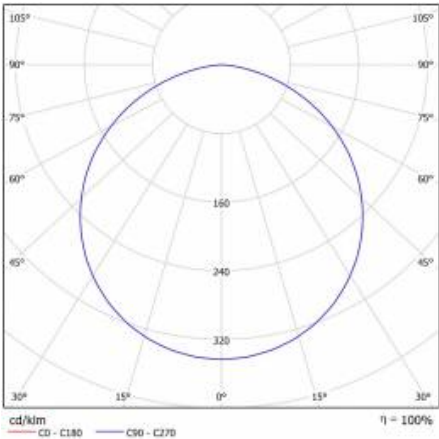

CORIA EDGE 2100 LM 440MM DALI I CL. IP20 BLANC MAT 840 (32W)

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT

ACCESSOIRES DISPONIBLES

Référence	NOM
556647	Suspension Coria set 1 fi 100 blanc
556661	Suspension Coria set 1 fi 100 blanc distance
556654	Suspension Coria set 1 fi 100 noir
556678	Suspension Coria set 1 fi 100 noir far
556685	Suspension Coria set 2 fi 100 blanc
556708	Suspension Coria set 2 fi 100 blanc distance
556692	Suspension Coria set 2 fi 100 noir
556715	Accrocher Coria set 2 fi 100 noir distance
556722	Suspension Coria set 3 fi 150 blanc
556746	Suspension Coria set 3 fi 150 blanc distance
556739	Suspension Coria set 3 fi 150 noir
556753	Suspension Coria set 3 fi 150 noir distance

CORIA EDGE 2100 LM 440MM DALI I CL. IP20 BLANC MAT 840 (32W)

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT



Suspension Coria set 1 fi 100 blanc (556647)



Suspension Coria set 1 fi 100 blanc distance (556661)



Suspension Coria set 1 fi 100 noir (556654)



Suspension Coria set 1 fi 100 noir far (556678)



Suspension Coria set 2 fi 100 blanc (556685)




Suspension Coria set 2 fi 100 blanc distance (556708)




Suspension Coria set 2 fi 100 noir (556692)




Accrocher Coria set 2 fi 100 noir distance (556715)

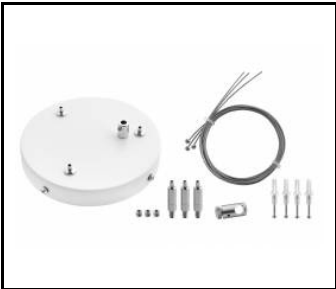


Suspension Coria set 3 fi 150 blanc (556722)

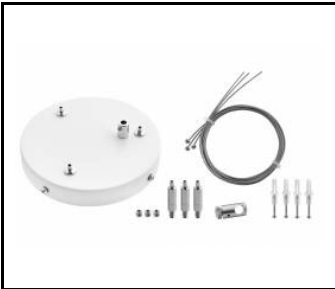

Suspension Coria set 3 fi 150 blanc distance (556746)

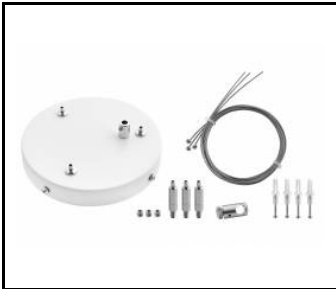

Suspension Coria set 3 fi 150 noir (556739)

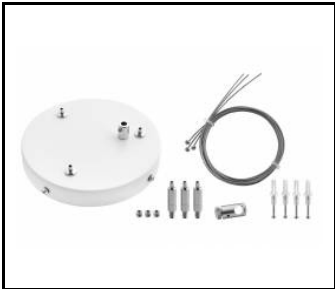

Suspension Coria set 3 fi 150 noir distance (556753)

Date de création de la carte: 02 janvier 2025

Le fabricant se réserve le droit d'apporter des modifications au cours de l'amélioration du produit ainsi que des modifications de conception ou de modernisation du produit présenté. La fiche technique du produit n'est pas une offre commerciale * La tolérance des paramètres est de +/- 10 %



Ce produit est soumis aux règles de recyclage des équipements électriques et électroniques



Certificat CE - Nr: 223/2023



Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl