

SWING LED 20W DALI 3000K BIAŁY WĄSKOKĄTNY

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT



PARAMÈTRES TECHNIQUE

Source de lumière:	COB LED
Degré d'étanchéité:	IP40
Puissance nominale [W]:	20
Flux lumineux du luminaire [lm]*:	1080
Température de couleur [K]:	3000
Indice de rendu des couleurs (Ra):	>80
Classe énergétique:	G
Matériau du corps:	matières plastiques, aluminium, acier
Couleur du corps:	blanc

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Ce luminaire encastré sans cadre de type downlight est équipé de sources lumineuses modernes et économes en énergie COB LED. Le corps est conçu en matière plastique, en acier et en aluminium, ce qui assure une longue durée de vie au luminaire. Le diffuseur en PMMA à transmission élevée garantit une haute efficacité lumineuse et offre des conditions de fonctionnement optimales des LED. La direction du flux lumineux réglable verticalement jusqu'à 30° et horizontalement (rotation) à 355°, le choix de quatre types de vasques disponibles : 65°, 25°, 59°/92° et un design moderne et élégant font que ce luminaire convient à de nombreuses applications.

APPLICATION

Le luminaire encastré conçu pour être installé dans des plaques de plâtre est utilisé à l'intérieur comme éclairage de base ou d'accentuation. En raison de son aspect moderne et élégant et de la possibilité de choisir la répartition optimale de la lumière, il sera idéal pour les bureaux, les locaux commerciaux et les zones de circulation.


SWING LED 20W DALI 3000K BIAŁY WĄSKOKĄTNY

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT

TABLEAU DES PARAMÈTRES TECHNIQUES

Source de lumière:	COB LED	Couleur du corps:	blanc
Puissance nominale [W]:	20	Dimensions (H/L/P/S) [mm]:	ø178/163
Puissance nominale du luminaire [W]:	20	Dimensions de montage [mm]:	ø196
Tension d'alimentation nominale [V]:	220-240	Degré d'étanchéité:	IP40
Fréquence [Hz]:	50-60	Méthode de montage:	encastré
Flux lumineux du luminaire [lm]:	1080	Température de travail [° C]:	de -17 à +35
Efficacité lumineuse du luminaire [lm / W]:	54	DIMM DALI:	oui
Classe énergétique:	G	Poids net [kg]:	1.200
Classe de protection:	I	Certificat CE:	142/2020
Température de couleur [K]:	3000	Garantie [ans]:	5
Indice de rendu des couleurs (Ra):	>80	Référence:	091216
Facteur de puissance:	0.95	EAN:	5905963091216
Durée de vie de la LED L70B50 [h]:	50000	Type de catégorie:	downlight
Angle d'éclairage [°]:	25	Puissance nominale du luminaire 0min [W]:	20
Type de diffuseur:	MAT	Instructions d'installation:	Download PDF
Matériau du corps:	matières plastiques, aluminium, acier		

COURBES LÉGÈRES

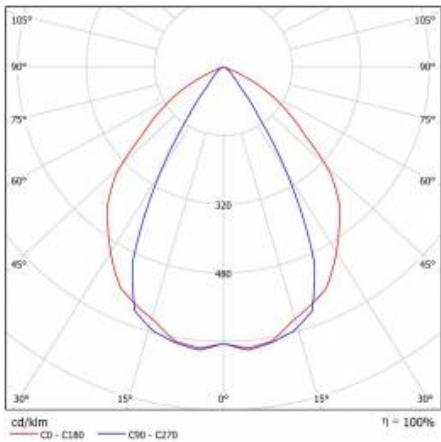

Date de création de la carte: 18 mai 2021
Le fabricant se réserve le droit d'apporter des modifications au cours de l'amélioration du produit ainsi que des modifications de conception ou de modernisation du produit présenté. La fiche technique du produit n'est pas une offre commerciale * La tolérance des paramètres est de +/- 10 %

Ce produit est soumis aux règles de recyclage des équipements électriques et électroniques

Certificat CE - Nr:142/2020

LENA
LIGHTING

Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl