

# SWING LED 25W 3000K BIAŁY MAT

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT



## PARAMÈTRES TECHNIQUE

|                                    |                                          |
|------------------------------------|------------------------------------------|
| Source de lumière:                 | COB LED                                  |
| Degré d'étanchéité:                | IP40                                     |
| Puissance nominale [W]:            | 25                                       |
| Flux lumineux du luminaire [lm]*:  | 2000                                     |
| Température de couleur [K]:        | 3000                                     |
| Indice de rendu des couleurs (Ra): | >80                                      |
| Classe énergétique:                | F                                        |
| Matériau du corps:                 | matières plastiques,<br>aluminium, acier |
| Couleur du corps:                  | blanc                                    |

## CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Ce luminaire encastré sans cadre de type downlight est équipé de sources lumineuses modernes et économes en énergie COB LED. Le corps est conçu en matière plastique, en acier et en aluminium, ce qui assure une longue durée de vie au luminaire. Le diffuseur en PMMA à transmission élevée garantit une haute efficacité lumineuse et offre des conditions de fonctionnement optimales des LED. La direction du flux lumineux réglable verticalement jusqu'à 30° et horizontalement (rotation) à 355°, le choix de quatre types de vasques disponibles : 65°, 25°, 59°/92° et un design moderne et élégant font que ce luminaire convient à de nombreuses applications.

## APPLICATION

Le luminaire encastré conçu pour être installé dans des plaques de plâtre est utilisé à l'intérieur comme éclairage de base ou d'accentuation. En raison de son aspect moderne et élégant et de la possibilité de choisir la répartition optimale de la lumière, il sera idéal pour les bureaux, les locaux commerciaux et les zones de circulation.


# SWING LED 25W 3000K BIAŁY MAT

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT

## TABLEAU DES PARAMÈTRES TECHNIQUES

|                                             |         |                               |                                       |
|---------------------------------------------|---------|-------------------------------|---------------------------------------|
| Source de lumière:                          | COB LED | Matériau du corps:            | matières plastiques, aluminium, acier |
| Puissance nominale [W]:                     | 25      | Couleur du corps:             | blanc                                 |
| Puissance nominale du luminaire [W]:        | 25      | Dimensions (H/L/P/S) [mm]:    | ø178/163                              |
| Tension d'alimentation nominale [V]:        | 220-240 | Dimensions de montage [mm]:   | ø196                                  |
| Fréquence [Hz]:                             | 50-60   | Degré d'étanchéité:           | IP40                                  |
| Flux lumineux du luminaire [lm]:            | 2000    | Méthode de montage:           | encastré                              |
| Efficacité lumineuse du luminaire [lm / W]: | 80      | Température de travail [° C]: | de -17 à +35                          |
| Classe énergétique:                         | F       | Poids net [kg]:               | 1.200                                 |
| Classe de protection:                       | I       | Certificat CE:                | <a href="#">142/2020</a>              |
| Température de couleur [K]:                 | 3000    | Garantie [ans]:               | 5                                     |
| Indice de rendu des couleurs (Ra):          | >80     | Référence:                    | 091292                                |
| Facteur de puissance:                       | 0.95    | EAN:                          | 5905963091292                         |
| Durée de vie de la LED L70B50 [h]:          | 50000   | Type de catégorie:            | downlight                             |
| Angle d'éclairage [°]:                      | 65      | Instructions d'installation:  | <a href="#">Download PDF</a>          |
| Type de diffuseur:                          | MAT     |                               |                                       |

## COURBES LÉGÈRES

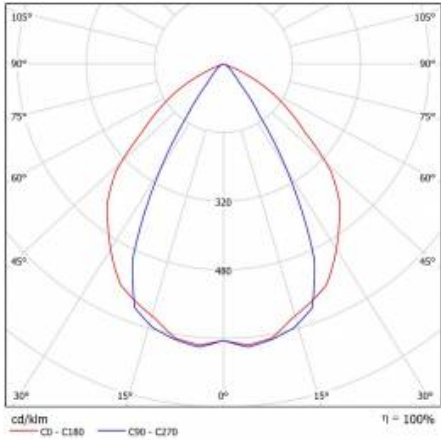

Date de création de la carte: 18 mai 2021  
Le fabricant se réserve le droit d'apporter des modifications au cours de l'amélioration du produit ainsi que des modifications de conception ou de modernisation du produit présenté. La fiche technique du produit n'est pas une offre commerciale \* La tolérance des paramètres est de +/- 10 %

 Ce produit est soumis aux règles de recyclage des équipements électriques et électroniques

 Certificat CE - Nr:142/2020

 **LENA**  
LIGHTING

Lena Lighting S.A.  
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska  
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: [hello@lenalighting.pl](mailto:hello@lenalighting.pl), [www.lenalighting.pl](http://www.lenalighting.pl)