

TYTAN LED 1450MM 6500LM IP66 IP66 RAPID-A 830 (43W)

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT



PARAMÈTRES TECHNIQUE

Référence:	x
Degré d'étanchéité:	IP66
Résistance aux chocs:	IK09; IK10
Puissance nominale [W]:	16
Flux lumineux du luminaire [lm]*:	2300 - 13750
Température de couleur [K]:	3000; 4000; 5000
Indice de rendu des couleurs (Ra):	>80; >90
SDMC:	≤ 3
Classe énergétique:	A; B; C; D; E
Matériau du corps:	PC

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

TYTAN LED est un luminaire de la gamme NEXT GEN constituant une nouvelle génération de luminaires dédiés à la technologie LED. Conçu à partir de zéro, il introduit de nouvelles solutions pour améliorer la distribution de la lumière et l'équilibre de température. Les diodes d'un fabricant renommé et les nouveaux panneaux LED GO ! impactent une efficacité lumineuse très élevée : de 150 lm/W. Cela garantit le niveau d'éclairage requis et des économies d'énergie allant jusqu'à 68 %. Une solution consistant à intégrer le couvercle à un panneau à LED a été utilisée dans ce luminaire. Le luminaire présente de nombreuses améliorations qui facilitent et accélèrent son montage : un système de suspension du couvercle, des supports réglables garantissant une tolérance de montage de +/-40 mm. Il est équipé en série de clips en acier inoxydable (INOX) durables. Le corps du luminaire et le couvercle sont résistants au rayonnement UV. Hauteur de montage de la version avec RCR : jusqu'à 5 mètres. Versions disponibles sur demande : IRC (Ra) : > 90 ; CCT : 5000 K.

APPLICATION

Le luminaire à LED multifonction est conçu pour être utilisé dans des zones où les exigences en matière d'étanchéité à la poussière et à l'eau sont élevées. Particulièrement recommandé pour les installations industrielles (usines, laboratoires), les entrepôts, les parkings (souterrains et à niveaux multiples), les stades, les terminaux de transport et les passages souterrains. Ce luminaire est idéal pour les nouvelles applications d'éclairage ainsi que pour remplacer les luminaires fluorescents traditionnels par des solutions à LED économes en énergie. Sa conception est adaptée au montage en applique et suspendu.


TYTAN LED 1450MM 6500LM IP66 IP66 RAPID-A 830 (43W)

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT

TABLEAU DES PARAMÈTRES TECHNIQUES

Référence:	x	Dimensions (H/L/P/S) [mm]:	1152/85/80; 1432/85/80
EAN:	x	Résistance aux chocs:	IK09; IK10
Puissance nominale [W]:	16	Degré d'étanchéité:	IP66
Flux lumineux du luminaire [lm]:	2300 - 13750	Température de travail [° C]:	od -15 do +35; od -20 do +35; od -20 do +35; od 0 do +35
Tension d'alimentation nominale [V]:	220 - 240; 220-240	Détecteur de mouvement:	oui
Fréquence [Hz]:	50 - 60; 50-60	Module d'urgence - temps de travail [h]:	3
Classe énergétique:	A; B; C; D; E	DIMM DALI:	oui
Classe de protection:	I; II	Câble - type:	4x1,5mm
Température de couleur [K]:	3000; 4000; 5000	Câble - longueur [m]:	1
Indice de rendu des couleurs (Ra):	>80; >90	Câblage traversant:	LS2
SDMC:	≤ 3	Mark D:	oui
Durée de vie de la LED L70B50 [h]:	100000; 116000	Garantie [ans]:	2 / 0.5 (bateria); 5
Durée de vie de la LED L80B20 [h]:	60000; 72000; 79000	Garantie [années]:	2 / 0.5 (bateria); 5
Durée de vie de la LED L90B10 [h]:	35000; 40000; 65000	Certificat CE:	161/2020
Angle d'éclairage [°]:	120	Certificat ENEC:	0310/ENEC/23; PL BBJ/011/2017
Matériau du diffuseur:	PC	Certificat PZH:	HK/K/0199/01/2017
Type de diffuseur:	MAT	HACCP:	852/2004
Matériau du corps:	PC	Instructions d'installation:	Download PDF
Couleur du corps:	szary		

COURBES LÉGÈRES

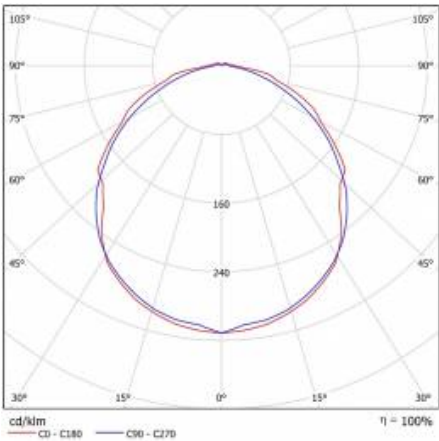

TYTAN LED 1450MM 6500LM IP66 IP66 RAPID-A 830 (43W)

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT

DÉTAILS TECHNIQUES



regulowane uchwyty / adjustable
handles / einstellbare Halterungen



system zwieszania klosza / suspension
system of the diffuser / hängende
Diffusor



wybór miejsca zasilania / choosing a
place of power supply /
Stromversorgungsanschluss von
mehreren Seite möglich

TYTAN LED 1450MM 6500LM IP66 IP66 RAPID-A 830 (43W)

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT

ACCESSOIRES DISPONIBLES

Référence	NOM
907265	TYTAN LED 1150mm 4200lm 830 - module d'éclairage
907272	TYTAN LED 1150mm 4500lm 840 - module d'éclairage
907289	TYTAN LED 1150mm 7000 / 8600lm 830 - module d'éclairage
907296	TYTAN LED 1150mm 7400 / 9000lm 840 - module d'éclairage
907755	TYTAN LED 1450mm 5200lm 830 - module d'éclairage
907760	TYTAN LED 1450mm 5500lm 840 - module d'éclairage
907302	TYTAN LED 1450mm 6500 / 10300lm 830 - module d'éclairage
907319	TYTAN LED 1450mm 7000 / 10900lm 840 - module d'éclairage
908200	SUPPORT RÉGLABLE - TYTAN LED. INDUSTRY LED (2 pcs.)
907913	TYTAN LED. ATLAS LED - grille de protection 1152mm
907920	TYTAN LED. Atlas LED - Grille de protection 1432 mm
16000507	Divers presse-étoupe gris M20 * 1.5 IP68
909009	TYTAN LED 1150mm 2300lm 830 - module d'éclairage (2018.09)
909016	TYTAN LED 1150mm 2500lm 840 - module d'éclairage (2018.09)
60000006	Bouchon presse-étoupe M16. divers PA noir M-16 - BPM-21
80000378	Presse-étoupe PG 13.5 Tytan PA 6.6 gris avec écrou
908231	TYTAN LED - support
80000279	Presse-étoupe. poutre, Codar, polychlorure de vinyle souple (PVC-P), gris

TYTAN LED 1450MM 6500LM IP66 IP66 RAPID-A 830 (43W)

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT



TYTAN LED 1150mm 4200lm 830 - module d'éclairage (907265)



TYTAN LED 1150mm 4500lm 840 - module d'éclairage (907272)



TYTAN LED 1150mm 7000 / 8600lm 830 - module d'éclairage (907289)



TYTAN LED 1150mm 7400 / 9000lm 840 - module d'éclairage (907296)



TYTAN LED 1450mm 5200lm 830 - module d'éclairage (907755)




TYTAN LED 1450mm 5500lm 840 - module d'éclairage (907760)



TYTAN LED 1450mm 6500 / 10300lm 830 - module d'éclairage (907302)



TYTAN LED 1450mm 7000 / 10900lm 840 - module d'éclairage (907319)



SUPPORT RÉGLABLE - TYTAN LED. INDUSTRY LED (2 pcs.) (908200)



TYTAN LED. ATLAS LED - grille de protection 1152mm (907913)



TYTAN LED. Atlas LED - Grille de protection 1432 mm (907920)



Divers presse-étoupe gris M20 * 1.5 IP68 (16000507)



TYTAN LED 1150mm 2300lm 830 - module d'éclairage (2018.09) (909009)



TYTAN LED 1150mm 2500lm 840 - module d'éclairage (2018.09) (909016)



Bouchon presse-étoupe M16. divers PA noir M-16 - BPM-21 (60000006)

Date de création de la carte: 11 mars 2021

Le fabricant se réserve le droit d'apporter des modifications au cours de l'amélioration du produit ainsi que des modifications de conception ou de modernisation du produit présenté. La fiche technique du produit n'est pas une offre commerciale * La tolérance des paramètres est de +/- 10 %



Ce produit est soumis aux règles de recyclage des équipements électriques et électroniques



Certificat CE - Nr:161/2020



Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl