

TYTAN LED ENDURA PLUS 1150MM 4350LM IP66 840 (26W)

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT



PARAMÈTRES TECHNIQUE

Référence:	358029
Degré d'étanchéité:	IP66
Résistance aux chocs:	IK09
Puissance nominale [W]:	26
Flux lumineux du luminaire [lm]*:	4350
Température de couleur [K]:	4000
Indice de rendu des couleurs (Ra):	>80
SDMC:	≤ 3
Matériau du corps:	PC
Matériau du diffuseur:	PC

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

TYTAN LED ENDURA est un luminaire de la gamme NEXT GEN constituant une nouvelle génération de luminaires dédiés à la technologie LED. Conçu à partir de zéro, il introduit de nouvelles solutions pour améliorer la distribution de la lumière et l'équilibre de température. Les diodes d'un fabricant renommé et les nouveaux panneaux LED GO ! impactent une efficacité lumineuse très élevée : de 150 lm/W. Cela garantit le niveau d'éclairage requis et des économies d'énergie allant jusqu'à 68 %. Une solution consistant à intégrer le couvercle à un panneau à LED a été utilisée dans ce luminaire. Le luminaire présente de nombreuses améliorations qui facilitent et accélèrent son montage : un système de suspension du couvercle, des supports réglables garantissant une tolérance de montage de +/-40 mm. Il est équipé en série de clips en acier inoxydable (INOX) durables. Caractéristiques : température de couleur : 4000 K ; IRC > 80. La famille de luminaires TYTAN LED s'est vue attribuer le 1er Prix dans la catégorie de l'éclairage technique et des espaces commerciaux à la XXVe foire internationale de l'équipement d'éclairage Lumière 2017 à Varsovie.

APPLICATION

Le luminaire à LED multifonctionnel est conçu pour être utilisé dans des conditions environnementales particulièrement difficiles. La version ENDURA PLUS est dédiée aux locaux à température élevée, même jusqu'à +55 °C (par exemple dans les installations industrielles et les boulangeries). L'ENDURA MINUS, en revanche, est particulièrement adapté aux endroits où la température est basse, jusqu'à -35 °C (par exemple dans les entrepôts frigorifiques).


TYTAN LED ENDURA PLUS 1150MM 4350LM IP66 840 (26W)

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT

TABLEAU DES PARAMÈTRES TECHNIQUES

Source de lumière:	Module LED	Matériau du corps:	PC
EAN:	5905963358029	Couleur du corps:	gris
Référence:	358029	Dimensions (H/L/P/S) [mm]:	1152/85/80
Puissance nominale [W]:	26	Résistance aux chocs:	IK09
Puissance nominale du luminaire [W]:	27.80	Degré d'étanchéité:	IP66
Tension d'alimentation nominale [V]:	220-240	Méthode de montage:	en saillie, en suspension
Fréquence [Hz]:	50-60	Température de travail [° C]:	de -35 à +60
Flux lumineux du luminaire [lm]:	4350	Poids net [kg]:	1.470
Efficacité lumineuse du luminaire [lm / W]:	157	Garantie [ans]:	5
Classe énergétique:	C	Version:	PLUS
Classe de protection:	I	Type de catégorie:	lattes
Température de couleur [K]:	4000	Classe ETIM:	EC000109
Indice de rendu des couleurs (Ra):	>80	Sécurité photobiologique:	groupe de risque 1 (faible risque)
SDMC:	≤ 3	Garantie [années]:	5
Facteur de puissance:	0.98	Certificat CE:	6/2017
Durée de vie de la LED L70B50 [h]:	74000	Certificat ENEC:	0310/ENEC/23
Durée de vie de la LED L80B20 [h]:	54000	Certificat PZH:	HK/K/0199/01/2017
Durée de vie de la LED L90B10 [h]:	31000	HACCP:	852/2004
Matériau du diffuseur:	PC	Instructions d'installation:	Download PDF
Type de diffuseur:	MAT		

COURBES LÉGÈRES

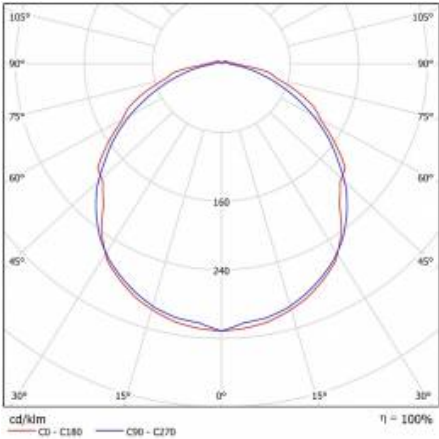

TYTAN LED ENDURA PLUS 1150MM 4350LM IP66 840 (26W)

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT

ACCESSOIRES DISPONIBLES

Référence	NOM
907913	TYTAN LED. ATLAS LED - grille de protection 1152mm
907920	TYTAN LED. Atlas LED - Grille de protection 1432 mm
16000507	Divers presse-étoupe gris M20 * 1.5 IP68
60000006	Bouchon presse-étoupe M16. divers PA noir M-16 - BPM-21
908231	TYTAN LED - support
80000279	Presse-étoupe. poutre, Codar, polychlorure de vinyle souple (PVC-P), gris



TYTAN LED. ATLAS LED - grille de protection 1152mm (907913)



TYTAN LED. Atlas LED - Grille de protection 1432 mm (907920)



Divers presse-étoupe gris M20 * 1.5 IP68 (16000507)



Bouchon presse-étoupe M16. divers PA noir M-16 - BPM-21 (60000006)

Date de création de la carte: 11 mars 2021

Le fabricant se réserve le droit d'apporter des modifications au cours de l'amélioration du produit ainsi que des modifications de conception ou de modernisation du produit présenté. La fiche technique du produit n'est pas une offre commerciale * La tolérance des paramètres est de +/- 10 %

 Ce produit est soumis aux règles de recyclage des équipements électriques et électroniques

 Certificat CE - Nr: 6/2017

 **LENA**
LIGHTING

Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl