

DOT CSC 1W 3H NM

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT



PARAMÈTRES TECHNIQUE

Degré d'étanchéité:	IP65
Puissance nominale [W]:	1
Flux lumineux du luminaire [lm]*:	140
Température de couleur [K]:	5000
Classe de protection:	II
Matériau du corps:	PC
Méthode de montage:	en saillie
Certificat CNBOP:	4958/2023
Garantie [ans]:	2 / 0.5 (bateria)
Classe énergétique:	C

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Luminaire de secours autonome en saillie avec un panneau lumineux LED à économie d'énergie intégré. Corps fait en polycarbonate (PC). Optique disponible en 3 variantes : général, couloir, espace ouvert. Le luminaire est disponible avec des batteries offrant une autonomie d'1 h, 2 h ou 3 h. Le luminaire comprend une batterie Ni-Mh ou Ni-Cd de 3,6 V avec une charge complète de 24 heures avec une fonction de test manuel ou automatique (AT). Le luminaire est certifié par le CNBOP (le Centre scientifique et de recherche pour la protection contre l'incendie). Versions disponibles : M – ang. maintained, fonctionnement secteur / de secours (clair)NM- ang. Non-maintained, fonctionnement de secours (foncé)AT – ang. Autotest, version avec test automatique

APPLICATION

Luminaire de secours autonome dont l'utilisation principale consiste à éclairer les voies d'évacuation et les équipements de protection contre l'incendie après une panne de courant, c'est-à-dire en mode de secours. Particulièrement recommandé lorsqu'il est nécessaire d'installer un éclairage de secours dans le cadre de la modernisation de l'installation existante. Il se substitue avec succès aux luminaires avec un module de secours intégré. Grâce à l'étanchéité supplémentaire, le luminaire atteint une protection IP65 et peut être utilisé dans des zones humides ou à l'extérieur sous un abri.


DOT CSC 1W 3H NM

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT

TABLEAU DES PARAMÈTRES TECHNIQUES

Source de lumière:	Module LED	Degré d'étanchéité:	IP65
Puissance nominale [W]:	1	Méthode de montage:	en saillie
Puissance nominale du luminaire [W]:	1	Température de travail [° C]:	de +5 à +35
Tension d'alimentation nominale [V]:	220-240	Module d'urgence - temps de travail [h]:	3
Fréquence [Hz]:	50-60	Référence:	550300
Flux lumineux du luminaire [lm]:	140	EAN:	5905963550300
Efficacité lumineuse du luminaire [lm / W]:	139	Type de catégorie:	urgence
Classe de protection:	II	Version:	de corridor
Température de couleur [K]:	5000	Mode de fonctionnement d'urgence:	NM
Indice de rendu des couleurs (Ra):	>70	Type de diffusion:	de corridor
Durée de vie de la LED L70B50 [h]:	275000	Classe ETIM:	EC001957
Angle d'éclairage [°]:	120	Sécurité photobiologique:	groupe de risque 1 (faible risque)
Type de batterie:	NiMh	Puissance nominale du luminaire 0min [W]:	1
Matériau du diffuseur:	PMMA	Classe énergétique:	C
Matériau du corps:	PC	Garantie [ans]:	2 / 0.5 (bateria)
Couleur du corps:	blanc	Certificat CE:	112/2023
Dimensions (H/L/P/S) [mm]:	ø140/40	Instructions d'installation:	Download PDF
Dimensions de montage [mm]:	104		

COURBES LÉGÈRES

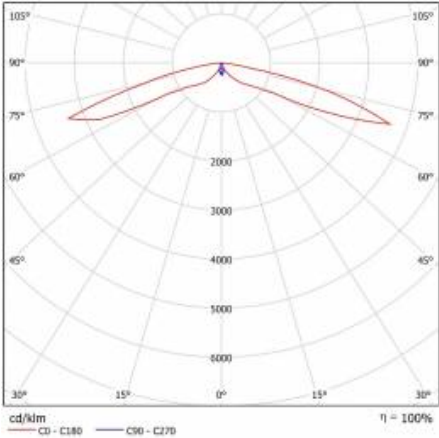

DOT CSC 1W 3H NM

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT

ACCESSOIRES DISPONIBLES

Référence	NOM
545672	DOT CS bras acier galvanisé



DOT CS bras acier galvanisé (545672)

Date de création de la carte:13 mars 2024

Le fabricant se réserve le droit d'apporter des modifications au cours de l'amélioration du produit ainsi que des modifications de conception ou de modernisation du produit présenté. La fiche technique du produit n'est pas une offre commerciale * La tolérance des paramètres est de +/- 10 %

 Ce produit est soumis aux règles de recyclage des équipements électriques et électroniques

 Certificat CE - Nr:112/2023