

# GAMMA LED 280 1000LM 840 IP54 I CL. RCR OPAL BLANC (12W) 280MM (H)

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT



## PARAMÈTRES TECHNIQUE

Référence:	226755/H
Degré d'étanchéité:	IP54
Résistance aux chocs:	IK10
Puissance nominale [W]:	12
Flux lumineux du luminaire [lm]*:	1000
Température de couleur [K]:	4000
SDMC:	≤ 5
Classe énergétique:	F
Matériau du corps:	PP
Matériau du diffuseur:	PC

## CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Le plafonnier à LED, rond avec panneau LED intégré à économie d'énergie se distingue d'une efficacité lumineuse élevée et une meilleure étanchéité IP54. Grâce à sa base et son vasque en PC résistant aux chocs, c'est un plafond à LED avec une résistance aux chocs élevée IK10. Il est disponible avec un détecteur de mouvement radio (RCR).

## APPLICATION

Le luminaire en saillie permettant un montage au plafond ou au mur est conçu pour un usage intérieur – dans des pièces à humidité élevée, zones de circulation, cages d'escalier, et extérieur comme éclairage de façade. Il est particulièrement recommandé pour les bâtiments publics et les logements collectifs.


# GAMMA LED 280 1000LM 840 IP54 I CL. RCR OPAL BLANC (12W) 280MM (H)

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT

## TABLEAU DES PARAMÈTRES TECHNIQUES

Référence:	226755/H	Couleur du diffuseur:	blanc
EAN:	5905963226755	Matériel optique:	PC
Source de lumière:	Module LED	Matériau du corps:	PP
Puissance nominale [W]:	12	Couleur du corps:	blanc
Puissance nominale du luminaire [W]:	13	Dimensions (H/L/P/S) [mm]:	ø280/72
Tension d'alimentation nominale [V]:	220-240	Dimensions de montage [mm]:	160
Fréquence [Hz]:	50-60	Résistance aux chocs:	IK10
Flux lumineux du luminaire [lm]:	1000	Degré d'étanchéité:	IP54
Efficacité lumineuse du luminaire [lm / W]:	73	Méthode de montage:	en saillie
Classe énergétique:	F	Température de travail [° C]:	de -20 à +25
Classe de protection:	II	Détecteur de mouvement:	oui
Température de couleur [K]:	4000	Dimensions du carton simple (H / L / P) [mm]:	280/75/280
Indice de rendu des couleurs (Ra):	>80	Poids net [kg]:	0.430
SDMC:	≤ 5	Type de catégorie:	hublot
Facteur de puissance:	0.90	Version:	280
Durée de vie de la LED L70B50 [h]:	90000	Type de diffusion:	open space
Angle d'éclairage [°]:	120	Sécurité photobiologique:	RG0 - groupe sans risque
Protection contre les surtensions [kV]:	1	Garantie [ans]:	5
Matériau du diffuseur:	PC	Certificat CE:	<a href="#">392/2023</a>
Type de diffuseur:	OPALE	Instructions d'installation:	<a href="#">Download PDF</a>

## COURBES LÉGÈRES

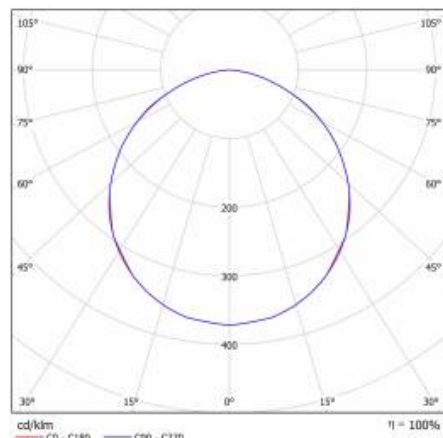

Date de création de la carte: 19 août 2024

Le fabricant se réserve le droit d'apporter des modifications au cours de l'amélioration du produit ainsi que des modifications de conception ou de modernisation du produit présenté. La fiche technique du produit n'est pas une offre commerciale \* La tolérance des paramètres est de +/- 10 %



Ce produit est soumis aux règles de recyclage des équipements électriques et électroniques



Certificat CE - Nr: 392/2023



Lena Lighting S.A.  
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska  
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl