

TUBE LED EVO 2 DALI 36W 4000K LS2 90°

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT



PARAMÈTRES TECHNIQUE

Degré d'étanchéité:	IP65
Résistance aux chocs:	IK08
Puissance nominale [W]:	14
Flux lumineux du luminaire [lm]*:	1350 - 4200
Température de couleur [K]:	4000
Indice de rendu des couleurs (Ra):	>80
SDMC:	≤ 3
Classe énergétique:	E; F
Matériau du corps:	PC
Type de diffuseur:	transparentny

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Le luminaire à LED est conçu pour un montage suspendu, en applique et mural. Il offre une combinaison de paramètres d'éclairage élevés et de fonctionnalité. Le corps de 42 mm de diamètre permet une utilisation dans des endroits difficiles d'accès. La conception du luminaire permet une installation facile et rapide. Grâce à l'utilisation de lentilles linéaires, il est possible de l'adapter à différents besoins d'éclairage – 3 angles de distribution : 90 °, 60 °, 30 °. Caractéristiques : température de couleur 4000 K ; IRC > 80.

APPLICATION

Le luminaire est conçu pour des applications extérieures et intérieures dans des installations industrielles et des voies de communication. Il fonctionnera bien dans les bureaux, les locaux commerciaux et les services.


TUBE LED EVO 2 DALI 36W 4000K LS2 90°

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT

TABLEAU DES PARAMÈTRES TECHNIQUES

Source de lumière:	modul LED	Matériau du corps:	PC
Puissance nominale [W]:	14	Couleur du corps:	srebrny
Puissance nominale du luminaire [W]:	16	Dimensions (H/L/P/S) [mm]:	42/45/1065; 42/45/1346; 42/45/1626; 42/45/785
Tension d'alimentation nominale [V]:	220-240	Dimensions de montage [mm]:	767; 1047; 1328; 1608
Fréquence [Hz]:	50-60	Résistance aux chocs:	IK08
Flux lumineux du luminaire [lm]:	1350 - 4200	Degré d'étanchéité:	IP65
Classe énergétique:	E; F	Méthode de montage:	natynkowy, zwieszany
Classe de protection:	I; II	DIMM DALI:	oui
Température de couleur [K]:	4000	Câblage traversant:	LS1; LS2
Indice de rendu des couleurs (Ra):	>80	Garantie [ans]:	5
SDMC:	≤ 3	Certificat CE:	226/2023
Facteur de puissance:	0.92	Référence:	x
Durée de vie de la LED L70B50 [h]:	50000	EAN:	x
Type de diffuseur:	transparentny	Type de catégorie:	lattes
Matériel optique:	PMMA	Garantie [années]:	5
Optique:	soczewka liniowa	Instructions d'installation:	Download PDF

COURBES LÉGÈRES

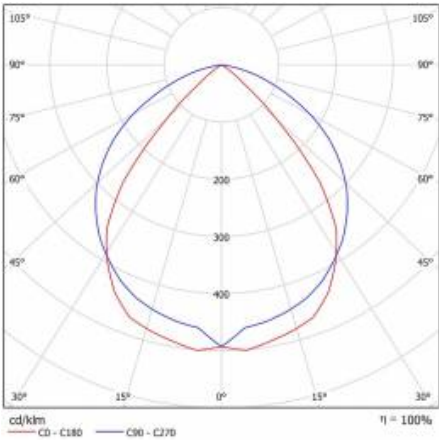

TUBE LED EVO 2 DALI 36W 4000K LS2 90°

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT

ACCESSOIRES DISPONIBLES

Référence	NOM
267604	Tube LED EVO Support de montage réglable +/- 100 degrés.
266591	Tube LED EVO Suspension d'alimentation
266607	Tube LED EVO Suspension
266829	Tube LED EVO Suspension (boîte ronde)
266492	Connecteur étoile TUBE LED EVO système
266485	Connecteur étoile TUBE LED EVO système blanc mat
266478	Connecteur étoile TUBE LED EVO système noir mat



Tube LED EVO Support de montage réglable +/- 100 degrés. (267604)



Tube LED EVO Suspension (266607)



Connecteur étoile TUBE LED EVO système (266492)

Date de création de la carte:16 septembre 2021

Le fabricant se réserve le droit d'apporter des modifications au cours de l'amélioration du produit ainsi que des modifications de conception ou de modernisation du produit présenté. La fiche technique du produit n'est pas une offre commerciale * La tolérance des paramètres est de +/- 10 %



Ce produit est soumis aux règles de recyclage des équipements électriques et électroniques



Certificat CE - Nr:226/2023



Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl