

MIRRA LED IP44 20W 900MM 4000K

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT



PARAMÈTRES TECHNIQUE

Référence:	703171
Degré d'étanchéité:	IP44
Puissance nominale [W]:	20
Flux lumineux du luminaire [lm]*:	1600
Température de couleur [K]:	4000
Indice de rendu des couleurs (Ra):	>80
Classe de protection:	II
Classe énergétique:	F
Type de diffuseur:	OPALE
Méthode de montage:	en saillie, mural

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Luminaire à LED polyvalent conçu pour une utilisation intérieure dans des pièces à humidité élevée. Il est largement utilisé dans les immeubles de bureaux et commerces, en particulier dans les salles de bains (par exemple au-dessus du miroir) et les toilettes. Luminaire fait en PC. 2 couleurs de capuchon : blanc et gris au choix en standard.

APPLICATION

Le luminaire convient aux pièces nécessitant une étanchéité accrue (IP44), telles que les toilettes et les salles de bains des bâtiments publics, écoles, offices, centres commerciaux, immeubles de bureaux et bâtiments industriels.


MIRRA LED IP44 20W 900MM 4000K

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT

TABLEAU DES PARAMÈTRES TECHNIQUES

Source de lumière:	Module LED	Dimensions (H/L/P/S) [mm]:	52/69/900
Puissance nominale [W]:	20	Degré d'étanchéité:	IP44
Puissance nominale du luminaire [W]:	20	Méthode de montage:	en saillie, mural
Tension d'alimentation nominale [V]:	220-240	Température de travail [° C]:	de -10 à +35
Fréquence [Hz]:	50-60	Poids net [kg]:	0.500
Flux lumineux du luminaire [lm]:	1600	Certificat CE:	35/2018
Efficacité lumineuse du luminaire [lm / W]:	80	Référence:	703171
Classe énergétique:	F	EAN:	5905963703171
Classe de protection:	II	Type de catégorie:	lattes
Température de couleur [K]:	4000	Interrupteur:	oui
Indice de rendu des couleurs (Ra):	>80	Classe ETIM:	EC000109
Facteur de puissance:	0.50	Sécurité photobiologique:	groupe de risque 1 (faible risque)
Matériau du diffuseur:	PC	Garantie [ans]:	2
Type de diffuseur:	OPALE	Durée de vie de la LED L70B50 [h]:	50000
Couleur du diffuseur:	blanc	Durée de vie de la LED L80B20 [h]:	32000
Matériel optique:	PC	Durée de vie de la LED L90B10 [h]:	15000
Matériau du corps:	PC	Instructions d'installation:	Download PDF
Couleur du corps:	blanc		

COURBES LÉGÈRES

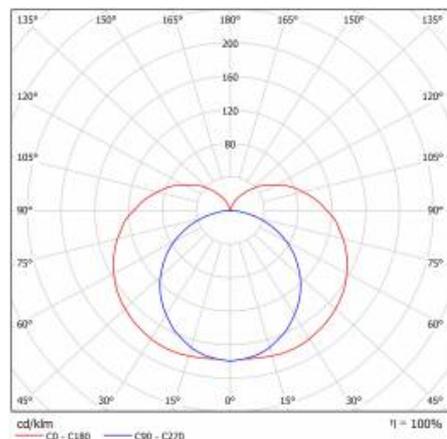


MIRRA LED IP44 20W 900MM 4000K

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT

DÉTAILS TECHNIQUES



mirra led detal 1



mirra led detal 2

Date de création de la carte: 07 novembre 2020

Le fabricant se réserve le droit d'apporter des modifications au cours de l'amélioration du produit ainsi que des modifications de conception ou de modernisation du produit présenté. La fiche technique du produit n'est pas une offre commerciale * La tolérance des paramètres est de +/- 10 %



Ce produit est soumis aux règles de recyclage des équipements électriques et électroniques



Certificat CE - Nr:35/2018