

# CAPELLA LED PLUS EDGE BOX 1020LM 840 IP54 DALI RCR CORRIDOR BLANC (11W) 320MM

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT



## PARAMÈTRES TECHNIQUE

Référence:	949562
Degré d'étanchéité:	IP54
Résistance aux chocs:	IK06
Puissance nominale [W]:	11
Flux lumineux du luminaire [lm]*:	1020
Température de couleur [K]:	4000
SDMC:	≤ 3
Classe énergétique:	F
Matériau du corps:	ABS

## CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

CAPELLA LED est une large gamme de luminaires combinant des valeurs esthétiques et des paramètres d'éclairage élevés. Le corps est fait en ABS et le vasque opalin en polycarbonate PC résistant aux chocs. La multitude de variantes permet d'adapter le luminaire à de nombreuses applications non standard. La version PLUS de la gamme de luminaires est équipée de composants de marque provenant de fabricants mondiaux renommés. Il se caractérise par une durée de vie et une garantie prolongées, une efficacité d'éclairage accrue et une consommation optimale de l'énergie électrique (facteur de puissance). Ce plafonnier est proposé en version : - avec capteur RCR - capteur pour la détection de mouvement qui utilise des micro-ondes (capteur actif) pour la détection, - avec capteur RCR sans fil pour la détection de mouvement : maître/esclave, maître, esclave, esclave DIM, - avec capteur PIR - capteur pour la détection de présence ; basé sur la détection du rayonnement infrarouge (capteur passif), - avec commande en standard DALI, - avec fonction de couloir CORRIDOR (RCR+DALI), - avec protection ANTIVANDAL, - avec étanchéité IP65 très élevée.

## APPLICATION

Le luminaire de surface à installer au plafond ou au mur est conçu pour un usage intérieur (locaux techniques, cages d'escalier, zones de circulation). Grâce à de nombreuses options supplémentaires, il est particulièrement recommandé pour une utilisation dans les lieux publics.


# CAPELLA LED PLUS EDGE BOX 1020LM 840 IP54 DALI RCR CORRIDOR BLANC (11W) 320MM

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT

## TABLEAU DES PARAMÈTRES TECHNIQUES

Source de lumière:	Module LED	Résistance aux chocs:	IK06
Puissance nominale [W]:	11	Degré d'étanchéité:	IP54
Puissance nominale du luminaire [W]:	11.90	Méthode de montage:	en saillie
Tension d'alimentation nominale [V]:	220-240	Température de travail [° C]:	de -10 à +35
Fréquence [Hz]:	50-60	Corridor fonction:	oui
Flux lumineux du luminaire [lm]:	1020	Détecteur de mouvement:	oui
Efficacité lumineuse du luminaire [lm / W]:	86	DIMM DALI:	oui
Classe énergétique:	F	Accessoires inclus:	presse-étoupe, extraction, 2x câble de couverture, vis, chevilles 6mm
Classe de protection:	II	Dimensions du carton simple (H / L / P) [mm]:	342/342/122
Température de couleur [K]:	4000	Poids net [kg]:	0.930
Indice de rendu des couleurs (Ra):	>80	Garantie [ans]:	5
SDMC:	≤ 3	Certificat CE:	<a href="#">373/2023</a>
Facteur de puissance:	0.92	Référence:	949562
Durée de vie de la LED L70B50 [h]:	122000	EAN:	5905963949562
Angle d'éclairage [°]:	120	Type de catégorie:	hublot
Protection contre les surtensions [kV]:	1	Version:	EDGE BOX
Matériau du diffuseur:	PC	Gamme de produits:	plus
Type de diffuseur:	OPALE	Plage de tension alternative [V]:	220 - 240
Couleur du diffuseur:	blanc	UGR (4H8H):	16,1-24,2
Matériel optique:	PMMA	Type de diffusion:	de Lambert
Optique:	lentille	Dimensions de l'emballage multiple (H / L / P) [mm]:	794/1194/982
Matériau du corps:	ABS	Sécurité photobiologique:	groupe de risque 1 (faible risque)
Couleur du corps:	blanc	Couleur EDGE / BOX:	blanc
Dimensions (H/L/P/S) [mm]:	320/105	Instructions d'installation:	<a href="#">Download PDF</a>
Dimensions de montage [mm]:	158		

## COURBES LÉGÈRES

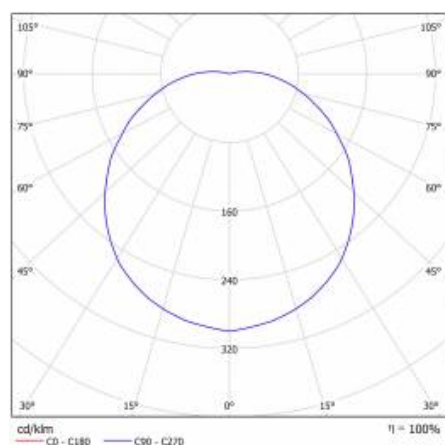

Date de création de la carte: 30 novembre 2020

Le fabricant se réserve le droit d'apporter des modifications au cours de l'amélioration du produit ainsi que des modifications de conception ou de modernisation du produit présenté. La fiche technique du produit n'est pas une offre commerciale \* La tolérance des paramètres est de +/- 10 %



Ce produit est soumis aux règles de recyclage des équipements électriques et électroniques



Certificat CE - Nr: 373/2023



Lena Lighting S.A.  
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska  
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl